



**AF210162**  
**Hotte tiroir Série 200**  
**Bandeau en inox**  
**Largeur 60 cm**  
**Évacuation extérieure ou mode recyclage**



Design discret de la hotte tiroir grâce au panneau de verre intégré dans le tiroir écran vapeur  
 Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à l'isolation phonique intégrée  
 Extraction du tiroir écran vapeur sur simple pression sur le bandeau  
 Puissance d'aspiration élevée  
 Moteur silencieux et économe en énergie  
 Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson  
 Éclairage LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal du plan de cuisson  
 Le cadre abaissant breveté permet de dissimuler entièrement la hotte tiroir dans l'armoire supérieure  
 Évacuation extérieure ou recyclage  
 Module de recyclage avec filtre CleanAir : une solution de recyclage de l'air silencieuse et très efficace, comparable à une évacuation extérieure, et remplacement moins fréquent du filtre.

#### Performances

Puissance position 3 / intensive :  
 Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591.  
 Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.  
 Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.  
 Puissance en évacuation:  
 515 / 953 m<sup>3</sup>/h.  
 57 / 71 dB (A) re 1 pW.  
 Puissance en recyclage:  
 497 / 885 m<sup>3</sup>/h.  
 62 / 69 dB (A) re 1 pW.  
 Réduction des odeurs en recyclage de 91%.

#### Caractéristiques

Commandes en façade.  
 3 vitesses électroniques et 1 position intensive.  
 Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor.  
 Témoin de saturation du filtre à graisse.  
 Filtre anti-graisse inox, résistant au lave-vaisselle.  
 Éclairage LED blanc neutre (3500 K), avec variateur d'intensité en continu.  
 Puissance des ampoules 2 x LM3-01\_LED\_1,5W.  
 Intensité lumineuse: 355 lx.  
 Commande de l'éclairage séparée.  
 Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.  
 Isolation sonore intégrée pour un fonctionnement silencieux.  
 Le moteur se met en route lors de l'extraction du tiroir écran vapeur.  
 Technologie brevetée pour l'extraction du tiroir écran vapeur.  
 Tiroir écran vapeur extractible 198 mm.  
 Caisson intérieur adapté avec flux d'air optimisé pour une circulation d'air efficace et un nettoyage facile.  
 Système d'installation rapide breveté pour un montage facile.  
 Clapet anti-retour livré de série.

#### Consommations

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.  
 Consommation énergétique 40.3 kWh/an.

#### Autres couleurs disponibles

**AF210162**  
**Bandeau en inox**  
**Largeur 60 cm**

#### Accessoires en option

**AA210110**  
**1 filtre CleanAir de remplacement, pour une forte réduction des odeurs grâce à une grande surface. Pour module de recyclage AA 210/211 812.**

**AA211812**

**Module de recyclage CleanAir breveté comprenant 1 filtre CleanAir pour une forte réduction des odeurs grâce à une importante surface de filtration**

#### Installation Accessories

**AA210460**  
**Cadre abaissant pour hotte tiroir 60 cm**

#### Caractéristiques

**Appellation produit/famille**  
**Couleur et matériau de la cheminée**  
**Typologie**  
 Pull-out  
**Certificats de conformité**  
 CE, E17D UKCA marking, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, VDE  
**Longueur du cordon électrique**  
 175  
**Niche d'encastrement**  
 349mm x 524.0mm x 290mm  
**Hauteur de la cheminée**  
**Hauteur du produit, sans cheminée**  
**Ecart minimal avec la table de cuisson électrique**  
 430  
**Ecart minimal avec la table de cuisson gaz**  
 650  
**Poids net**  
 14,666  
**Type de commandes**  
 Electronique  
**Nombre de vitesses**  
 3 vitesses + 1 intensif  
**Débit d'air maximum en évacuation**  
 514  
**Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo**  
 649  
**Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air**  
 500  
**Débit d'air position intensive en évacuation**  
 953  
**Nombre de lampes**  
 2  
**Niveau sonore**  
 57  
**Diamètre du réducteur d'évacuation d'air**  
 120 / 150  
**Matériau du filtre à graisses**  
 Inox résistant au lave-vaisselle  
**Code EAN**  
 4242006294595  
**Puissance de raccordement**  
 264  
**Intensité**  
 10  
**Tension**  
 220-240  
**Fréquence**  
 50; 60  
**Type de prise**  
 Fiche cont.terre/Gard.fil ter., Fiche GB à cont. plats rect., Fiche suisse avec fil de terre  
**Type de montage**  
 Encastrable

#### Types de consommation et de connexion

2021-10-22

Page 1

Classe d'efficacité d'aspiration A.  
 Classe d'efficacité d'éclairage A.  
 Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.  
 Niveau sonore min. 41 DB / max. 57 DB position normale.

#### Conseils d'installation

En mode recyclage, commander obligatoirement le module de recyclage CleanAir.

Le module de recyclage avec filtre CleanAir breveté peut être installé dans le meuble haut. Le remplacement du filtre s'effectue en tirant simplement le filtre CleanAir vers l'avant.

Le remplacement du filtre CleanAir nécessite l'ouverture totale de la porte de l'armoire supérieure.

A installer dans une armoire supérieure sans plancher.

La profondeur nécessaire de l'armoire supérieure pour l'installation du cadre abaissant est de 335 mm.

La hauteur nécessaire de l'armoire supérieure associée au cadre abaissant est de 600 mm.

Distance minimale au-dessus d'une table gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).


Distance minimale au-dessus d'un appareil de cuisson électrique : 43 cm.

Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.




#### Valeurs de raccordement

Puissance totale: 264 W.  
 Câble de raccordement 1.8 m, avec prise.


Meuble haut pour AF 210

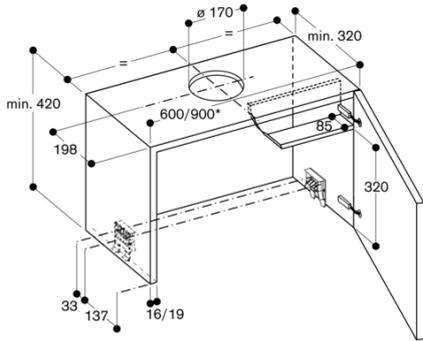

\* pour un meuble haut de 90 cm, le kit d'installation AA 210 491 est requis en plus

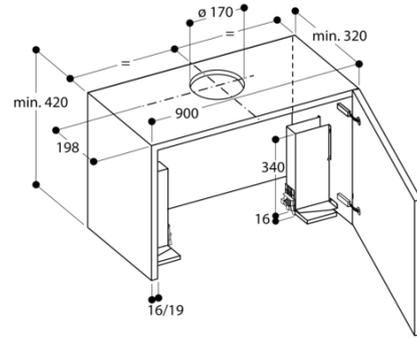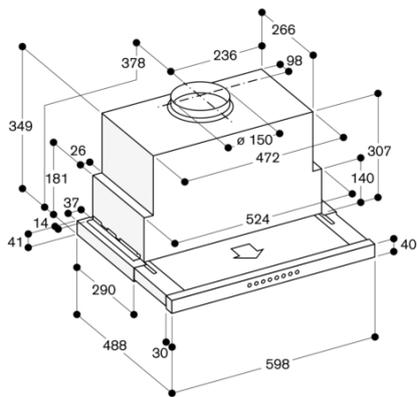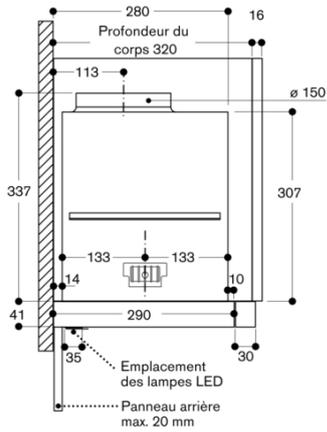


Coupe transversale du meuble haut pour AF210 avec AA 211 812 et kit de suspension AA 210 492/460

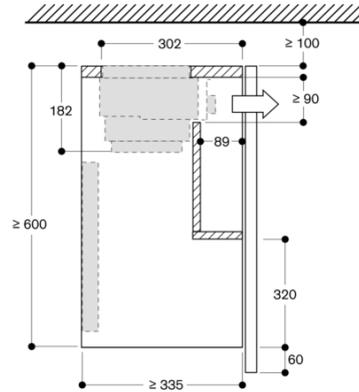


Mesures en mm

Vue du meuble haut du dessus avec AA 211 812

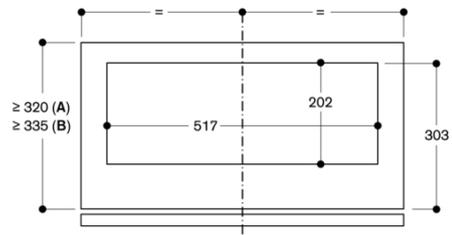


A: Appareil uniquement  
 B: Appareil avec kit de suspension  
 Mesures en mm

Meuble haut pour AF 210 avec kit de suspension

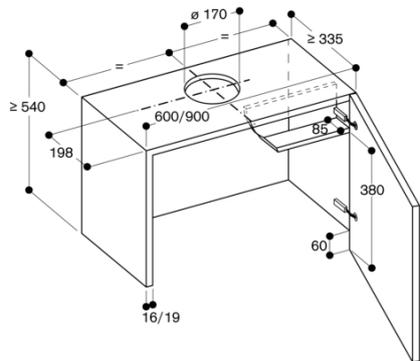

Mesures en mm

Coupe transversale du meuble haut pour AF210 avec AA 211 812

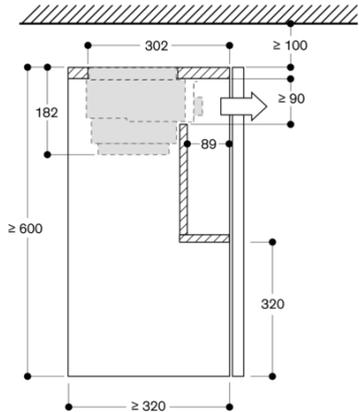

Mesures en mm