



AI240191
Hotte décorative îlot Série 200
Inox avec bandeau en verre Sérigraphie
Gaggenau Anthracite
Largeur 90 cm
Evacuation extérieure ou mode
recyclage
Livrée de série avec kit de montage et
cheminée



Hotte en inox avec bandeau avant en verre assorti aux fours de la Série 200
Capture des vapeurs très efficace grâce aux filtres placés en retrait
Moteur silencieux et économe en énergie

Filtres anti-graisse inox perforés avec fort taux d'absorption des graisses
Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson

Eclairage LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal du plan de cuisson
Evacuation extérieure ou recyclage

Performances

Puissance position 3 / intensive :
Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591.

Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.

Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.

Puissance en évacuation:

641 / 988 m³/h.

64 / 72 dB (A) re 1 pW.

Puissance en recyclage:

448 / 530 m³/h.

69 / 72 dB (A) re 1 pW.

Réduction des odeurs en recyclage de 85 %.

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor.
Témoin de saturation du filtre à graisse.
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif.

Filtres anti-graisse en inox perforés, lavables au lave-vaisselle.

Fonction Aspiration intermittente, 6 min.

Contrôle de la ventilation basé sur le réglage de la table de cuisson (avec la table de cuisson compatible).

Eclairage LED blanc neutre (3500 K), avec variateur d'intensité en continu.
Couleur de l'éclairage dans différents tons blancs (2700 - 5000 Kelvin) pouvant être réglée via Home Connect.
Puissance des ampoules 4 x FM5-04_LED_3W.

Eclairage 650 lx avec intensité variable en continu.

Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.

Isolation sonore intégrée pour un fonctionnement silencieux.

Flux d'air de la zone de collecte des vapeurs optimisé, grâce à l'installation en retrait des filtres anti-graisse.

Clapet anti-retour livré de série.
Système de fixation rapide pour un montage et un alignement facile.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Consommations

Caractéristiques

Appellation produit/famille

Couleur et matériau de la cheminée

Typologie

Island/Ceiling

Certificats de conformité

CE, E17D UKCA marking, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique

130

Niche d'encastrement

Hauteur de la cheminée

664-844/744-964

Hauteur du produit, sans cheminée

80

Ecart minimal avec la table de cuisson électrique

550

Ecart minimal avec la table de cuisson gaz

650

Poids net

32,519

Type de commandes

Electronique

Nombre de vitesses

3 vitesses + 1 intensif

Débit d'air maximum en évacuation

642

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

561

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air

462

Débit d'air position intensive en évacuation

988

Nombre de lampes

4

Niveau sonore

64

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air

120 / 150

Matériau du filtre à graisses

Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN

4242006281076

Puissance de raccordement

272

Intensité

10

Tension

220-240

Fréquence

60; 50

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de montage

Types de consommation et de connexion

2021-10-22

Page 1

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Consommation énergétique 48.8 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A.

Classe d'efficacité d'éclairage A.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.

Niveau sonore min. 43 DB / max. 64 DB position normale.

Conseils d'installation

La livraison comprend le kit de montage ainsi que la cheminée en 2 parties avec les dimensions de 664 mm à 844 mm. Les installations personnalisées peuvent être solutionnées grâce à l'accessoire en option "Rallonge de cheminée AD 200 326" en combinaison avec la "Rallonge kit de montage AD 223 346".

Distance minimale au-dessus d'une table gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).

Distance minimale au-dessus d'un appareil de cuisson électrique : 55 cm.

En mode recyclage, commander obligatoirement le module de recyclage CleanAir.

Le module de recyclage de l'air avec filtre CleanAir peut être installé sur la cheminée télescopique.

Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 272 W.

Câble de raccordement 1.3 m avec prise.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Autres couleurs disponibles

AI240191

Inox avec bandeau en verre Sérigraphie

Gaggenau Anthracite

Largeur 90 cm

Accessoires en option

AA200110

1 filtre CleanAir pour une forte réduction des odeurs grâce à la grande surface de filtration. Pour module de recyclage AA 200 812/816 et AA 010 811 / AA 012 811.

AA200112

AA200816

Module de recyclage avec 1 filtre CleanAir, pour une forte réduction des odeurs grâce à la grande surface de filtration

Installation Accessories

AD200326

Rallonge de cheminée Inox Longueur: 1100 mm

AD220396


Collerette de finition pour cheminée Inox

AD223346

Rallonge pour kit de montage 500 mm


GAGGENAU

AI240191
 Hotte décorative îlot Série 200
 Inox avec bandeau en verre Sérigraphie
 Gaggenau Anthracite
 Largeur 90 cm
 Evacuation extérieure ou mode
 recyclage
 Livrée de série avec kit de montage et
 cheminée
 2021-10-22
 Page 2

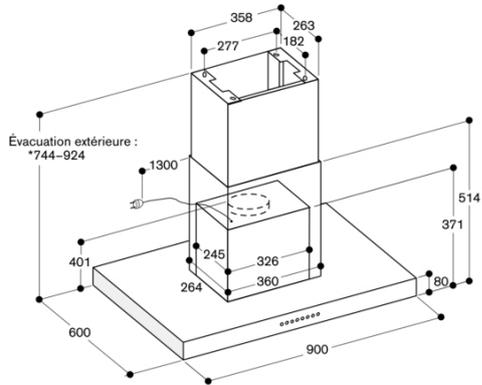


* Convient pour des hauteurs de plafond de 2,34 m à 2,52 m ;
 Les indications se rapportent à la distance de 1,60 m entre
 le sol et le bord inférieur de la hotte.

AI 240 avec AA 200 816

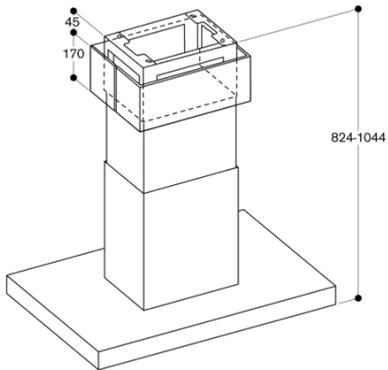

* Convient pour des hauteurs de plafond de 2,42 m à 2,64 m ;
 Les indications se rapportent à la distance de 1,60 m entre
 le sol et le bord inférieur de la hotte.

AI 240 avec AD 200 326 et AD 223 346

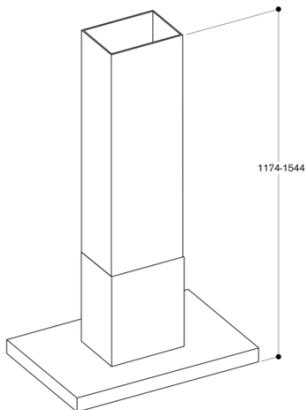

* Adapté pour des hauteurs de plafond allant de 2,78 m à 3,15 m ;
 Les chiffres se réfèrent aux mesures entre le sol
 et le bord inférieur de la cheminée de 1,60 m.