



AL200190
Hotte de plan de travail Série 200
Gaggenau Black
Largeur 90 cm
Evacuation extérieure ou mode recyclage
Livrée sans les gaines de raccordement



Hotte télescopique de plan de travail qui, à l'arrêt, disparaît entièrement dans le plan de travail.

Combinaison parfaite pour une installation à fleur de plan dans une seule découpe avec table Flex Induction Série 200 sans cadre 90 cm. Ecran en verre transparent pour une intégration discrète dans l'environnement de la cuisine. Eclairage d'ambiance diffusé par l'écran en verre. Technologie Guided Air qui assure un fort taux de captation des vapeurs sur l'ensemble de la table de cuisson.

Performances

Puissance position 3 / intensive : Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591.

Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.

Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.

Puissance en évacuation:

519 / 833 m³/h.

62 / 71 dB (A) re 1 pW.

Recyclage (avec les filtres charbon actif CleanAir standard) :

472 / 620 m³/h.

65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Réduction des odeurs: > 90%

Caractéristiques

Contrôle de la ventilation basée sur la table de cuisson.

Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor. 3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Témoin de saturation du filtre à graisse. Indicateur de saturation du filtre à charbon actif.

2 filtres à graisse métalliques grande surface livrés de série, faciles à retirer et lavables au lave-vaisselle.

Sécurité anti-débordement : 170 ml de capacité au niveau du filtre à graisse et capacité supplémentaire de 600 ml au niveau du moteur.

Filtre à charbon actif CleanAir facilement extractibles par le haut pour le mode recyclage de l'air. Cadre en aluminium anodisé Gaggenau Black.

1 panneau de commande pour le réglage des niveaux puissances et 1 panneau de commande pour le contrôle de la technologie Guided Air. Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.

Flexibilité d'installation du moteur, soit à l'avant de la hotte (pour une installation murale compacte), soit à l'arrière (sans perte de place dans les tiroirs placés sous la table de cuisson), soit séparée de la hotte.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Consommations

Caractéristiques

Appellation produit/famille

Couleur et matériau de la cheminée

Typologie

Downdraft

Certificats de conformité

CE, E17D UKCA marking, Eurasian, G-Mark, VDE

Longueur du cordon électrique
130

Niche d'encastrement

703mm x 854.0mm x 123mm

Hauteur de la cheminée

Hauteur du produit, sans cheminée

Ecart minimal avec la table de cuisson électrique

Ecart minimal avec la table de cuisson gaz

Poids net

41,181

Type de commandes

Electronique

Nombre de vitesses

3 vitesses + 2 intensif

Débit d'air maximum en évacuation

519

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air

position turbo

596

Débit maximum d'aspiration en

recyclage d'air

456

Débit d'air position intensive en

évacuation

833

Nombre de lampes

Niveau sonore

62

Diamètre du réducteur d'évacuation

d'air

150

Matériau du filtre à graisses

Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN

4242006292829

Puissance de raccordement

300

Intensité

10

Tension

220-240

Fréquence

50; 60

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de montage

Encastrable

Types de consommation et de connexion

2021-10-25

Page 1

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Consommation énergétique 37.8 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A.

Classe d'efficacité d'éclairage -.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse C.

Niveau sonore min. 41 DB / max. 62 DB position normale.

Conseils d'installation

Compatible avec les tables induction sans cadre de la Série 400 (CX 492) ou de la Série 200 (CI 292), pour une installation à fleur de plan dans une seule découpe.

Pour une installation dans une seule découpe, l'accessoire d'installation correspondant doit être placé entre les 2 appareils. Il comprend une barrette de jonction et des barres de renfort pour assurer la stabilité du meuble bas. La hotte de plan de travail peut être installée soit dans un meuble bas, soit entre deux meubles bas (ex. installation dans un îlot profondeur supérieure à 100 cm).

Largeur des meubles bas 90 cm, 100 cm ou 120 cm.

Pour assurer une performance d'aspiration optimale il est déconseillé d'installer des meubles hauts au-dessus de la hotte de plan de travail.

Les distances suivantes doivent être respectées:

- 50 cm à gauche et à droite entre la hotte de plan de travail et un mur latéral ou des meubles adjacents.

- 5 cm entre le cadre de la hotte de plan de travail et le mur.

- 2 cm entre la zone d'aspiration du Guided Air et la paroi d'un meuble adjacent.

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

Pour l'installation du moteur à distance, il faut commander le kit d'installation correspondant (qui comprend les couvercles pour obturer les sorties d'air). Distance maximale 3 m.

En mode évacuation, prévoir l'installation d'un clapet anti-retour avec une pression d'ouverture de max. 65 Pa.

En mode évacuation extérieure, il faut toujours s'assurer d'un apport d'air extérieur suffisant si l'appareil est utilisé en même temps qu'un foyer avec cheminée.

Pour une performance optimale en mode recyclage, nous recommandons une surface d'au moins 440 cm² pour la circulation de l'air recyclé.

Un module de recyclage de l'air est obligatoire pour le fonctionnement de l'appareil en mode recyclage.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 300 W.

Câble de raccordement 1.3 m, avec prise.

Consommation Standby/Display éteint 0.4 W.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Autres couleurs disponibles

AL200190

Gaggenau Black

Largeur 90 cm

Accessoires en option

AA200100

Filtres à charbon actif CleanAir

AA200890

Module de recyclage de l'air incluant les filtres à charbon CleanAir

AA200892

Module de recyclage de l'air avec filtres à charbon actif régénérables

Installation Accessories

AA200900

Kit pour installation AL 200 de façon classique sur le plan de travail

AA200910

Kit pour installation du moteur à distance (distance maximale 3m)

Combinable avec la hotte de plan de travail AL 200


VA200090

Kit d'installation pour une installation dans une seule découpe de plan de travail


Combinable avec hotte de plan de travail AL 200 190

GAGGENAU

Vue du dessus

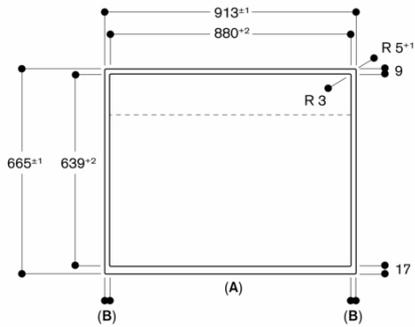


A: Façade
 B: 16,5 mm
 Mesures en mm

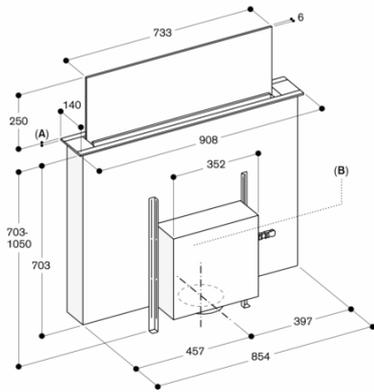

A: 5,5 mm
 B: Installation de l'unité ventilateur à l'avant/arrière ou décalée latéralement avec un dégagement max. de 3 m (accessoire spécial requis)
 L'unité ventilateur doit toujours être accessible
 Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson sans cadre CX 492 / CI 292 dans une seule découpe


Encastrement affleurant

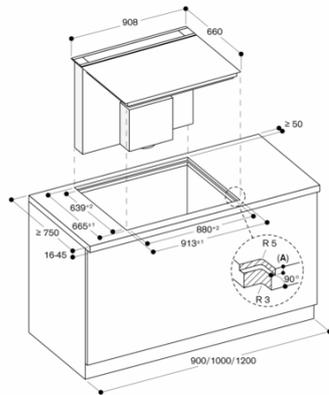

A: 6,5^{+0,5} mm
 Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson sans cadre CX 492 / CI 292 dans une seule découpe


Encastrement affleurant
 Vue du dessus

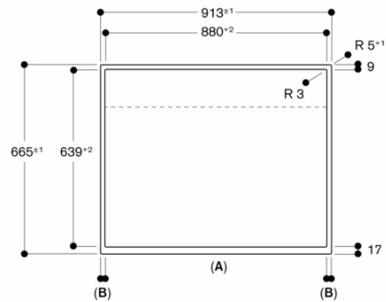

A: Façade
 B: 16,5 mm
 Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson sans cadre CX 492 / CI 292 dans une seule découpe


Encastrement affleurant
 Coupe transversale

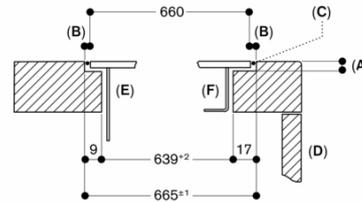

A: 6,5^{+0,5} mm
 B: 2,5 mm
 C: Remplir de silicone
 D: Façade
 E: Hotte de plan de travail
 F: Table de cuisson induction
 Mesures en mm


AL 200 en combinaison avec la table de cuisson sans cadre CX 492 / CI 292 dans une seule découpe

Encastrement affleurant
 Section longitudinale

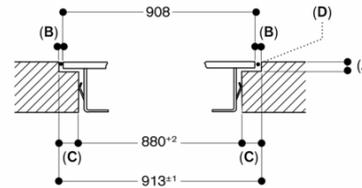


A: 6,5^{+0,5} mm
 B: 2,5 mm
 C: 16,5 mm
 D: Remplir de silicone
 Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson à induction dans
 2 découpes séparées
 Installation en surface

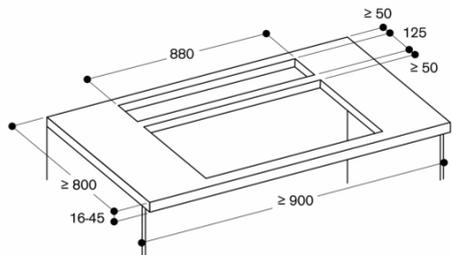


Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson à induction dans
 2 découpes séparées
 Vue du dessus

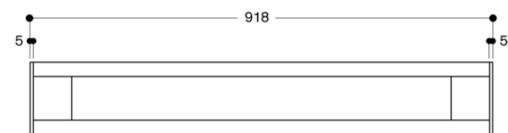

Mesures en mm


AL 200 en combinaison avec la table de cuisson à induction dans
 2 découpes séparées
 Encastrement affleurant

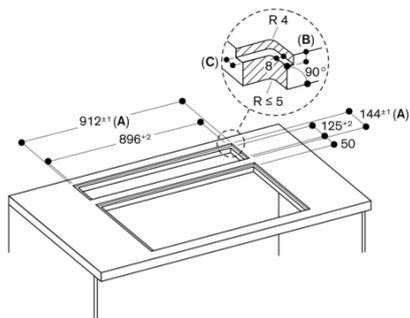

A: Y compris joint silicone de 2 mm sur tout le pourtour
 B: 5,5 mm
 C: 9,5 mm

Mesures en mm

Section longitudinale

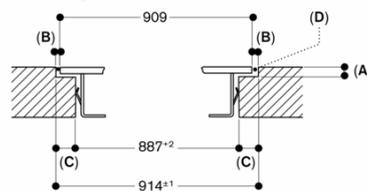


A: $6,5^{+0,5}$ mm
 B: 2,5 mm
 C: 13,5 mm
 D: Remplir de silicone

Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson sans cadre VI 492
 dans une seule découpe


Encastrement affleurant

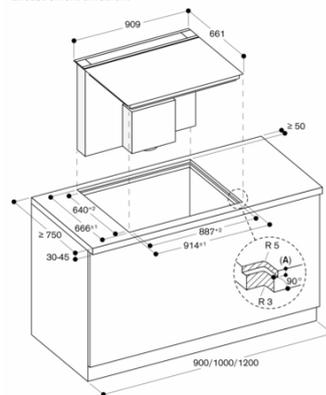

A: $6,5^{+0,5}$ mm
 Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson sans cadre VI 492
 dans une seule découpe


Encastrement affleurant
 Vue du dessus

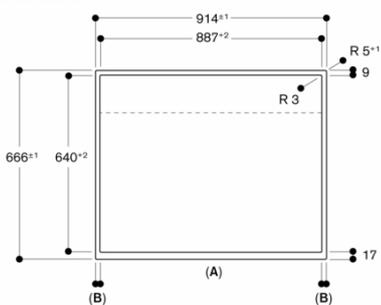

A: Façade
 B: 13,5 mm
 Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson sans cadre VI 492 dans une seule découpe

Encastrement affleurant
 Section longitudinale

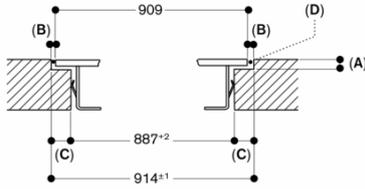


- A: 6,5^{+0,5} mm
- B: 2,5 mm
- C: 13,5 mm
- D: Remplir de silicone

Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson sans cadre VI 492 dans une seule découpe

Encastrement affleurant
 Coupe transversale

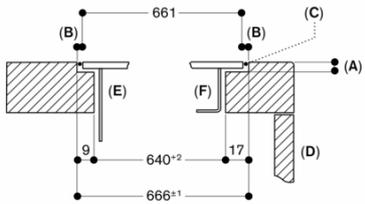


- A: 6,5^{+0,5} mm
- B: 2,5 mm
- C: Remplir de silicone
- D: Façade
- E: Hotte de plan de travail
- F: Table de cuisson induction

Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson sans cadre VI 492 dans une seule découpe


Encastrement affleurant
 Vue latérale

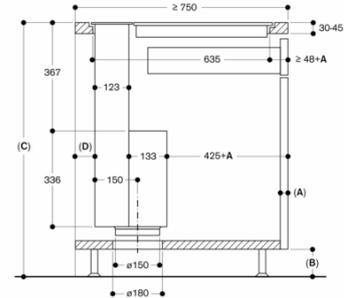

- A: Épaisseur de la façade
- B: ≥ 60 mm pour le recyclage de l'air
 ≥ 100 mm pour l'évacuation d'air via un conduit dans la plinthe
- C: ≥ 850 mm pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
- D: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et une paroi d'armoire

Mesures en mm

AL 200 190 avec AA 200 910

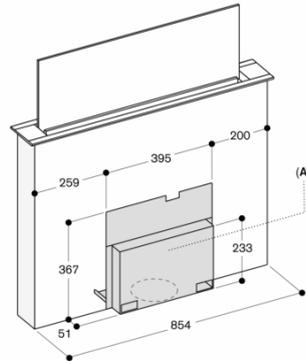


A: L'accès au couvercle complet doit être garanti même après l'installation
 Le couvercle peut être installé en façade ou à l'arrière de l'appareil

Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson sans cadre CX 492 / CX 492 / CI 282 / CI 283 / CI 292 dans une seule découpe

Encastrement affleurant
 Vue latérale

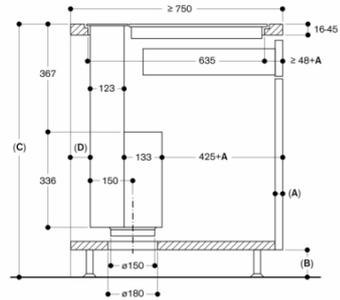


- A: Épaisseur de la façade
- B: ≥ 60 mm pour le recyclage de l'air
 ≥ 100 mm pour l'évacuation d'air via un conduit dans la plinthe
- C: ≥ 850 mm pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
- D: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et une paroi d'armoire

Mesures en mm

AL 200 en combinaison avec la table de cuisson à induction dans 2 découpes séparées

Vue latérale

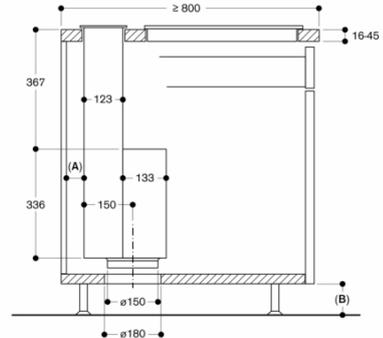

A: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et une paroi d'armoire

B: ≥ 60 mm pour le recyclage de l'air
 ≥ 100 mm pour l'évacuation d'air via un conduit dans la plinthe

Mesures en mm