



<b>AL400192</b>
<b>Hotte de plan de travail Série 400</b>
<b>Inox</b>
<b>Largeur 90 cm</b>
<b>Évacuation extérieure ou mode recyclage</b>
<b>Sans moteur</b>



Hotte télescopique de plan de travail qui, à l'arrêt, disparaît entièrement dans le plan de travail.

Se combine parfaitement avec les Vario de cuisson Série 400

Eclairage LED bandeau lumineux blanc neutre, avec variateur d'intensité pour un éclairage optimal du plan de cuisson.

Cadre en inox massif d'une épaisseur de 3 mm travaillé avec une grande précision

Peut être installé sur le plan de travail avec cadre apparent ou à fleur de plan Sans moteur, combinable avec les caissons moteur BLDC Gaggenau

#### Performances

Les données de puissance dépendent du moteur séparé associé, voir tableau page XX.

#### Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Fonction Aspiration intermittente, 6 min.

Fonction Temporisation, 6 min.

Témoin de saturation du filtre à graisse.

2 filtres à graisse métalliques grande surface livrés de série, faciles à retirer et lavables au lave-vaisselle.

Bacs récupérateurs de graisse profonds, faciles à retirer et lavables au lave-vaisselle.

Eclairage LED bandeau lumineux blanc neutre (3600 K), avec variateur d'intensité en continu.

Puissance des ampoules 4 x W.

Intensité lumineuse: 400 lx.

Flexibilité des possibilités de connexion au caisson moteur séparé : en bas, à l'avant ou à l'arrière.

Toutes ces options de connexion permettent l'installation de tiroirs à l'avant de la hotte de plan de travail.

#### Consommations

Les valeurs de consommation correspondent à la configuration avec le moteur AR400142.

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Consommation énergétique 45.5 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A.

Classe d'efficacité d'éclairage C.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.

Niveau sonore min. 45 DB / max. 61 DB position normale.

#### Conseils d'installation

Pour les caissons moteur séparés correspondants, en mode évacuation ou recyclage, se référer au tableau à la page XX.

Se combine avec tous les Vario de cuisson Série 400 ainsi que les tables de cuisson Série 400 et Série 200. | Largeur maximale du plan de cuisson: 90 cm.

Les accessoires d'installation doivent être commandés séparément en fonction de la configuration d'installation choisie.

Le mode recyclage n'est pas recommandé dans le cas de l'installation d'un Vario Gril électrique.

#### Caractéristiques

Appellation produit/famille

Couleur et matériau de la cheminée

Typologie

Downdraft

Certificats de conformité

CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, VDE

Longueur du cordon électrique

170

Niche d'encastrement

540mm x 840.0mm x 125mm

Hauteur de la cheminée

Hauteur du produit, sans cheminée

540

Ecart minimal avec la table de cuisson électrique

Ecart minimal avec la table de cuisson gaz

Poids net

34,099

Type de commandes

Electronique

Nombre de vitesses

3 vitesses + 1 intensif

Débit d'air maximum en évacuation

600

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air

position turbo

Débit maximum d'aspiration en

recyclage d'air

530

Débit d'air position intensive en

évacuation

Nombre de lampes

4

Niveau sonore

61

Diamètre du réducteur d'évacuation

d'air

Matériau du filtre à graisses

Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN

4242006298944

Puissance de raccordement

65

Intensité

10

Tension

230

Fréquence

50; 60

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter., Fiche GB à cont. plats rect.

Type de montage

Encastrable

#### Types de consommation et de connexion

2021-10-15

Page 1

Installation avec des appareils Vario de cuisson uniquement possible sans couvercles.

Puissance maximale des tables de cuisson 18 kW.

La hotte de plan de travail doit être installée dans une découpe séparée dans le plan de travail.

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

L'intervalle de plan de travail restant (min. 50 mm) entre les découpes doit être renforcé. Il est conseillé d'utiliser la barre de renfort AA 409 401/431.

Informations complémentaires pour une installation à fleur de plan de travail :

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étalement notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

En fonction de la configuration de l'implantation, il est possible de combiner l'installation d'un four et de la hotte de plan de travail. Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Le boîtier électronique de contrôle doit rester accessible et fixé sur une paroi latérale du meuble bas pour éviter tout risque d'infiltration d'eau.

#### Valeurs de raccordement

Puissance totale: 65 W.

Câble de raccordement 1.7 m avec prise.

Câble réseau 1,2 m.

#### Autres couleurs disponibles

AL400192

Inox

Largeur 90 cm

#### Accessoires en option

AA400510


Module adaptateur pour contacteur de fenêtre

#### Installation Accessories

AA409401

Barre de renfort pour hotte de plan de travail AL400 90cm


Coupe transversale

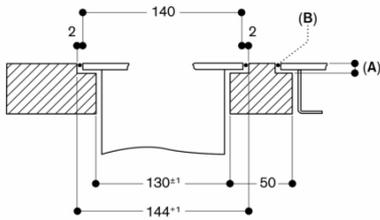

A: 3,5<sup>0,5</sup> mm  
B: Remplir de silicone


Mesures en mm

Section longitudinale

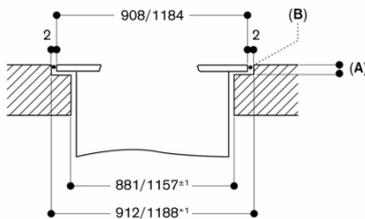


A: 3,5<sup>0,5</sup> mm  
B: Remplir de silicone


Mesures en mm

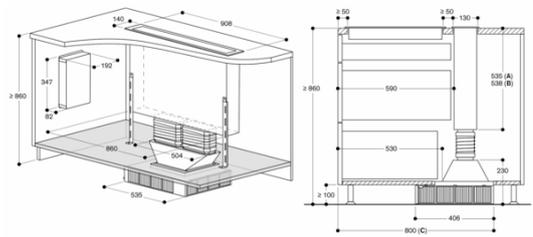

A: Montage sur le plan de travail  
B: Montage à fleur de plan  
C: 750 mm avec un plan de travail à une hauteur minimale de 920 mm  
Mesures en mm

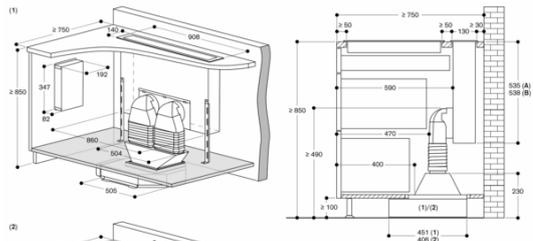


A: Montage sur le plan de travail  
B: Montage à fleur de plan  
Mode d'extraction avec moteur séparé  
1: AR 400 122  
2: AR 413 122  
Mesures en mm

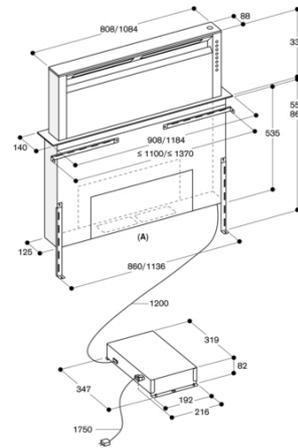


A: Connexion flexible de la hotte à l'avant, à l'arrière ou en bas

Mesures en mm

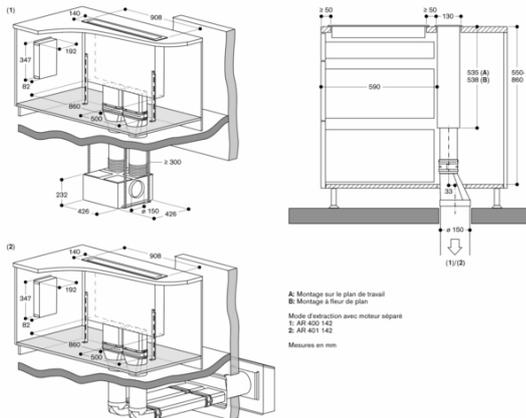


A: Montage sur le plan de travail  
B: Montage à fleur de plan  
Mode d'extraction avec moteur séparé  
1: AR 400 142  
2: AR 401 142  
Mesures en mm

AL400192  
 Hotte de plan de travail Série 400  
 Inox  
 Largeur 90 cm  
 Evacuation extérieure ou mode  
 recyclage  
 Sans moteur  
 2021-10-15  
 Page 3

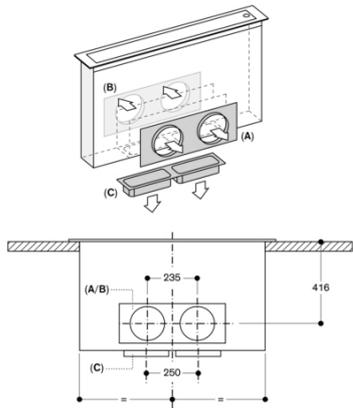


A: Connexion à l'avant avec AD 754 049  
 B: Connexion à l'arrière avec AD 754 049  
 C: Connexion en bas avec AD 854 050

Mesures en mm

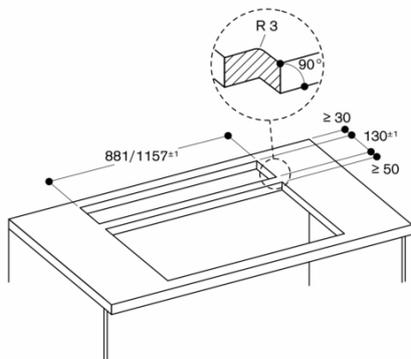


Mesures en mm

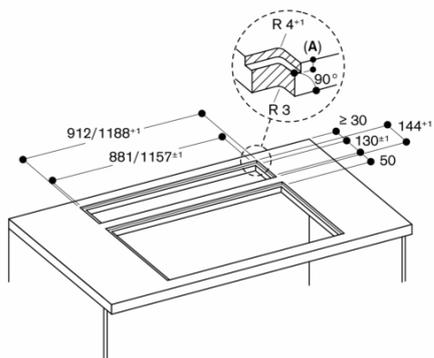

A: 3,5<sup>0,5</sup> mm

Mesures en mm

Vue du dessus

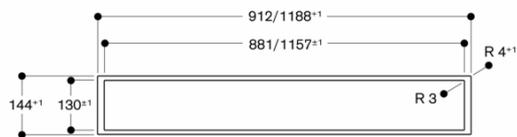

Mesures en mm

AA 409 401/431 Traverse du meuble

