



AW250192
Hotte décorative murale Série 200
Panneau en verre Sérigraphie
Gaggenau Anthracite
Largeur 90 cm
Évacuation extérieure ou mode recyclage
Livrée sans cheminée



Le panneau écran vapeur incliné offre un grand dégagement d'espace au-dessus de la table de cuisson. Filtre recouvert d'une surface en verre, facile d'entretien. Panneau en verre assorti aux fours de la série 200. Moteur silencieux et économe en énergie. Captage efficace des vapeurs grâce à 2 zones d'aspiration, en-dessous et sur l'avant. Extension possible vers l'avant du panneau en verre pour une augmentation de la zone de captage lors des cuissons intensives. Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson. Éclairage d'ambiance variable, personnalisable. Évacuation extérieure ou recyclage.

Performances

Puissance position 3 / intensive : Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591. Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3. Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591. Puissance en évacuation: 529 / 990 m³/h. 57 / 70 dB (A) re 1 pW. Puissance en recyclage: 515 / 931 m³/h. 68 / 79 dB (A) re 1 pW. Réduction des odeurs de 95%.

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive. Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor. Témoin de saturation des filtres anti-graisse et charbon actif. Fonction Aspiration intermittente, 6 min. Contrôle de la ventilation basé sur le réglage de la table de cuisson (avec la table de cuisson compatible). Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect). La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com. Filtre anti-graisse métallique, lavable au lave-vaisselle. Recouvrement du filtre en verre Sérigraphie Gaggenau Anthracite. 2 filtres à charbon actif livrés de série avec l'appareil. Éclairage LED blanc neutre (3500 K), avec variateur d'intensité en continu. Puissance des ampoules 2 x LM5-01_LED_3W. Intensité lumineuse: 519 lx. Éclairage indirect LED (3000 K), variable. Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC. Isolation sonore intégrée pour un fonctionnement silencieux. Cadre intérieur facile d'entretien.

Caractéristiques

Appellation produit/famille
Couleur et matériau de la cheminée
Typologie Wall-mounted
Certificats de conformité CE, E17D UKCA marking, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique 130
Niche d'encastrement
Hauteur de la cheminée
Hauteur du produit, sans cheminée 452
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique 450
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz 650
Poids net 23,988
Type de commandes Electronique
Nombre de vitesses 3 vitesses + 1 intensif
Débit d'air maximum en évacuation 529
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo 931.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air 515
Débit d'air position intensive en évacuation 990
Nombre de lampes 2
Niveau sonore 57
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air 150
Matériau du filtre à graisses Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN 4242006264505
Puissance de raccordement 270
Intensité 10
Tension 220-240
Fréquence 60; 50
Type de prise Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage

Types de consommation et de connexion

2021-10-22
Page 1

Système de fixation rapide pour un montage et un alignement facile.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de A+++ à D. Consommation énergétique 36.7 kWh/an. Classe d'efficacité d'aspiration A. Classe d'efficacité d'éclairage A. Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B. Niveau sonore min. 43 DB / max. 57 DB position normale.

Conseils d'installation

La hotte est livrée sans cheminée, pour une utilisation en mode recyclage. Pour une utilisation en évacuation extérieure, l'accessoire cheminée AD 200 012 est à commander séparément. Distance minimale au-dessus d'une table gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW). Distance minimale au-dessus d'un appareil de cuisson électrique : 45 cm. Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 270 W. Câble de raccordement 1.3 m avec prise. Consommation Standby/Display éteint 0.5 W. Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Autres couleurs disponibles

AW250192
Panneau en verre Sérigraphie
Gaggenau Anthracite
Largeur 90 cm


Accessoires en option

AA250112
2 filtres à charbon actif pouvant être régénérés
AA250113
2 filtres à charbon actif


Installation Accessories

AD200012
Cheminée inox pour évacuation

Vue latérale




Echappement

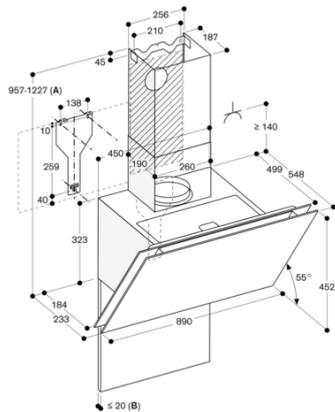

A: Echappement
 B: Tenir compte de l'épaisseur maximum du panneau arrière.
 A: Prise
 Mesures en mm

Circulation d'air

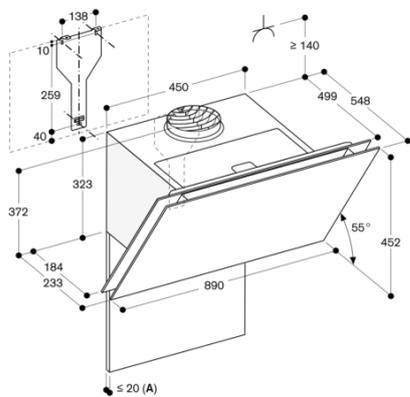

A: Tenir compte de l'épaisseur maximum du panneau arrière.
 A: Prise
 Mesures en mm