


N 90, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox
B48FT78H0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A+



Four multifonction SLIDE&HIDE® avec FullSteam

- ✓ Full Steam - l'alliance d'un vrai four multifonction et d'un vrai four vapeur
- ✓ Slide&Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ Sous-vide : permet de cuisiner des préparations sous vide avec la fonction vapeur - Pour un nouvel horizon de saveurs
- ✓ Home Connect : l'appli qui libère votre créativité.
- ✓ Assistant pâtisserie et rôtisserie avec programmes automatiques - Réussir ses plats sur commande

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Ouverture de la porte : Abattante
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit emballé : 660 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 44,071 kg
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Code EAN : 4242004235354
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité : CE, VDE
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71 l
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %

Accessoires en option

Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM
Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
Z13TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU - FULLSTEAM
Z13TF36X0 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX - FULLSTEAM



Équipement

Nettoyage :

- EcoClean sommet, paroi arrière, paroi lateral
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Porte escamotable Hide®
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson


- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Cuisson Douce, cuisson basse température, préchauffage, fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, Vapeur 100%, régénération vapeur, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Sonde de température multipoints
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programs
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED, commutable
- Programme de détartrage
Détection du point d'ébullition
Fonction séchage
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

N 90, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox
B48FT78H0

Cotes

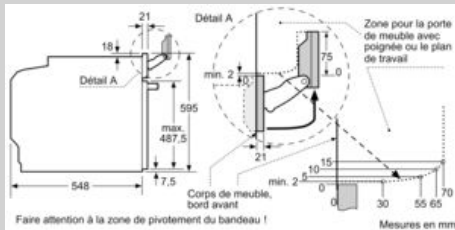

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

