


N 50, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox
B6AVH7AN1



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A



Four intégrable avec ajout de vapeur et porte Hide® : la juste quantité de vapeur et un accès facile à vos plats grâce à la porte rétractable Hide®.

- ✓ Hide® : la porte du four disparaît à l'ouverture
- ✓ Added Steam - Injecter la juste quantité de vapeur dans votre four pour que vos plats restent moelleux à l'intérieur et dorés à l'extérieur
- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.
- ✓ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 660 x 690 x 660 mm
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 39,774 kg
Volume utile du four : 71 l
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Niveau de cuisson du pain, Position pizza
Matériau de la cavité : Autre
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Code EAN : 4242004241553
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 1,04 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires en option

Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z11TF36X0 RAIL TELESKO 3NIV / N30-50 ET FOURS ECO
Z11TI15X0 VARIOCLIP
Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 241553

N 50, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x
60 cm, Inox
B6AVH7AN1



COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Porte escamotable Hide®
- Réglage par écran LCD
- Boutons rotatifs, rond, Boutons rotatifs
- Cavité en émail gris titane

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 9 modes de cuisson :
Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface,
position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Cuisson Douce,
régénération vapeur
- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : air pulsé, Gril
air pulsé, Convection naturelle
- Programme de détartrage
- Réservoir d'eau : 220ml
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmateur électronique
- 15 programmes automatiques
- Température de porte 30 °C
- Préconisation de température
Démarrage automatique
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbath
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, commutable
- Verrou de porte électronique
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement
- Générateur de vapeur hors de la cavité

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur
une échelle allant de A+++ à D
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 1.04 kWh
Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
Cavité : 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité : 71 l


Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

N 50, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox
B6AVH7AN1

Cotes


Mesures en mm

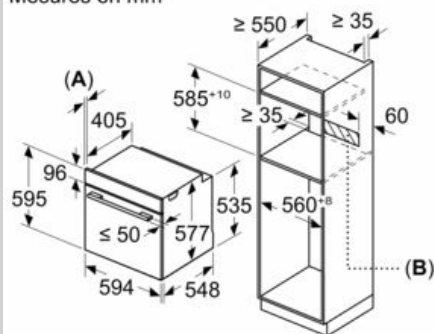


A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.

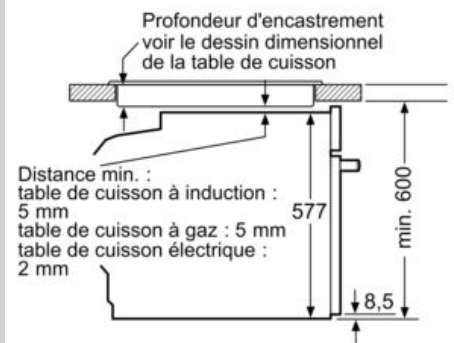


Mesures en mm

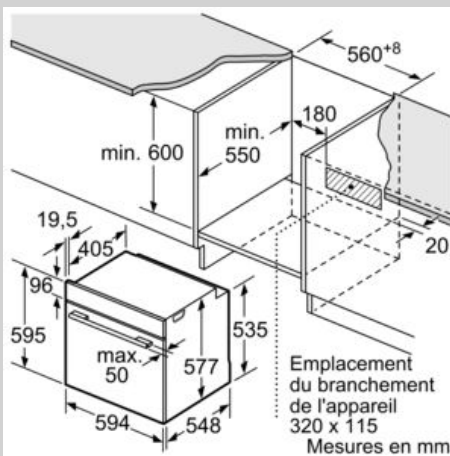

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

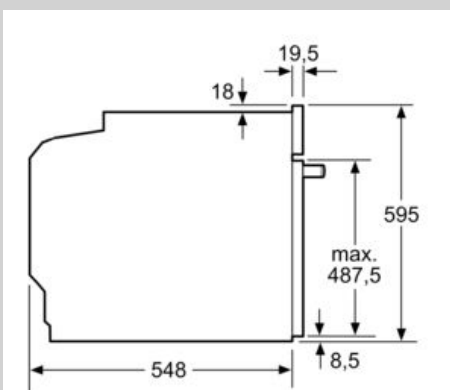

Mesures en mm