



#### Autres couleurs disponibles

**BO421102**  
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite  
Gaggenau  
Largeur 60 cm

**BO421112**  
Porte plein verre sur inox  
Largeur 60 cm

#### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.  
prêter à pyrol..  
1 x poêle en verre.  
1 x grille rôtissoire.

#### Accessoires en option

**BA016105**  
Rail télescopique

**BA026115**  
Tôle à pâtisserie émaillée

**BA036105**  
Grille

**BA046117**  
Lèche-frite en verre

**BA056115**  
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.

**BA056133**  
Pierre à pain et à pizzas

**BA226105**  
Lèche-frite émaillée

**BS020002**  
Pelle à pizza, set de 2.

**GN340230**  
Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium

#### Product Variants

**BO420102**  
Four Série 400  
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite  
Gaggenau  
Largeur 60 cm  
Charnière droite  
Module de commande haut

**BO421102**  
Four Série 400  
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite  
Gaggenau  
Largeur 60 cm  
Charnière gauche  
Module de commande haut



Porte sans poignée / ouverture automatique  
Auto-nettoyage pyrolyse  
9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas  
Ecran TFT sensitif  
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée  
Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C  
Volume utile 76 litres

#### Modes de cuisson

Chaleur tournante.  
Chaleur tournante Eco.  
Voûte + Sole.  
Voûte.  
Sole.  
Chaleur tournante + Sole.  
Gril grande surface + Air ventilé.  
Gril grande surface.  
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

#### Bandeau de commande

Ouverture automatique de la porte.  
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.  
Affichage texte clair.  
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.  
Touche info avec conseils d'utilisation.  
Porte à ouverture latérale 180°.

#### Caractéristiques

Prise pour pierre à pain et à pizzas.  
Thermostat : Affichage de la température réelle.  
Préchauffage rapide.  
Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).  
Éclairage halogène voûte 60 W.  
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.  
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.  
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sécurité

Isolation thermique de la porte, 4 vitres.  
Sécurité enfants.  
Coupure de sécurité.  
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

#### Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.  
Email bleu Gaggenau.  
Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

#### Conseils d'installation

Charnières non réversibles.  
La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.  
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.

#### Caractéristiques

**Couleur de la façade**  
Gris anthracite

**Type de construction**  
Encastrable

**Système de nettoyage intégré**  
Pyrolyse

**Niche d'encastrement**  
590-590 x 560-560 x 550

**Dimensions appareil H x L x P**  
595 x 590 x 547

**Dimensions du produit emballé**  
760 x 700 x 650

**Matériau du bandeau**

**Matériau de la porte**  
Verre

**Poids net**  
53,808

**Volume utile du four**  
76

**Mode de cuisson**  
Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Fonction cuisson sur pierre, Gril chaleur tournante, Gril grande surface

**Matériau de la cavité**

**Contrôle de température**  
Electronique

**Nombre de lampe(s)**  
1

**Certificats de conformité**  
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

**Longueur du cordon électrique**

**Code EAN**  
4242006288419

**Nombre de cavités - (2010/30/CE)**  
1

**Classe énergétique (2010/30/CE)**  
A

**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
1,25

**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
0,83

**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
95,4

**Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)**  
95,4

**Puissance de raccordement**  
3700

**Intensité**  
16

**Tension**  
220-240

**Fréquence**  
50

**Type de prise**  
sans fiche

#### Types de consommation et de connexion

2021-10-22  
Page 1

Tenir compte du débordement, poignée comprise (en cas de montage de la poignée), pour l'ouverture des tiroirs latéraux.

En cas d'installation dans un angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte de 90° minimum.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

#### Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance totale 3.7 kW.

Prévoir un câble de raccordement.

Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.

Consommation Standby/Internet 1.4 W.

Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.


Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.

Durée auto-Standby/Internet 20 min.

Prévoir un câble LAN.

BO421102  
Four Série 400  
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite  
Gaggenau  
Largeur 60 cm  
Charnière gauche  
Module de commande haut

2021-10-22  
Page 2

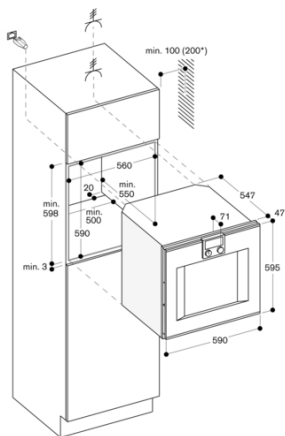

\* 200 mm en association avec BA 016