



**BO451112**  
**Four Série 400**  
**Porte plein verre sur inox**  
**Largeur 60 cm**  
**Charnière gauche**  
**Module de commande haut**



Porte sans poignée / ouverture automatique  
Auto-nettoyage pyrolyse  
13 modes de cuisson, avec sonde thermométrique et fonction pierre à pain et à pizzas  
Programmes automatiques  
Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson  
Ecran TFT sensible  
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée  
Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C  
Volume utile 76 litres

#### Modes de cuisson

Chaleur tournante.  
Chaleur tournante Eco.  
Voûte + Sole.  
Voûte.  
Sole.  
Chaleur tournante + Sole.  
Gril grande surface + Air ventilé.  
Gril grande surface.  
Compact Gril.  
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.  
Cuisson dans faitout en fonte.  
Etuve.  
Décongélation.

#### Bandeau de commande

Ouverture automatique de la porte.  
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensible.  
Affichage texte clair.  
Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).  
Personnalisation des programmes automatiques.  
Touche info avec conseils d'utilisation.  
Porte à ouverture latérale 180°.

#### Caractéristiques

Sonde thermométrique 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.  
Programmes automatiques.  
Prise pour pierre à pain et à pizzas.  
Thermotest : Affichage de la température réelle.  
Préchauffage rapide.  
Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).  
Eclairage halogène voûte 60 W.  
Eclairage halogène latéral 10 W.  
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.  
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.  
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sécurité

Isolation thermique de la porte, 4 vitres.  
Sécurité enfants.  
Coupe de sécurité.  
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

#### Caractéristiques

**Couleur de la façade**  
**Type de construction**  
Encastrable  
**Système de nettoyage intégré**  
Pyrolyse  
**Niche d'encastrement**  
590-590 x 560-560 x 550  
**Dimensions appareil H x L x P**  
595 x 590 x 547  
**Dimensions du produit emballé**  
760 x 700 x 650  
**Matériau du bandeau**  
**Matériau de la porte**  
Acier inox, derrière le verre  
**Poids net**  
56,051  
**Volume utile du four**  
76  
**Mode de cuisson**  
Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cuisson sur pierre, Fonction Rôtisserie, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Position de fermentation  
**Matériau de la cavité**  
**Contrôle de température**  
Electronique  
**Nombre de lampe(s)**  
2  
**Certificats de conformité**  
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE  
**Longueur du cordon électrique**  
**Code EAN**  
4242006286170  
**Nombre de cavités - (2010/30/CE)**  
1  
**Classe énergétique (2010/30/CE)**  
A  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
1,25  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,83  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
**Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)**  
95,4  
**Puissance de raccordement**  
3700  
**Intensité**  
16  
**Tension**  
220-240  
**Fréquence**  
50  
**Type de prise**  
sans fiche

#### Types de consommation et de connexion

2021-10-14  
Page 1

## Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.  
Email bleu Gaggenau.  
Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

#### Conseils d'installation

Charnières non réversibles.  
La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.  
Tenir compte du débord si l'implantation prévoit l'ouverture de tiroirs placés à côté de l'appareil.  
En cas d'installation dans un angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte de 90° minimum.  
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.  
La prise doit être prévue en dehors de la niche.  
La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

#### Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.  
Puissance totale 3.7 kW.  
Prévoir un câble de raccordement.  
Prévoir un câble LAN.  
Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.  
Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.  
Consommation Standby/Internet 1.4 W.  
Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.  
Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.  
Durée auto-Standby/Internet 20 min.  
Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

#### Autres couleurs disponibles

**BO451112**  
**Porte plein verre sur inox**  
**Largeur 60 cm**

#### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, prête à pyrol..  
1 x poêle en verre.  
1 x grille rôtissoire.  
1 x Sonde de température amovible.


#### Accessoires en option

**BA016105**  
**Rail télescopique**  
**BA026115**  
**Tôle à pâtisserie émaillée**  
**BA036105**  
**Grille**  
**BA046117**  
**Lèche-frite en verre**  
**BA056115**  
**Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.**  
**BA056133**  
**Pierre à pain et à pizzas**  
**BA226105**  
**Lèche-frite émaillée**  
**BS020002**  
**Pelle à pizza, set de 2.**  
**GN340230**  
**Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium**


#### Product Variants

**BO450112**  
**Four Série 400**  
**Porte plein verre sur inox**  
**Largeur 60 cm**  
**Charnière droite**  
**Module de commande haut**



BO451112  
 Four Série 400  
 Porte plein verre sur inox  
 Largeur 60 cm  
 Charnière gauche  
 Module de commande haut  
 2021-10-14  
 Page 2

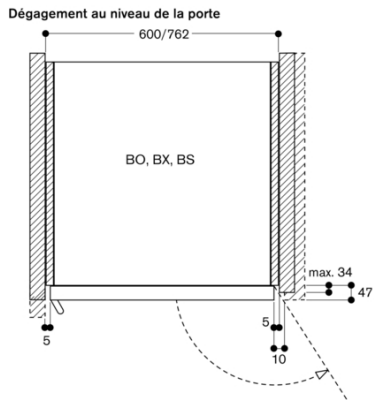

Montage côte à côté

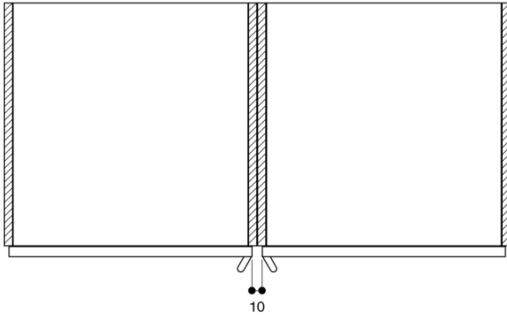

Sections de ventilation sur les arêtes de porte haut/bas

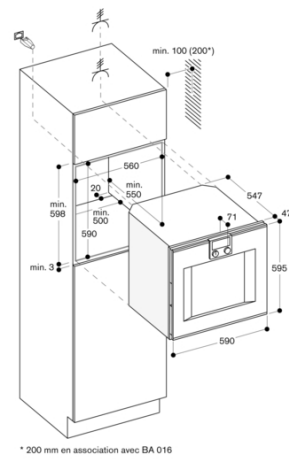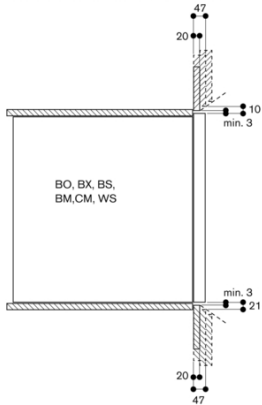

\* 200 mm en association avec BA 016