



BSP251101
Four combi-vapeur Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière gauche
Module de commande haut



Installation à fleur
Réservoir pour eau fraîche et eau usée
Enceinte de cuisson grande largeur
Source d'éclairage LED
Génération externe de la vapeur
Cuisson vapeur sans pression
Chaleur tournante de 30 °C à 230 °C avec réglage de l'humidité de 0%, 30%, 60%, 80%, 100%, combinable au choix
Cuisson Sous-vide avec réglage précis de la température au degré près
Gril grande surface protégé par verre vitrocéramique, combinable avec l'air ventilé jusqu'à 230 °C et la vapeur
Programmes automatiques
Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson
Ventilateur de chaleur tournante rotatif dans les deux sens pour une répartition idéale de la chaleur
Ecran TFT sensible
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Réglage électronique de la température de 30 °C à 230 °C
Volume utile 50 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante + 100% d'humidité.
Chaleur tournante + 80% d'humidité.
Chaleur tournante + 60% d'humidité.
Chaleur tournante + 30% d'humidité.
Chaleur tournante + 0% d'humidité.
Cuisson basse température.
Cuisson Sous Vide.
Gril position 1 + Humidité.
Gril position 2 + Humidité.
Gril + Air ventilé.
Fermentation.
Décongélation.
Régénération.

Bandeau de commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensible.
Affichage texte clair.
Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).
Personnalisation des programmes automatiques.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 110°.

Caractéristiques

Gril grande surface 2 kW derrière verre vitrocéramique.
2 réservoirs d'eau extractibles de 1.7 litres.
Avertissement lorsque le niveau d'eau est bas.
Sonde thermométrique 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.
Programmes automatiques.
Thermotest : Affichage de la température réelle.
Etalonnage automatique de la température de vaporisation en fonction de l'altitude.
Eclairage latéral LED.
Enceinte de cuisson en inox.
3 niveaux d'insertion.
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.

Caractéristiques

Couleur de la façade
Gris anthracite

Type de construction
Encastrable

Ouverture de la porte
Porte latérale

Niche d'encastrement
450-450 x 560-560 x 550

Dimensions appareil H x L x P
Dimensions du produit emballé
590 x 660 x 690

Matériau du bandeau
Verre

Poids net
45,166

Certificats de conformité
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique
175

Code EAN
4242006278137

Puissance maximum de raccordement
Intensité
16
Tension
220-240

Fréquence
50

Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter., sans fiche

Certificats de conformité
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE)
50

Classe énergétique (2010/30/CE)
A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,72
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
94,7

Types de consommation et de connexion

2021-10-21
Page 1

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Fonction aide au nettoyage.
Programme de détartrage pour le générateur de vapeur.
Fonction Séchage.
Séchage automatique de l'enceinte de cuisson à la fin du processus de cuisson.
Réservoir d'eau, lavable au lave-vaisselle.
Filtre à graisse, lavable au lave-vaisselle.
Filtre tamis amovible.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.
Aucun appareil électrique ne peut être installé au-dessus du four vapeur.
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.
La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en bas à gauche.
Accessoires spéciaux (à commander en pièces détachées):
ET-Nr. 17002490 Tablettes de détartrage.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Puissance totale 3.1 kW.
Câble de raccordement 1.8 m avec prise.
Prévoir un câble LAN.
Consommation Standby/Display allumé 0.8 W.
Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.
Consommation Standby/Internet 1.8 W.
Durée auto-Stanby/Display allumé 20 min.
Durée auto-Stanby/Display éteint 20 min.
Durée auto-Stanby/Internet 20 min.
Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Autres couleurs disponibles

BSP251101
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm

BSP251111
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm

BSP251131
Porte plein verre Sérigraphie Silver
Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

1 x grille.
1 x Sonde de température amovible.
1 x plat inox.
1 x plat inox.
prof. 40 mm.
1 x plat inox.
non perforé.

Accessoires en option

BA046117
Lêchefrite en verre

GN114130
Récipient Gastro Norm en inox, GN 1/3

GN114230
Récipient Gastro Norm en inox, GN 2/3

GN124130
Récipient Gastro Norm en inox, GN 1/3

GN124230
Récipient Gastro Norm en inox, GN 2/3

GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium


Product Variants

BSP250101
Four combi-vapeur Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière droite
Module de commande haut


GAGGENAU

BSP251101
Four combi-vapeur Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière gauche
Module de commande haut

2021-10-21
Page 2

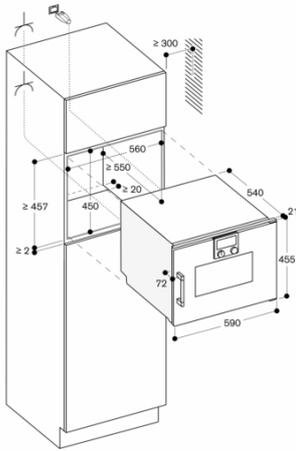

Prise
Mesures en mm

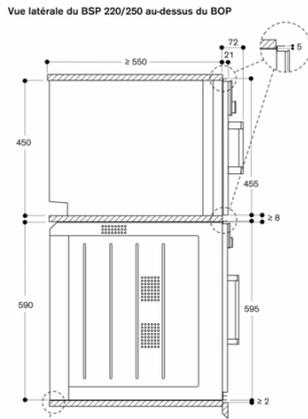

Mesures en mm