


N 70, Four vapeur, 60 x 45 cm, Inox  
C17DRO0N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



Four vapeur compact - pour des plats savoureux et une alimentation saine.

- ✓ Sous-vide : permet de cuisiner des préparations sous vide avec la fonction vapeur - Pour un nouvel horizon de saveurs
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.
- ✓ Soft Close - ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation en douceur, sans bruit, sans heurt

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
Type de construction : Encastrable  
Niche d'encastrement : 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions du produit emballé : 530 x 660 x 690 mm  
Matériau du bandeau : Acier inox  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net : 22,331 kg  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 150 cm  
Code EAN : 4242004235576  
Puissance de raccordement : 1750 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Certificats de conformité : CE, VDE

#### Accessoires en option

Z11SZ60X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 45 CM + 14 CM  
Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM



4 242004 235576

## Équipement

### Design :

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées, Porte abattante
- Cavité intérieure en inox

### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 38 l
- 4 modes de cuisson: Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation
- Réglage de température : 30 °C - 100 °C
- CookAssist : recettes préprogrammées
- 20 programmes automatiques

### Confort/Sécurité

- Eclairage intérieur
- Réservoir d'eau 1.3 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoires inclus :


- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

### Données techniques :


- Câble de raccordement : 150 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 1.75 kW

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

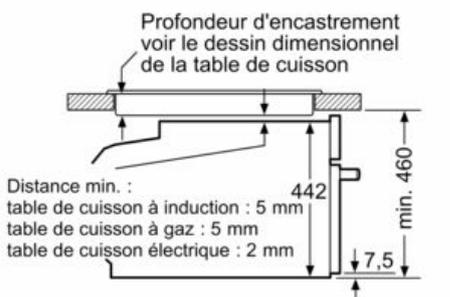


Mesures en mm

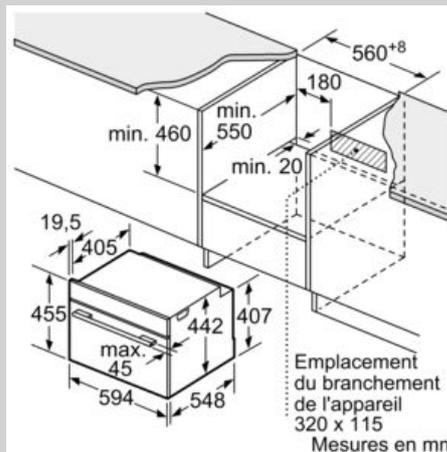


Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

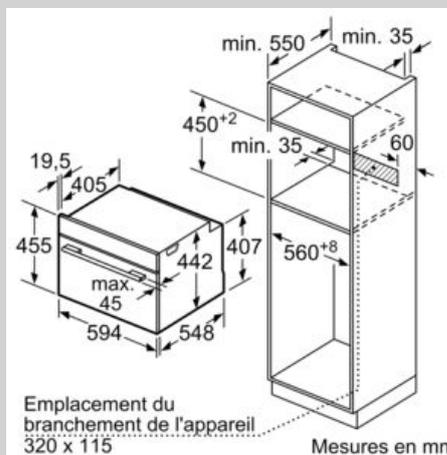

Mesures en mm

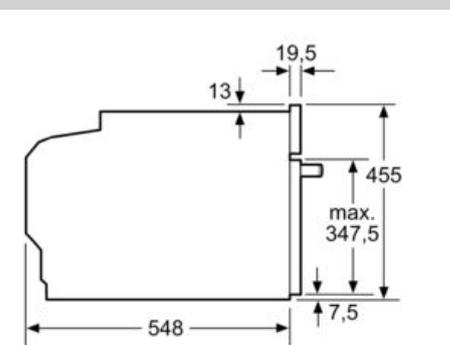

Mesures en mm