

iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Inox CB675GBS3



A+



Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Réduisez le temps de cuisson grâce au coolStart.

- ✓ activeClean®# votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- ✓ Visibilité parfaite sous tous les angles - Ecran TFT
- ✓ Pour des résultats de cuisson parfait - 10 programmes automatiques cookControl10
- ✓ Air pulsé 4D Plus# une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Ouverture et fermeture douce de la porte - softMove

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse
 Niche d'encastrement : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 455 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 520 x 690 x 650 mm
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 31,056 kg
 Volume utile du four : 47 l
 Mode de cuisson : 4D hot air, Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Maintenir au chaud, Position pizza, Préchauffer
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 150 cm
 Code EAN : 4242003836514
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,3 %
 Puissance de raccordement : 2990 W
 Intensité : 13 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242003 836514

iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Inox CB675GBS3

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Boutons rotatifs
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 47 l
- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), Cuisson Douce, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- cookAssist : recettes préprogrammées
- 10 programmes automatiques

Confort/Sécurité

- Système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- Température de porte 30 °C
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
-
-
- Préchauffage booster
- Eclairage halogène, commutable
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte
-
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite


Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 2.99 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.61 kWh
- Cavité : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité : 47 l


iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Inox CB675GBS3

Cotes

Montage avec une table de cuisson.


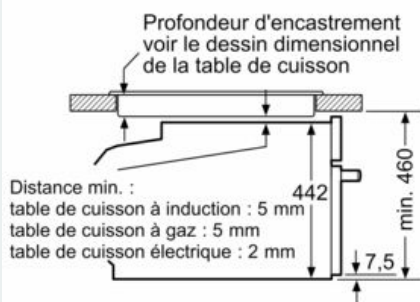


Mesures en mm

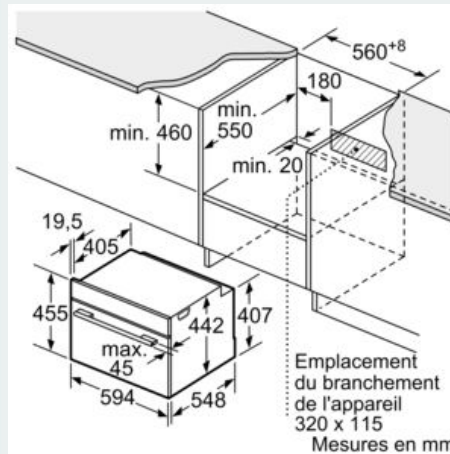

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

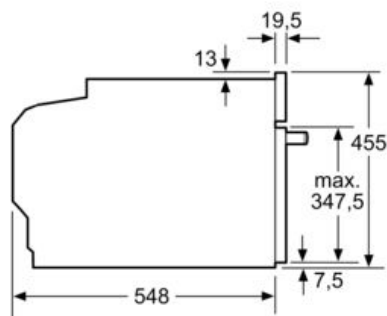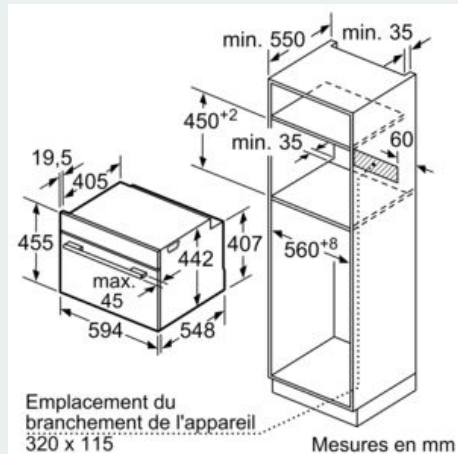

Mesures en mm