CG492211
Table de cuisson gaz Série 400
Inox
Largeur 100.2 cm
Gaz naturel 20 mbar
Brûleur Wok, 6 kW

5 brûleurs multi-couronnes, jusqu'à 18 kW
Régulation tout électronique de la puissance en 12 positions de cuisson
Taille de flamme précise et reproductible
Allumage automatique et rapide, contrôle électronique de la flamme avec ré-allumage automatique en cas d'extinction accidentelle de la flamme
Fonction mijotage pour des cuissons à température basse et régulière
Grilles en fonte haute stabilité, à fleur de plan de travail
Bouton de commande en inox massif

Zones de cuisson
1 brûleur Wok multi-couronnes (300 W - 6000 W), pour des casseroles jusqu'à Ø 32 cm.
2 brûleurs très puissants à double couronne de flammes (165 W - 4000 W), pour casseroles jusqu'à ⌀ 28 cm.
2 brûleurs à double couronne de flammes (165 W - 2000 W), pour casseroles jusqu'à ⌀ 24 cm.

Bandeau de commande
Boutons de commande avec anneau lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances.
Allumage une main.
Contrôle tout électronique pour une régulation précise des 12 niveaux de puissance et de la fonction mijotage.
Allumage rapide automatique.

Caractéristiques
Fonction mijotage.
3 grilles en fonte planes, à fleur de plan, dans l'alignement du plan de travail.
Brûleurs en laiton.

Sécurité
Contrôle électronique de la flamme et ré-allumage automatique en cas d'extinction accidentelle de la flamme.
Indicateur de chaleur résiduelle.
Coupure de sécurité.

Conseils d'installation
Le set d'encastrement peut être envoyé séparément au fournisseur du plan de travail en inox ou en pierre, pour ajustement.
Des injecteurs spéciaux peuvent être commandés comme pièces de rechange.
Prévoir une connexion électrique (l'appareil n'est pas fonctionnel sans raccordement électrique).
Possibilité de positionnement horizontal des boutons pour un alignement avec les brûleurs.
Si l'épaisseur du panneau de façade est supérieure à 23 mm, se référer au schéma "Montage des boutons de commande" (il faut évider à l'arrière du panneau).
Profondeur minimale du plan de travail : 70 cm.
Prise d'air par le haut.
Pas de plancher intermédiaire nécessaire.
Le cadre monté séparément sur le plan de travail permet un accès total à toutes les pièces.
La paroi arrière et les profilés de finition murale doivent résister à la chaleur et être en matériau ininflammable.
L'appareil peut être fixé par au-dessus.
Distance latérale minimale de 300 mm avec les meubles latéraux pour protection contre chauffe, ou prévoir isolation supplémentaire.
Lors de l'installation d'appareils de cuisson gaz dont la puissance totale est supérieure à 11 kW, il faut respecter la règlementation locale concernant la ventilation de la pièce, son volume et l'installation d'une hotte en évacuation extérieure ou en recyclage. La distance minimale entre la table de cuisson gaz de plus de 11 kW et la hotte doit être de 70 cm.
La combinaison avec un aérateur de plan VL n'est pas recommandée, la puissance d'extraction n'est pas garantie car le brûleur central est trop distant.
Poids de l'appareil : envir. 35 kg.

Valeurs de raccordement
Puissance de raccordement totale gaz 18.0 kW
Puissance de raccordement électrique totale 15.0 W.
Câble de raccordement 1.4 m avec prise.

Autres couleurs disponibles
CG492211
Inox
Largeur 100.2 cm

Accessoires intégrés
1 x anneau pour WOK.

Accessoires en option
WP400001
Poêle Wok en inox multi-couches

Installation Accessories
CA429410
Set d'encastrement comprenant un cadre décor (pouvant être soudé) et un cadre d'encastrement.

Caractéristiques
Appellation produit/famille
Table à interrup. foyers gaz
Type de construction
Encastrable
Source d'énergie
Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément
5
Système de commandes
Niche d'encastrement
157 x 983-983 x 580-580
Largeur appareil
1002
Dimensions appareil H x L x P
157 x 1002 x 599
Dimensions du produit emballé
290 x 1010 x 700
Poids net
34,7
Poids brut
37,5
Témoin de chaleur résiduelle
Indépendant
Emplacement du bandeau de commande
Externe séparé
Types de commande externe
Matériau de base de la surface
Acier inoxydable brossé
Couleur de la surface
Acier inox
Couleur du cadre
Acier inox
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique
140
Code EAN
4242006262082
Puissance maximum de raccordement
15
Puissance maxi gaz
18000
Intensité
Tension
220-240
Fréquence
60; 50

Types de consommation et de connexion

GAGGENAU

CG492211
Table de cuisson gaz Série 400

Inox

Largeur 100.2 cm

Gaz naturel 20 mbar

Brûleur Wok, 6 kW

2022-08-02
Page 2

Coupe longitudinale

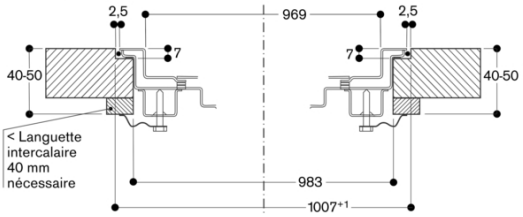

Vue du dessus

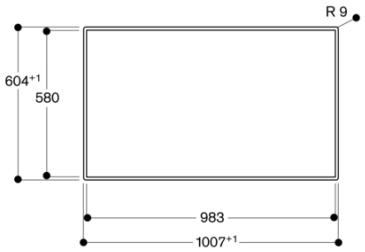

Coupe transversale

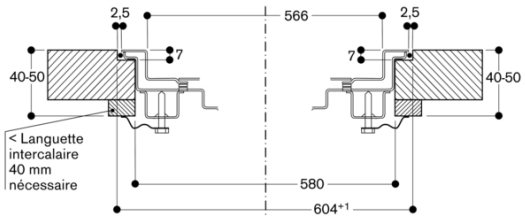

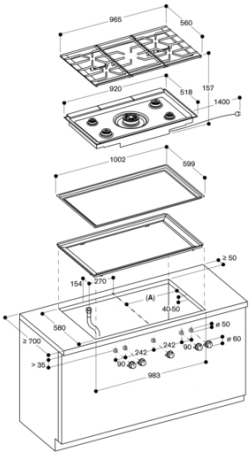

A: 491,5 mm

Pour d'autres options d'installation, consultez les instructions d'installation

Mesures en mm

Installation du bouton de commande, encastrement affleurant

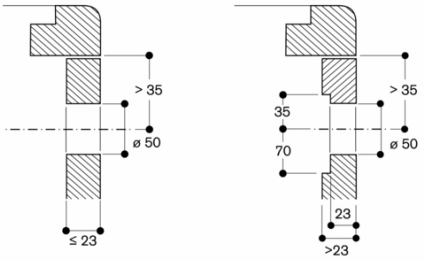

Mesures en mm

GAGGENAU