



CM450102
Machine à café expresso tout automatique Série 400
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite Gaggenau
Largeur 60 cm
Module de commande haut
Charnière gauche

Porte sans poignée / ouverture automatique
Résistance de chauffe pour un café immédiat et une température d'ébullition de l'eau constante
Technologie "Aroma" permettant de dégager tout l'arôme du café
Système de nettoyage "Single Portion Cleaning" après chaque utilisation
Ecran TFT sensible
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Préparation des boissons par simple pression sur une touche
Personnalisation des fonctions
Sept possibilités d'éclairage
Contrôle électronique du niveau de remplissage du lait, de l'eau et du café en grains permettant un résultat parfait

Types de boissons

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Café / 2 x Café.
Americano / 2 x Americano.
Café au lait / 2 x Café au lait.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Mousse de lait / 2 x Mousse de lait.
Lait chaud / 2 x Lait chaud.
Eau chaude / 2 x Eau chaude.

Bandeau de commande

Ouverture automatique de la porte.
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensible.
Affichage texte clair.
Personnalisation des fonctions: jusqu'à 8 boissons personnalisables et mémorisables.
Réglage possible de 4 tailles de boissons, le volume pouvant être adapté individuellement à la taille de chaque tasse.
8 niveaux de réglage de l'intensité du café de très doux à extra fort.
3 niveaux de réglage de la température du café.
10 niveaux de réglage de la température de l'eau chaude.
Réglage de 4 niveaux de contenance pour le café au lait.
Degré de mouture réglable.
Buse de sortie du café réglable en hauteur de 7 à 15 cm.
Accès facile aux réservoirs d'eau, de lait et de café en grains situés derrière la porte.

Caractéristiques

Unité de broyage avec disques en céramique, sans entretien.
Compartiment séparé pour une 2e sorte de café moulu.
Pompe à eau, 19 Bar de pression.
Double mouture et double ébullition pour des boissons extra fortes.
Pour les boissons par 2, double cycle de mouture et d'ébullition de l'eau.
Distributeur avec système de lait intégré.
Réservoir à lait en inox, avec isolation, contenance 0.5 litres.
Éclairage LED intégré.

Caractéristiques

Type de construction
Encastrable
Buse de production de mousse
non
Afficheur digital
non
Sécurité hydraulique
non
Taille des portions
Toutes tasses
Dimensions appareil H x L x P
455 x 590 x 444
Dimensions du produit emballé
540 x 478 x 670
Niche d'encastrement
449 x 558 x 347
Code EAN
4242006292072
Puissance maximum de raccordement électrique
1600
Intensité
10
Tension
220-240
Fréquence
50/60
Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Types de consommation et de connexion

2021-10-13
Page 1

Réservoir à grains amovible avec couvercle de protection d'arôme contenance 500 g, permet de changer sans effort de type de café en grains. Ajustement automatique de la quantité de café moulu.
Réservoir d'eau amovible contenance 2.4 litres.
Affichage électronique pour le remplacement du filtre à eau.
Contrôle électronique du remplissage des bacs récupérateurs du marc de café et d'eau.
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Sécurité enfants.

Nettoyage

Programme automatique de rinçage lors de la mise en route et de l'arrêt.
Nettoyage automatique par vapeur du système de lait après chaque boisson.
Programmes automatiques de nettoyage et de détartrage.
Programme de vidange, pour une préparation de l'appareil avant le départ en vacances ou pour le transport.
La fonction vidange du broyeur permet d'éliminer les résidus de café précédents lors du changement de type de grains de café.
Chambre de compression amovible pour nettoyage.
Bacs récupérateurs du marc de café et d'eau lavables au lave-vaisselle.
Mousseur de lait lavable au lave-vaisselle.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.
Hauteur d'installation idéale 95 - 145 cm (à partir du sol).
Distance entre le corps du meuble et la façade avant : 47 mm.
En cas d'installation dans un angle, prévoir un espace latéral de chaque côté.
Angle d'ouverture de porte env. 110° (de série) - distance latérale de min. 350 mm à respecter par rapport au mur.
Pour un angle d'ouverture de porte d'env. 155° - distance latérale de min. 650 mm à respecter par rapport au mur.
Pour un angle d'ouverture d'env. 92° - distance latérale de min. 100 mm à respecter par rapport au mur (pièce détachée Nr. 00636455).
Installation possible dans niche standard hauteur 59 cm, directement au-dessus d'un WS hauteur 14 cm, sans plancher intermédiaire.
La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en bas à droite.
Accessoires spéciaux (à commander en tant que pièces détachées):
ET-Nr. 17000705 Filtre à eau
ET-Nr. 00311819 Tablettes de détartrage
ET-Nr. 00311769 Tablettes de nettoyage
ET-Nr. 00636455 Réducteur d'angle d'ouverture à 92°
ET-Nr. 11015223 Réservoir à grains avec couvercle

Valeurs de raccordement

Puissance absorbée 1.60 kW.
Câble de raccordement 1.7 m avec prise.
Prévoir un câble LAN.
Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Autres couleurs disponibles

CM450102
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite Gaggenau
Largeur 60 cm
CM450112
Porte plein verre Stainless steel behind glass
Largeur 60 cm


Accessoires intégrés

1 x vis de montage.
1 x cuillère pour doser le café moulu.
1 x bandes test.
1 x réservoir à lait.


GAGGENAU

CM450102
Machine à café expresso tout
automatique Série 400
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Module de commande haut
Charnière gauche

2021-10-13
Page 2

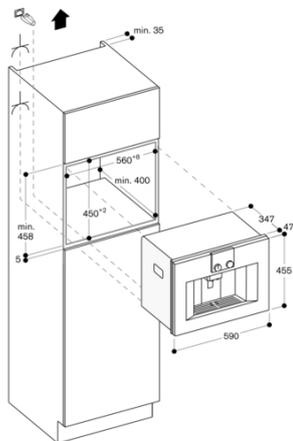

Montage en angle côté gauche

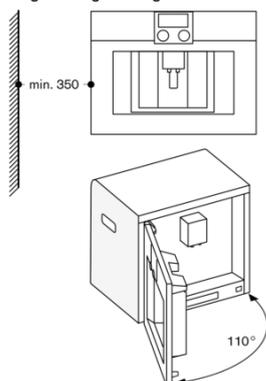

Dans le cas de l'utilisation de la contrainte articulée à 92°
(Pièce de rechange N° 00636455), l'espace minimal
avec la paroi est de seulement 100 mm.