



Série 400, Table à induction, 80 cm CX482101

- Une seule grande surface de cuisson
- Emplacement libre des casseroles
- Toutes les tailles et formes de casseroles peuvent être utilisées
- Ecran TFT offre une gestion intuitive de toutes les fonctions
- Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de la température dans les casseroles
- Fonction Cuisson Professionnelle
- Puissance max. restituée pour gros récipients jusqu'à 5.5 kW
- Sans cadre pour encastrément à fleur de plan

Zones de cuisson

- Une seule grande surface de cuisson de 2750 cm².
- Jusqu'à 5 récipients peuvent être utilisés simultanément sur la table de cuisson.

Bandeau de commande

- Ecran TFT couleur pour une gestion intuitive des fonctions avec affichage des opérations.
- Contrôle électronique avec 17 de cuisson.

Caractéristiques

- Fonction Sensor de cuisson.
- Fonction Cuisson Professionnelle.
- Fonction Cuisson Dynamique.
- Fonction Teppan Yaki.
- Fonction Booster pour casseroles.
- Fonction Booster pour poêles.
- Fonction Maintien au chaud.
- Détection individuelle des récipients.
- Minuterie coupe-circuit pour chaque récipient.
- Chronomètre.
- Minuterie indépendante.
- Touche info avec conseils d'utilisation.
- Régulateur d'énergie.
- Contrôle de la ventilation basée sur le réglage de la table de cuisson (avec la hotte compatible).
- Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
- La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

- Interrupteur principal.
- Indicateur de chaleur résiduelle.
- Sécurité enfants.
- Coupure de sécurité

Accessoires intégrés

1 x sonde de température sans corde

Accessoires en option

- CA051300 TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION
- CA060300 SENSOR DE CUISSON PR TABLE FLEXINDUCTION
- GN232110 TEPPAN YAKI GN 1/1 POUR CX 480
- GN232230 TEPPAN YAKI GN 2/3 POUR CX 480

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Intégrable
 Source d'énergie : Électricité
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
 Largeur appareil (mm) : 793
 Dimensions du produit (mm) : 76 x 793 x 513
 Dimensions du produit emballé (mm) : 150 x 950 x 630
 Poids net (kg) : 26,320
 Poids brut (kg) : 28,2
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Code EAN : 4242006294281
 Puissance maximum de raccordement (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50-60

Gaggeneau
 CX482101
 TABLE INDUC. FULLZONE 80CM TFT
 SS CAD.HC



Version antérieure:
 CX482100

Version ultérieure:

Code EAN:
 4242006294281


gamme distribuée:
 FPG

Série 400, Table à induction, 80 cm
CX482101

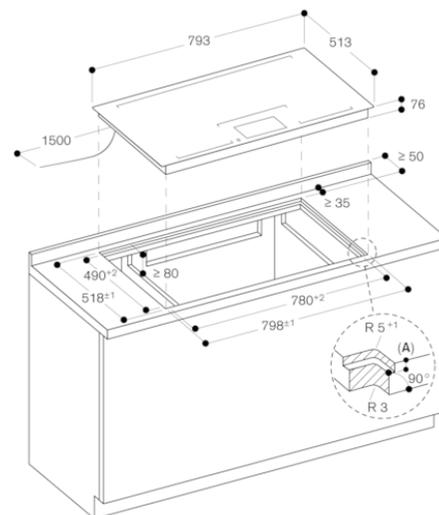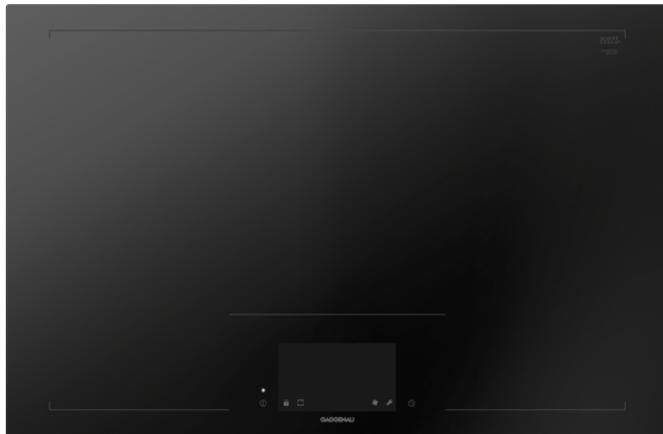


A: $6,5^{+0,5}$
Mesures en mm

Vue de dessus

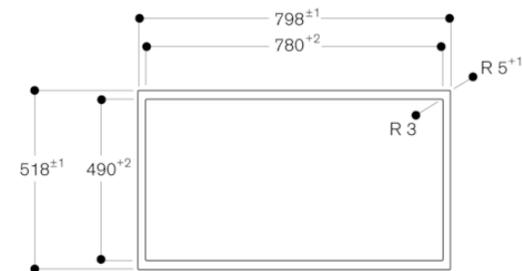

Mesures en mm


Coupe transversale

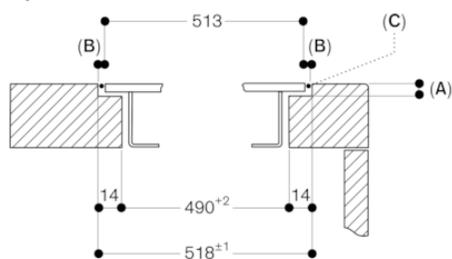

A : $6,5^{+0,5}$
B : 2,5
C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm

Coupe longitudinale

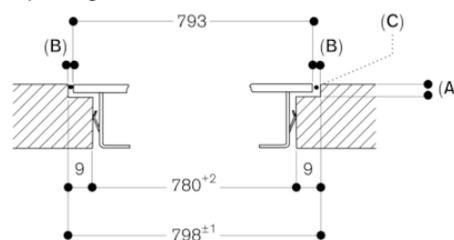

A : $6,5^{+0,5}$
B : 2,5
C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm