



**N 50, Groupe filtrant, 52 cm, Inox  
D55MH56N0**

**Design :**

- Aspiration périmétrale

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 575 m³/h  
position intensive : 650 m³/h

**Confort/Sécurité :**


- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED : 2 x LED de 1 W
- Classe d'efficacité énergétique C\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 107.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : D\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D\*
- 1 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec prise : 1.5 m
- Puissance de raccordement : 277 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

*\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

**Accessoires intégrés**



**Accessoires en option**


- Z5135X1 FILTRE A CHARBON ACTIF
- Z5135X3 KIT DE RECYCLAGE
- Z511XB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- Z511XC1X6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

**Données techniques**

**Caractéristiques**

Typologie : Traditional  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
 Niche d'encastrement (mm) : 418mm x 496.0mm x 264mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 500  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 7,307  
 Type de commandes : Electronique  
 Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 575  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 290.0  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 280  
 Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 650  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 67  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Code EAN : 4242004186847  
 Puissance de raccordement (W) : 277  
 Intensité (A) : 3  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Encastrable

**Autres couleurs disponibles**




Neff  
 D55MH56N0  
 GROUPE FILTRANT 52CM 650M3/H C  
 INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:


Code EAN:  
 4242004186847  
 gamme distribuée:

N 50, Groupe filtrant, 52 cm, Inox  
D55MH56N0

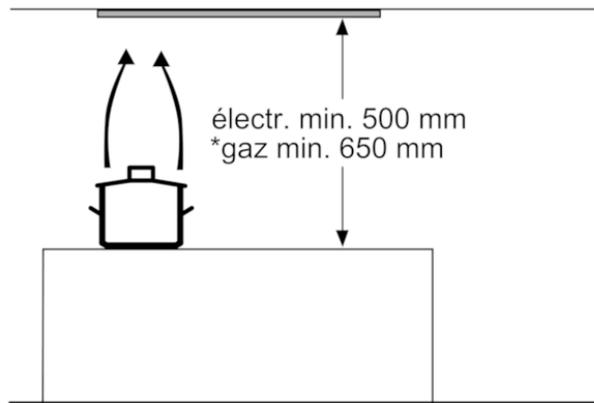


\* en partant du bord supérieur du porte-casserolles


Mesures en mm

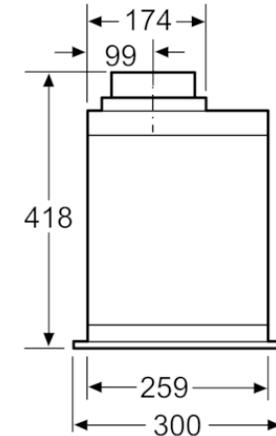

Mesures en mm

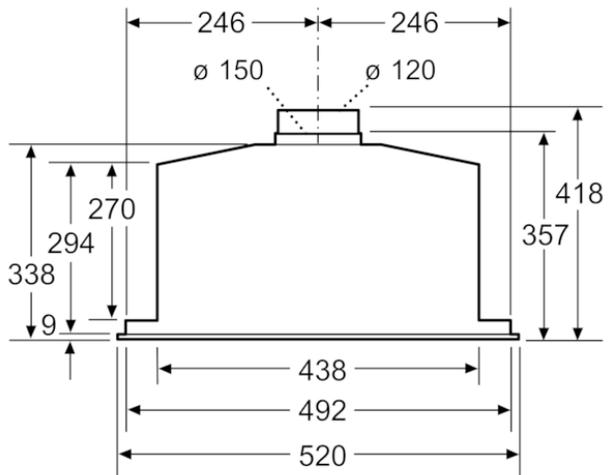

Mesures en mm

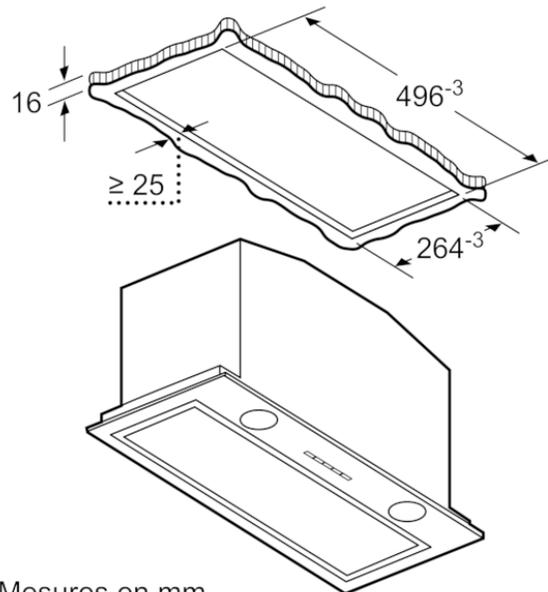

Mesures en mm