



Neff  
D96BMU5N0  
HOTTE MUR BOX 90CM 843M3/H A+  
INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242004234937

gamme distribuée:

### N 90, Hotte murale, 90 cm, Inox D96BMU5N0

#### Design :

- Hotte Box

#### Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 430 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 843 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB

#### Confort/Sécurité :


- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Sensor AirPur: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Eclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 29.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 165 W
- Intensité lumineuse : 389 lux
- Température de couleur : 3500 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


#### Accessoires intégrés



#### Accessoires en option

- Z50XP0X0 FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
- Z5102X1 FILTRE A CHARBON ACTIF
- Z5102X5 KIT DE RECYCLAGE
- Z51CXC2N6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- Z51CXI1X6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
- Z53XXB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- Z5861N0 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
- Z5906N1 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
- Z5916N1 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

#### Autres couleurs disponibles



#### Données techniques


##### Caractéristiques

Typologie : Chimney  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018  
Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
Poids net (kg) : 19.777  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
Débit d'air maximum en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 430  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 385.0  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 311  
Débit d'air position intensive en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 843  
Nombre de lampes : 3  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242004234937  
Puissance de raccordement (W) : 165  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type de montage : Wall-mounted


N 90, Hotte murale, 90 cm, Inox  
D96BMU5N0



Mesures en mm

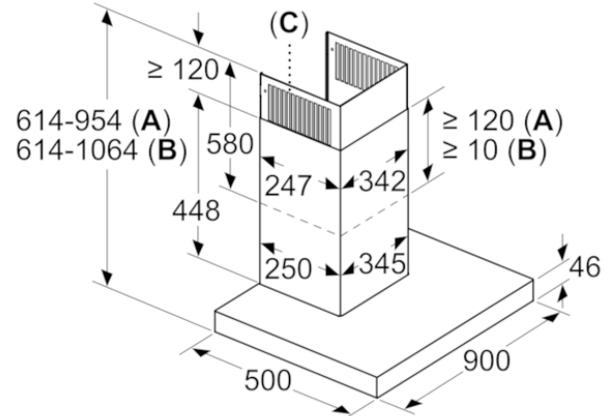

A: Évacuation d'air  
B: Circulation d'air  
C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

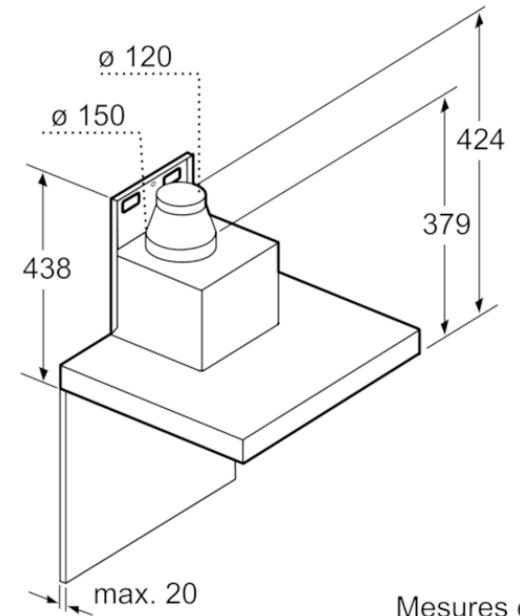

Mesures en mm

