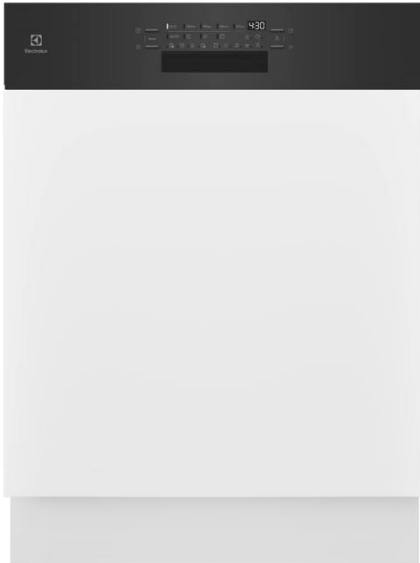



Nettoyage puissant avec des paniers spacieux et flexibles

Les lave-vaisselle de la série 800 offrent la puissance nécessaire pour éliminer complètement les résidus alimentaires incrustés. Paniers flexibles à glissement fluide, rangées rabattables et supports pour maintenir les verres en place, en ne consommant seulement 8,4 litres avec le programme Eco.

Bénéfices et Caractéristiques

Le bras de lavage à double rotation nettoie dans toutes les directions

Élimination complète des résidus alimentaires incrustés en seulement 90 min. Testé et vérifié*. Le bras de lavage 360Clean Pro, équipé de deux buses (circulaire et droite), assure une pulvérisation d'eau efficace sous plusieurs angles. Résultats impeccables à chaque cycle.

*Basé sur un test indépendant réalisé par un institut tiers allemand avec des pastilles de détergent et lors d'un cycle de 90 minutes sur des résidus de lasagnes incrustés dans un plat.


Paniers polyvalents avec sections rabattables et supports uniques pour verres

Les paniers FlexiMax Plus à glissement fluide disposent de trois rangées rabattables pour un chargement flexible. Les grips antidérapants et les picots sécurisent les verres et réduisent les chocs. Le tiroir à couverts est doté d'une section centrale profonde pour les ustensiles.


1 cycle, 2 zones de lavage. Efficace sur les casseroles, délicat sur les verres.

Deux zones de lavage lors d'un même cycle, même consommation d'eau et d'énergie. Activez DualZone pour un nettoyage adapté : plus de pression d'eau pour les casseroles et poêles dans le panier inférieur et une pression réduite pour la vaisselle délicate dans le panier supérieur.


Nettoyage efficace et ciblé

WaterSmart est un système avec bras de lavage fonctionnant individuellement, pour pulvériser l'eau de manière ciblée. À la clé, un nettoyage efficace avec une consommation d'eau minimale : seulement 8,4 L avec le programme Eco.



Utilise de l'air frais pour finir le séchage

AirDry utilise l'air frais pour finir de sécher la vaisselle. Jusqu'à trois fois plus efficace qu'un système à porte fermée. La porte s'ouvre automatiquement en fin de cycle pour laisser entrer l'air ambiant.


- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Série800 CleaningPerformance
- Couleur du bandeau : Noir mat
- Commandes QuickSelect Connect (+application)
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Affichage Led Blanc
- Départ différé 24h
- 9 programmes, 4 températures
- Options: DualZone (programme 2-en-1), ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, PowerBoost
- Eclairage intérieure par LED
- Affichage du temps restant
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Tiroir à couverts FlexiMax Plus, porte-couteaux rabattable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips, poignée inox
- Voyants sel et rinçage
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Fonction Auto-Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle

Spécifications techniques

Modèle	Encastrable	Push2Open	Non
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent	Type de séchage	Technologie AirDry
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvements:FlexiInstall	Efficacité de séchage E20	1.061
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions HxLxP (mm)	815x596x580
Largeur (cm)	60	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 580
Cuve en	Inox	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Cuve XXL	Non	Poids brut/net (kg)	40 / 38
Nombre de couverts	14	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2-8
Connectivité	Oui	Fréquence (Hz)	50-60
Classe énergétique	A	Moteur	Inverter
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	49	Capteur d'eau	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Niveau sonore (dB)	38	Indice de performance de nettoyage	1.121
Durée du programme ECO (h)	5:10	Volts	200-240
Index d'énergie (E20)	28.7	Ampérage (A)	10
Programme	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, extra silence, Rapide 30 Minutes	Longueur du câble (m)	1.6
Départ différé	1h-24h	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Fonction AutoOff	Oui	Pays de fabrication	Italie
Spot control	Non	PNC	911 463 046
Eclairage intérieur	Oui	Code EAN	7333394150093

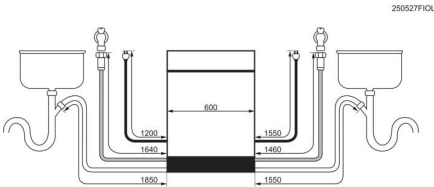

250527FIOL



250527JRYP

