Electrolux

Réfrigérateur congélateur combiné Glissières 188.4 cm MaxiSpace Série 700 GreenZone

ENA7TE75S

Un refroidissement intelligent qui s’adapte à vous et une congélation sans givre
Le réfrigérateur-congélateur IA CoolAssist série 700 No Frost s’adapte à vos habitudes, que vous fassiez le plein de courses ou que vous partiez en vacances. La fonction No Frost empêche la formation de givre, alors oubliez le dégivrage.

Bénéfices et Caractéristiques

IA CoolAssist®, une technologie de froid qui s’adapte à votre quotidien
IA CoolAssist® adapte intuitivement les réglages du réfrigérateur en fonction de vos habitudes, que vous remplissiez votre appareil ou que vous partiez en vacances. IA CoolAssist® optimise la température et les fonctions, vous permettant de réduire jusqu’à 14 % votre consommation

*Testé sur combi 178cm MultiChill et 178cm TwinTech NoFrost, comparant la consommation d’énergie à 25 °C avec IACoolAssist® en mode Auto Vacances et les paramètres d’usine par défaut sans l’IA. Les économies d’énergie réelles peuvent varier en fonction des températures ambiantes et de l’utilisation.

TwinTech® No Frost - garde les aliments frais et hydratés.
TwinTech® No Frost dispose d'un double système de refroidissement pour le réfrigérateur et le congélateur. Cette technologie garantit que le congélateur reste exempt de givre et que l'humidité du réfrigérateur est optimale, ce qui empêche les aliments de se dessécher.

45 % de capacité en plus que les modèles standard*
MaxiSpace vous offre 45 % d’espace en plus qu’un réfrigérateur-congélateur standard.* Il est plus grand et plus large que les réfrigérateurs ordinaires, offrant de l’espace supplémentaire pour stocker plus d’articles.

*Par rapport aux réfrigérateurs-congélateurs de taille normale

Toujours au frais avec DynamicAir
DynamicAir garantit que l'intérieur de votre réfrigérateur reste à température stable. Il fait circuler l'air froid dans l'ensemble de l'appareil. Ainsi, même lorsque la porte est ouverte, vos aliments sont protégés et mieux conservés.

Alarme sonore de la porte
L’alarme de la porte permet d’éviter le gaspillage de nourriture et d’énergie en vous avertissant si la porte de votre appareil reste ouverte trop longtemps.

- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Série 700 GreenZone
- Niche d'encastrement : 1894 mm
- Maxispace grande largeur 710 cm
- Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- Revêtement intérieur composé à 70% de plastique recyclé
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid No Frost
- Fonction super congélation
- Eclairage intérieur
- Compartiment crèmerie : 1
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 4 clayettes, gris métallisé
- Tiroir extensible
- bacs à légumes
- bac(s) à légumes
- Congélateur : 2 tiroirs + 1 Freezer Tray
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Dégivrage automatique du congélateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Portes réversibles

Electrolux

Réfrigérateur congélateur combiné Glissières 188.4 cm MaxiSpace Série 700 GreenZone

ENA7TE75S

Spécifications techniques

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur
Type d'installation	Glissières
Classe énergétique	E
Niveau sonore (dB)	35
Couleur	Blanc
Consommation électrique (kWh/an)	247
Volume net Total (L)	286
Volume net compartiment **** (L)	89
Volume net total (L)	375
Répartition réfrigérateur/congélateur (L)	286/89
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	4.5
Autonomie de la réserve de froid (h)	15
Classe climatique	SN-N-ST
Commande	Affichage LED
Fonction spéciale	AI CoolAssist®
Nombre de clayettes / demies	4 clayettes
Type de bacs à légumes	extensible
Tiroir additionnel	Extrazone
Fonction shopping	-
Fonction vacances	-
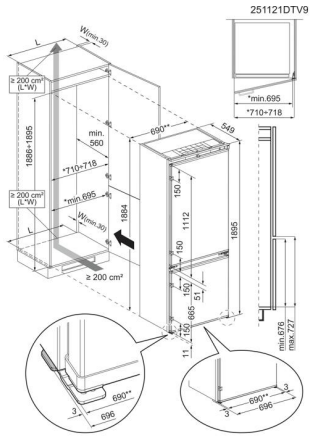
Lumière intérieur	Oui
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore
Alarme température	Sonore et visuelle
Dégivrage du réfrigérateur	automatique
Dégivrage du congélateur	automatique
Hauteur (mm)	1884
Largeur (mm)	696
Charnière de porte	réversible(s) à droite
Profondeur (mm)	549
Hauteur d'encastrement (mm)	1894
Largeur d'encastrement (mm)	710
Profondeur d'encastrement (mm)	560
Hauteur appareil emballé (mm)	1970
Largeur appareil emballé (mm)	740
Profondeur appareil emballé (mm)	600
Poids brut/net (kg)	76 / 74
Volts	220-240
Longueur du câble (m)	2.4