

## IQ700, Table à induction, 60 cm, Noir EX651FXC1E

### Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

### Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm , 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm, 2.2 kW (Puissance max. 3.7 kW); 1 zone 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm, 2.2 kW (Puissance max. 3.7 kW)

### Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Reconnaissance casserole  
Fonction PowerManagement  
Sécurité surchauffe  
Sécurité enfants  
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

### Données techniques :

- Puissance de raccordement 7400 W

### Accessoires intégrés

### Accessoires en option

- HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM
- HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI
- HZ390230 POELE 22 CM
- HZ390220 POELE 19 CM
- HZ390210 POELE 14,5 CM
- HZ390090 WOK

### Données techniques

#### Caractéristiques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Intégrable  
 Source d'énergie : Électricité  
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4  
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largeur appareil (mm) : 592  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 603  
 Poids net (kg) : 13,871  
 Poids brut (kg) : 15,1  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003716793  
 Puissance maximum de raccordement (W) : 7400  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60

### Autres couleurs disponibles



Siemens  
EX651FXC1E  
TABLE 2FLEXINDUCTION 60CM 4F  
TS 3BIS

Version antérieure:

Version ultérieure:


Code EAN:  
4242003716793  
gamme distribuée:

iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir  
EX651FXC1E

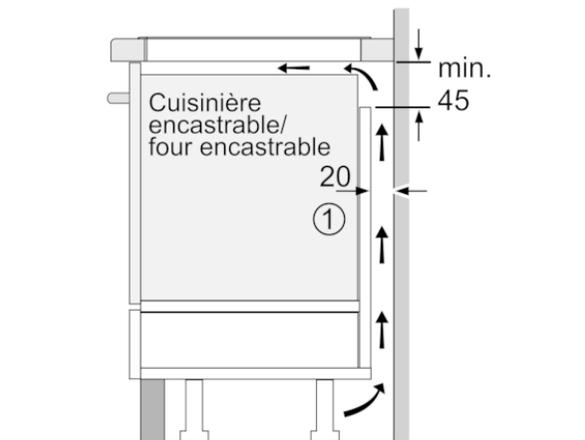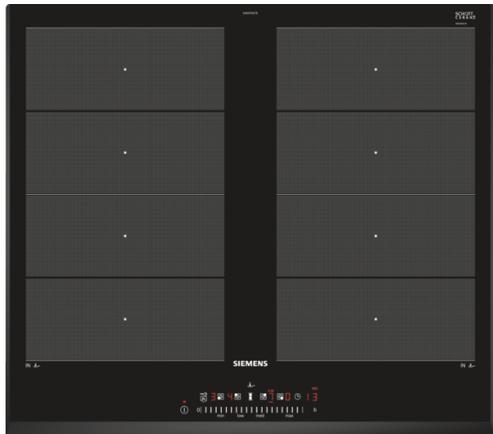

① Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm




- Mesures en mm
- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
  - B: Profondeur d'encastrement
  - C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

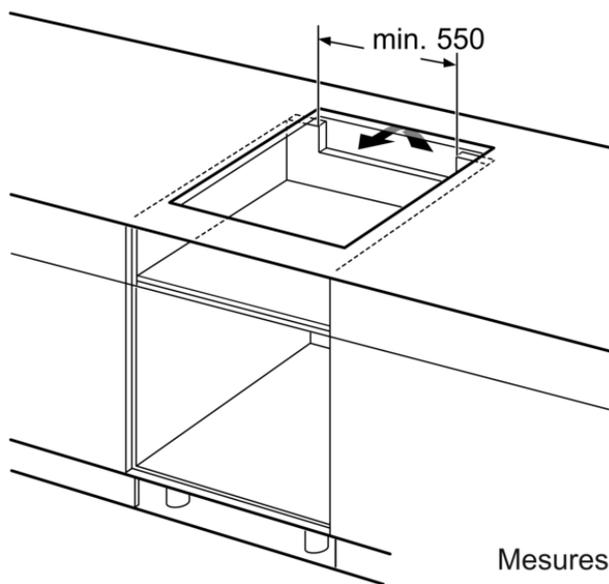


Mesures en mm

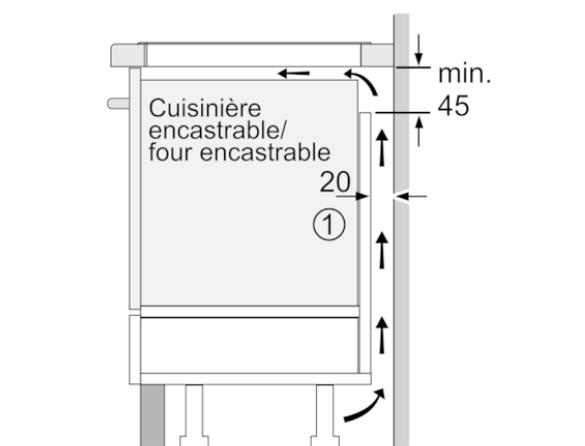

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

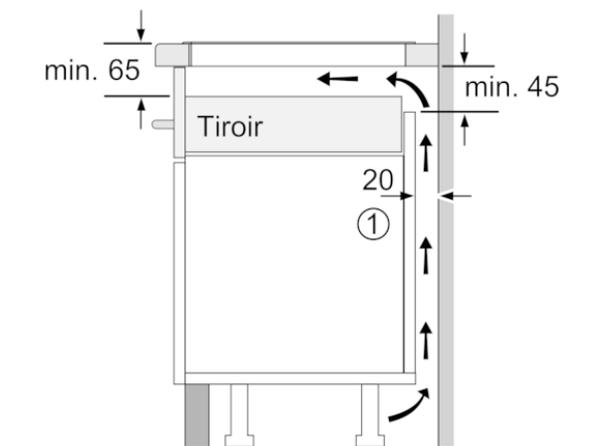

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm