

iQ700, Table à induction, 80 cm, Noir EX851LYC1F

Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Reconnaissance casserole Fonction PowerManagement Sécurité surchauffe Sécurité enfants Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires intégrés

Accessoires en option

- HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM
- HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI
- HZ390230 POELE 22 CM
- HZ390220 POELE 19 CM
- HZ390210 POELE 14,5 CM

Données techniques

Caractéristiques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Intégrable
 Source d'énergie : Électricité
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-750 x 490-500
 Largeur appareil (mm) : 802
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 802 x 522
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603
 Poids net (kg) : 18,176
 Poids brut (kg) : 19,8
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003758014
 Puissance maximum de raccordement (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60

Autres couleurs disponibles

Siemens
 EX851LYC1F
 TABLE 2FLEXINDUC + 80CM 4F DLS
 3BIS


Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
 4242003758014


gamme distribuée:

iQ700, Table à induction, 80 cm, Noir
EX851LYC1F

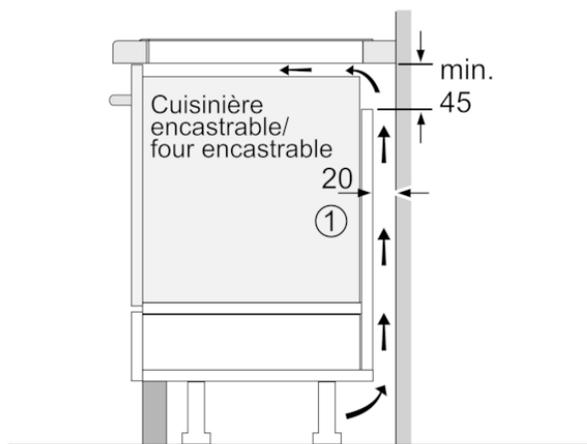


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

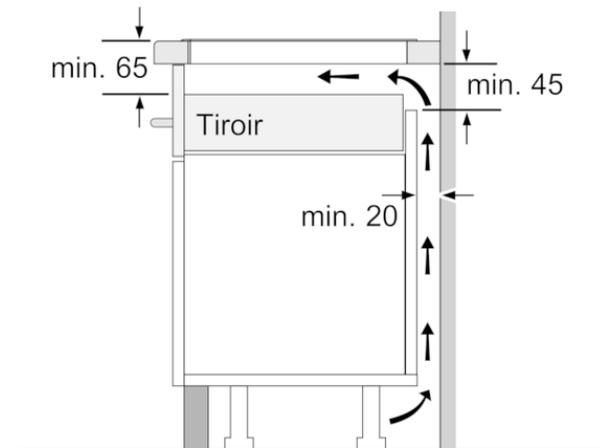

Mesures en mm


Mesures en mm



- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

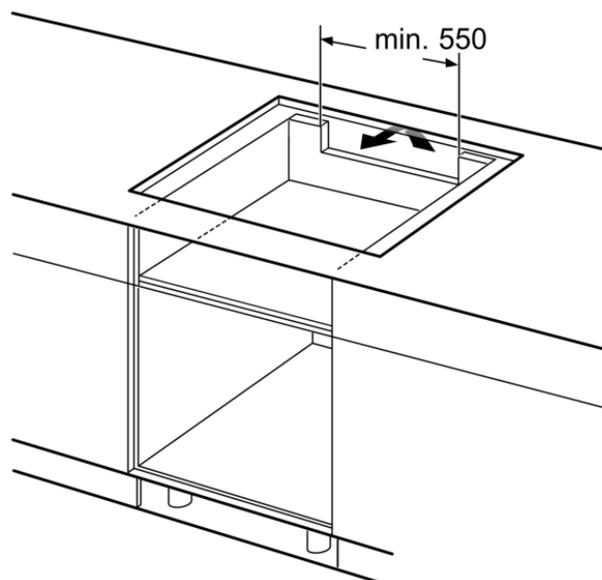

Mesures en mm