



GS221100

Accessoires intégrés

1 x Grille
1 x Récipient de cuisson perforé
1 x Récipient de cuisson non perforé

Accessoires en option

BA046118:
PLAT LÛCHEFRITE EN VERRE PR FOUR 60CM

BA220360:
RECIPIENT CUISSON INOX NON PERFORÉ BSP22*

BA220370:
RECIPIENT CUISSON INOX PERFORÉ PR BSP22*

GN114130:
RECIPIENT GN 1/3 INOX NON PERFORÉ

GN114230:
RECIPIENT GN 2/3 INOX NON PERFORÉ

GN124130:
RECIPIENT GN 1/3 INOX PERFORÉ

GN124230:
RECIPIENT GN 2/3 PERFORÉ INOX

Accessoires en option

GA601010:
SET SUPPORT D'INSTALLATION REGLABLE 60CM

Four vapeur Gaggenau série Minimalistic
60 x 45 cm, Charnières de la porte: À gauche,
Gaggenau Onyx
GS221100

- Porte plein verre, ouverture latérale automatique pour un accès et une utilisation faciles et ergonomiques
- Design d'interface harmonieuse avec une esthétique raffinée, comprenant un anneau flottant en inox et un retour haptique

Highlights

Installation à fleur.

Porte plein verre sans poignée avec ouverture électronique.

Ecran entièrement tactile avec anneau de contrôle en inox.

Réponse de l'éclairage et de l'affichage à l'approche de l'utilisateur.

Réservoir pour eau fraîche pour une flexibilité d'installation.

Génération externe de la vapeur pour éviter la formation de calcaire dans l'enceinte de cuisson.

Cuisson vapeur avec 100% d'humidité de 30 °C à 100 °C.

Cuisson Sous Vide avec réglage précis de la température au degré près.

Préconisations de réglages.

Volume utile 59 litres.

Modes de cuisson / Programmes

100% Humidité.

Cuisson Sous Vide.

Fermentation.

Décongélation.

Régénération.

Vapeur basse température.

130 préconisations de réglages.

Possibilité de mémoriser jusqu'à 30 favoris.

Bandeau de commande

Porte à ouverture latérale avec angle d'ouverture 110 °.

Ouverture électronique de la porte.

Ecran entièrement tactile avec anneau de contrôle.

42 langues d'affichage disponibles.

Détection de l'utilisateur, distance réglable.

Info textes pour informations complémentaires.

Guides rapides animés pour faciliter l'utilisation de l'appareil.

Caractéristiques

1 réservoir d'eau amovible 1.7 litres, lavable au lave-vaisselle.

Avertissement lorsque le niveau d'eau est bas.

Etalonnage automatique de la température de vaporisation en fonction de l'altitude.

Contrôle précis de la température avec affichage de la température réelle.

Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie de temps de cuisson croissant.

Ouverture automatique programmable de la porte à la fin de la cuisson pour éviter la surcuisson.

Visibilité optimale des aliments grâce à l'éclairage latéral.

3 niveaux d'insertion.

Fonctions numériques (Gaggenau Home Connect)

Contrôle et commande à distance.

Mises à jour logicielles.

Ouverture de la porte via assistant vocal.

Sécurité

Sécurité enfants pour empêcher la mise en route ou l'utilisation accidentelle de l'appareil.

Verrouillage électronique de la porte pour empêcher l'ouverture involontaire de la porte de l'appareil.

Coupure de sécurité.

Isolation thermique de la porte, 3 vitres.

Ventilateur favorisant le refroidissement de l'appareil avec protection thermique.

Nettoyage

Enceinte de cuisson en inox.

Fonction aide au nettoyage.

Détartrage automatique du générateur de vapeur.

Toutes les parties extractibles ainsi que les accessoires sont lavables au lave-vaisselle, y compris les réservoirs d'eau.

Conseils d'installation

Prévoir une niche sans paroi arrière.

Charnières non réversibles.

Aucun appareil électrique ne doit être installé au-dessus du GS.

Dépassement de la façade de l'appareil par rapport au corps du meuble : 21 mm.

Cet appareil est destiné à une installation à fleur.

Aucun panneau d'habillage protubérant, de poignée horizontale, de meuble haut, etc. ne doit être installé directement au-dessus du four vapeur pour prévenir tout risque d'endommager les meubles.

Le bord du plan de travail doit être résistant à la vapeur, comme pour un lave-vaisselle.

Pour une installation en angle, faire attention à l'ouverture de la porte latérale et à la distance minimale requise par rapport au mur.

L'angle d'ouverture de la porte env. 110° (livré usine) peut être réduit à env. 92° si nécessaire.

La prise de raccordement doit être accessible et située en dehors de la niche d'encastrement.


Accessoires spéciaux (à commander en pièces détachées):

ET-Nr. 17002490 Tablettes de détartrage.

Valeurs de raccordement

Puissance totale 2.8 kW.

Câble de raccordement 1.75 m, avec prise.

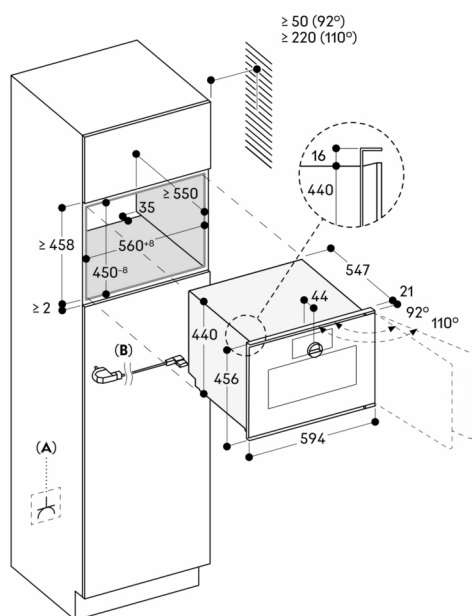

A: Branchement électrique accessible
B: Câble avec ou sans fiche, selon le pays

Mesures en mm