



Neff
I88WMM1S7
HOTTE PLAN DE TRAVAIL 80CM
774M3/H A VR

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004252276

gamme distribuée:

N 90, Hotte de plan de travail, 80 cm, clear glass I88WMM1S7

Design

- Hotte escamotable avec paroi en verre rétro-éclairée

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 39/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 501 m³/h
position intensive : 775 m³/h

Confort/Sécurité

- Home Connect : contrôle à distance
- Commande centralisée table/hotte
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Fonction Air Guidé : extraction parfaite des odeurs, quelque soit l'emplacement et la hauteur des récipients.
- Hotte entièrement automatique
- sensor AirPur : détection automatique des odeurs et des vapeurs
- AmbientLight
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 36.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : -*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Le panneau en verre s'enlève et se nettoie facilement
- Filtres Easy Access : un bouton actionne la lever des filtres
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 300 W
- Pour l'installation du moteur déporté, un kit d'installation est nécessaire (en option)
- Ne pas combiner avec une table gaz

***Conformément au règlement délégué européen No 65/2014**

Accessoires intégrés

Accessoires en option

- Z92WWB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- Z92WWI1X6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- Z92WWM11 KIT D'INSTALLATION POUR MOTEUR DEPORTE
- Z92WWY8X2 KIT D'INSTALLATION SEAMLESS

Autres couleurs disponibles

Données techniques



Caractéristiques

Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Niche d'encastrement (mm) : 703mm x 781.0mm x 123mm
Poids net (kg) : 41,196
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 501
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 562.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 447
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 775
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 62
Diamètre du réducteur/évacuation d'air : 150
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242004252276
Puissance de raccordement (W) : 300
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Encastrable

**N 90, Hotte de plan de travail, 80 cm, clear glass
I88WMM1S7**




Mesures en mm



A: L'unité moteur peut être installée à l'avant ou à l'arrière ou décalée à distance de l'appareil. (Accessoire en option disponible)
B: 5.5

Mesures en mm
Combinaison avec la table de cuisson électrique T68FS6RX2
Installation sans fil




A : Le débord du plan de travail dépasse au-delà de l'ossature de l'unité

L'utilisation avec une cuisinière au gaz n'est pas possible.

Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :


- Au moins 500 mm à gauche et à droite entre l'appareil et un mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 50 mm entre le cadre de l'appareil et un mur

Mesures en mm




A : Au moins 2 cm entre la zone d'aspiration de la conduite d'air et une unité murale
B : ≥ 60 mm pour le mode recyclage
 ≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec conduit dans la plinthe

Mesures en mm
Installation sans fil
(Accessoire en option disponible)

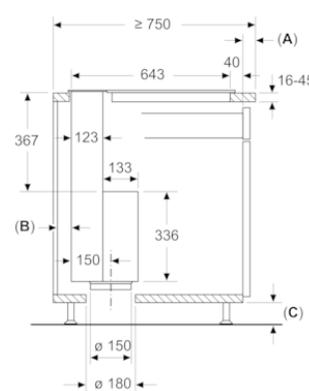

A : Le débord du plan de travail dépasse au-delà de l'ossature de l'unité
B : Au moins 2 cm entre la zone d'aspiration de la conduite d'air et une unité murale
C : ≥ 60 mm pour le recyclage
 ≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec conduit dans la plinthe

Mesures en mm
Combinaison avec table de cuisson électrique



L'utilisation avec une cuisinière au gaz n'est pas possible.

Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :


- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur

**N 90, Hotte de plan de travail, 80 cm, clear glass
I88WMM1S7**



Tableau d'information du mode recirculation

En cas d'installation devant un mur extérieur mal isolé d'une valeur $U > 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, nous recommandons d'installer un conduit d'air jusqu'à la zone de la plinthe en mode recirculation.

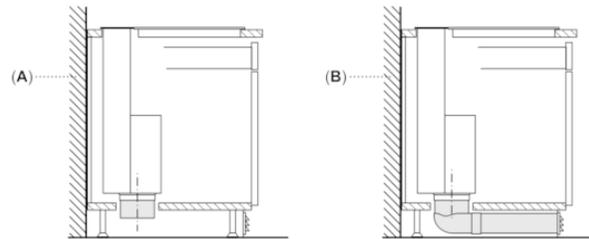

A : Mur extérieur – valeur $U \leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
B : Mur extérieur – valeur $U > 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$