

## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG36NVIEC



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

1 x bac à glaçons

Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Des portes en inox facile d'entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ Placez votre réfrigérateur directement contre un mur, un coin ou contre un autre appareil
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 237 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Type de construction: Pose libre  
 Porte habillable: impossible  
 Largeur appareil: 600 mm  
 Profondeur appareil: 660 mm  
 Poids net: 68,5 kg  
 Puissance de raccordement: 100 W  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 240 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 2  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui



4 242003 874110

## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG36NVIEC

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- noFrost multiAirflow

#### Design

- Portes Inox
- Poignées verticales intégrées

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

#### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière




#### Accessoires

- bac à glaçons
- Casiers à oeufs

## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG36NVIEC

### Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700

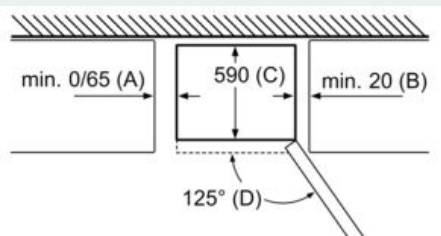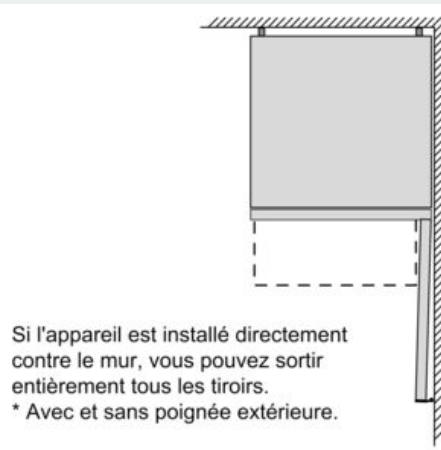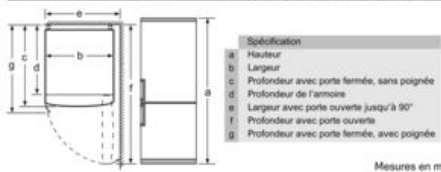

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.

Mesures en mm