

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG39NVIEC



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Placez votre réfrigérateur directement contre un mur, un coin ou contre un autre appareil
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord: l'appareil peut être positionné contre un mur pour une installation pratique et flexible dans votre cuisine
- ✓ Des portes en inox facile d'entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Largeur appareil: 600 mm
 Profondeur appareil: 660 mm
 Poids net: 73,6 kg
 Puissance de raccordement: 100 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui



4 242003 874073

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG39NVIEC

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
-
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière




Accessoires

- bac à glaçons
- Casiers à oeufs

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG39NVIEC

Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700

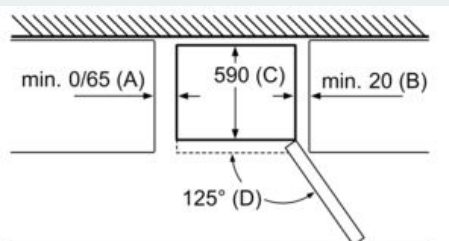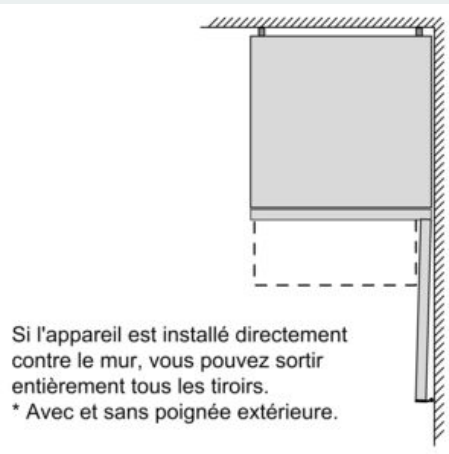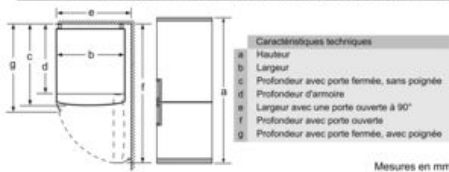

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.

Mesures en mm