

## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Acier inox noir KG39NXXEB



Combiné avec hyperFresh pour garder viande et poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps, plus la technologie noFrost

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Placez votre réfrigérateur directement contre un mur, un coin ou contre un autre appareil
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord: l'appareil peut être positionné contre un mur pour une installation pratique et flexible dans votre cuisine

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 238  
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 89  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 279  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 39  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C  
 Type de construction: Pose-libre  
 Porte habillable: impossible  
 Largeur de l'appareil: 600  
 Profondeur appareil (mm): 660  
 Poids net (kg): 75,595  
 Puissance de raccordement (W): 100  
 Intensité (A): 10  
 Charnière de porte: Droite réversible  
 Tension (V): 220-240  
 Fréquence (Hz): 50  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm): 240  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 2  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur  
 Type d'installation: N/A



## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Acier inox noir KG39NXXEB

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- noFrost MultiAirflow

#### Design

- Portes blackSteel
- Poignées verticales intégrées

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 279 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets
- 3 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons, 1 x A\*\*0023

#### Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 

#### CONGELATEUR

- Volume congélateur : 89 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h




#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Acier inox noir KG39NXXEB

### Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG39NKG39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39NKG39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700

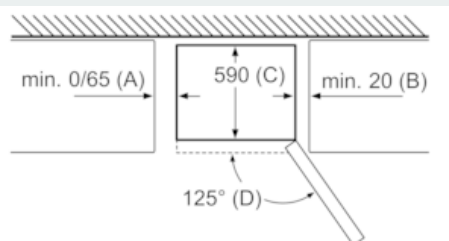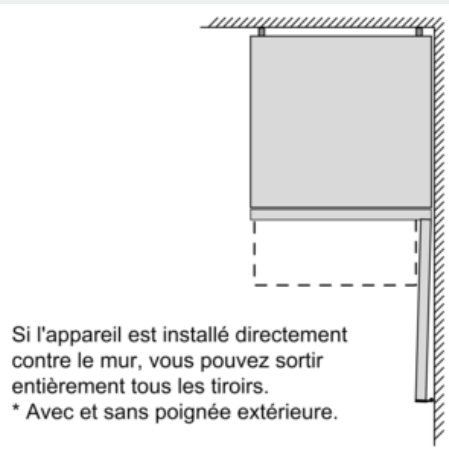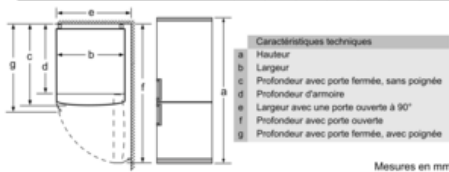

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.

Mesures en mm