LAVE-VAISSELLE Tout Intégrable 60 cm 14 couverts Charnières renforcées 15kg

KL72A202S

Nettoyage économe en eau et flexible, paniers faciles à charger.
Les lave-vaisselle de la série 700 sont économes en eau et simples à charger. Obtenez une vaisselle étincelante avec seulement 8,4 L d'eau en utilisant le programme Eco et découvrez la facilité d'utilisation de ses paniers spacieux, à grande capacité et avec rangées rabattables.

Bénéfices et Caractéristiques

Nettoyage efficace et ciblé
WaterSmart est un système de lavage doté de bras d'aspersion fonctionnant individuellement pour cibler précisément les zones à nettoyer. À la clé, un nettoyage efficace avec seulement 8,4 L d'eau en utilisant le programme Eco.

Sélectionnez simplement la durée du cycle et non le programme
Une utilisation simplifiée de votre lave-vaisselle. L'écran QuickSelect montre l'évolution de la consommation d'énergie selon la durée du cycle. Faites glisser le curseur pour choisir la durée et observez l'évolution du graphique énergétique.

Paniers spacieux et faciles à charger avec un tiroir à couverts
Les paniers FlexiMax réinventés et à glissement fluide disposent de deux rangées rabattables pour accueillir les plats volumineux ou de forme particulière. Des picots en caoutchouc antidérapants maintiennent les verres en place. Le tiroir à couverts peut même accueillir les

Panier réglable pour ajouter facilement de l'espace là où vous en avez besoin
QuickLift permet de créer facilement plus d'espace dans le panier supérieur ou inférieur. Il suffit de saisir la poignée d'un ou des deux côtés du panier supérieur et de tirer légèrement pour le monter ou l'abaisser. Fonctionne parfaitement même lorsqu'il est plein.

Utilise de l'air frais pour finir le séchage
AirDry utilise l'air frais pour finir de sécher la vaisselle. Jusqu'à trois fois plus efficace qu'un système à porte fermée. La porte s'ouvre automatiquement en fin de cycle pour laisser entrer l'air ambiant.

- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Série700 WaterSavings
- Charnières renforcées : conçues pour supporter les portes jusqu'à 15kg
- Commandes QuickSelect Connect (+application)
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Départ différé 24h
- 8 programmes, 3 températures
- Options: GlassCare 45°C, PowerBoost
- Lumière au sol
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Tiroir à couverts FlexiMax, porte-couteaux rabattable
- Panier supérieur: 2 rangées de picots rabattables pour les verres, 2 SoftSpikes® , Poignée plastique
- Voyants sel et rinçage
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Fonction Auto-Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Moteur inverter
- Capteur d'eau
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

LAVE-VAISSELLE Tout Intégrable 60 cm 14 couverts Charnières renforcées 15kg

KL72A202S

Spécifications techniques

Modèle	Encastrable
Type d'installation	Tout intégrable
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15 Kg)
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Largeur (cm)	60
Cuve en	Inox
Cuve XXL	Non
Nombre de couverts	14
Connectivité	Oui
Classe énergétique	A
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	54
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4
Niveau sonore (dB)	42
Durée du programme ECO (h)	4:30
Index d'énergie (E20)	31.9
Programme	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTOClean, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
Départ différé	1h-24h
Fonction AutoOff	Oui
Spot control	Lumière au sol
Eclairage intérieur	Non
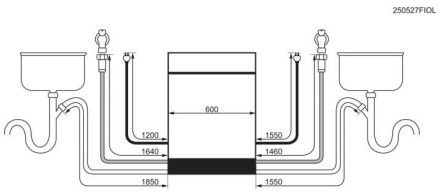
Push2Open	Non
Type de séchage	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x550
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	865x635x680
Poids brut/net (kg)	39 / 37
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	4-15
Fréquence (Hz)	50-60
Moteur	Inverter
Capteur d'eau	oui
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Indice de performance de nettoyage	1.121
Volts	200-240
Ampérage (A)	10
Longueur du câble (m)	1.6
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Pays de fabrication	Italie
PNC	911 472 065
Code EAN	7333394155210