LAVE-VAISSELLE Tout Intégrable 60 cm Comfort Lift® 14 couverts

KL82B500S

Nettoyage puissant avec des paniers spacieux et flexibles
Les lave-vaisselle de la série 800 offrent la puissance nécessaire pour éliminer complètement les résidus alimentaires incrustés. Paniers flexibles à glissement fluide, rangées rabattables et supports pour maintenir les verres en place, en ne consommant seulement 8,4 litres avec le programme Eco.

Bénéfices et Caractéristiques

Le panier inférieur chargé se soulève de 25 cm grâce à des charnières renforcées
Le mécanisme de charnière renforcé du système ComfortLift® a été testé pour élever un panier inférieur entièrement chargé au même niveau que le panier supérieur, et ainsi simplifier le remplissage et le vidage du lave-vaisselle.

*Based on internal testing of the ComfortLift® mechanism subjected to 30,000 rack operations (extraction, lift and closure) and loaded according to IEC 60436:2025 tableware.

Sélectionnez simplement la durée du cycle et non le programme
Une utilisation simplifiée de votre lave-vaisselle. L'écran QuickSelect montre l'évolution de la consommation d'énergie selon la durée du cycle. Faites glisser le curseur pour choisir la durée et observez l'évolution du graphique énergétique.

1 cycle, 2 zones de lavage. Efficace sur les casseroles, délicat sur les verres.
Deux zones de lavage lors d'un même cycle, même consommation d'eau et d'énergie. Activez DualZone pour un nettoyage adapté : plus de pression d'eau pour les casseroles et poêles dans le panier inférieur et une pression réduite pour la vaisselle délicate dans le panier supérieur.

Le bras de lavage à double rotation nettoie dans toutes les directions

Élimination complète des résidus alimentaires incrustés en seulement 90 min. Testé et vérifié*. Le bras de lavage 360Clean Pro, équipé de deux buses (circulaire et droite), assure une pulvérisation d'eau efficace sous plusieurs angles. Résultats impeccables à chaque cycle.

*Basé sur un test indépendant réalisé par un institut tiers allemand avec des pastilles de détergent et lors d'un cycle de 90 minutes sur des résidus de lasagnes incrustés dans un plat.

Paniers polyvalents avec sections rabattables et supports uniques pour verres
Les paniers FlexiMax Plus à glissement fluide disposent de trois rangées rabattables pour un chargement flexible. Les grips antidérapants et les picots sécurisent les verres et réduisent les chocs. Le tiroir à couverts est doté d'une section centrale profonde pour les ustensiles

- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Série800 CleaningPerformance
- ComfortLift®
- Commandes QuickSelect Connect (+application)
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Départ différé 24h
- 8 programmes, 3 températures
- Options: DualZone (programme 2-en-1), ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C
- Lumière au sol
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Tiroir à couverts FlexiMax Plus, porte-couteaux rabattable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes® , 6 SoftGrips, poignée inox
- Voyants sel et rinçage
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Fonction Auto-Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Moteur inverter
- Capteur d'eau

Electrolux

LAVE-VAISSELLE Tout Intégrable 60 cm Comfort Lift® 14 couverts

KL82B500S

Spécifications techniques

Modèle	Encastrable
Type d'installation	Tout intégrable
Type d'installation de la porte d'habillage:	PerfectFit avec glissières (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Largeur (cm)	60
Cuve en	Inox
Cuve XXL	Non
Nombre de couverts	14
Connectivité	Oui
Classe énergétique	B
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	64
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4
Niveau sonore (dB)	42
Durée du programme ECO (h)	3:30
Index d'énérgie (E20)	37.9
Programme	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTOClean, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
Départ différé	1h-24h
Fonction AutoOff	Oui
Spot control	Lumière au sol
Eclairage intérieur	Non
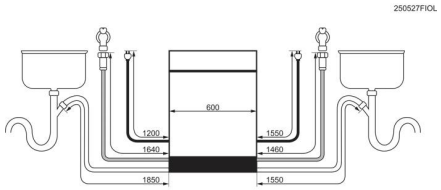
Push2Open	Non
Type de séchage	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x550
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	865x635x680
Poids brut/net (kg)	43 / 41
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	4-12
Fréquence (Hz)	50-60
Moteur	Inverter
Capteur d'eau	oui
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Indice de performance de nettoyage	1.121
Volts	200-240
Ampérage (A)	10
Longueur du câble (m)	1.6
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Pays de fabrication	Italie
PNC	911 473 118
Code EAN	7333394148830