


Cuisinez vos repas de tous les jours, ainsi que des nouvelles recettes

Le four 700 MealAssist avec l'écran tactile CookSmart Touch vous guide pas à pas pour obtenir des résultats parfaits, quelle que soit la recette. Il vous aide également à économiser de l'énergie en utilisant automatiquement le préchauffage et la chaleur résiduelle.

Bénéfices et Caractéristiques

Créez facilement de délicieux repas grâce aux conseils de CookSmart Touch

Simplifiez votre quotidien et essayez de nouvelles recettes avec assurance. CookSmart Touch vous aide à préparer des repas plus savoureux en consommant moins d'énergie. Ajoutez vos plats préférés du bout des doigts. Connectez-vous à l'application et profitez de cette expérience


Obtenez les meilleurs réglages de cuisson avec l'intelligence artificielle

Profitez en toute confiance de toutes les fonctionnalités de votre four et laissez-vous guider par l'intelligence artificielle. Envoyez une recette d'un site Web à votre four via l'application et laissez l'IA optimiser le temps, la température et les fonctions de cuisson, pour

IA TasteAssist est une fonctionnalité de l'application Electrolux permettant d'importer des recettes. Les langues ajoutées en 2025: polonais, tchèque, hongrois, roumain, norvégien et danois. L'application Electrolux est disponible sur l'App Store et le Play Store.


Paramétrage automatique

Accédez de manière intuitive aux meilleurs réglages pour préparer de nombreux plats, grâce à la fonction de cuisson assistée. Pour plus de flexibilité, vous pouvez également modifier vous-même la durée et la température de cuisson, selon vos préférences.


Nettoyage pyrolytique

En utilisant une température élevée, la fonction de nettoyage pyrolytique transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. A la fin du cycle, vous pouvez facilement essuyer l'intérieur du four avec un chiffon humide.

Finirion noire mate : un design sophistiqué et minimaliste

Le four noir mat est idéal pour les cuisines élégantes et sophistiquées. Ce design combine des surfaces en verre mat et brillant et présente des bords polis. En plus, sa texture mate est anti-traces, pour moins de nettoyage.


- Four encastrable Pyrolyse Série 700 MealAssist
- Connexion : Wifi
- Chaleur tournante pulsée
- Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Cuisson du pain, Décongélation, Déshydratation, Levée de pâte / pain, Gril, Chaleur tournante pulsée, Chaleur tournante pulsée + cuisson de sole, Chaleur tournante pulsée + cuisson de voûte, Cuisson traditionnelle, Maintien au chaud, Chauffe-plats, Stérilisation, Rafraîchir, Réchauffer, Rôtir, Cuisson basse température, Mijoter, Cuisson de voûte
- Nettoyage Pyrolyse
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température
- Préconisation de Pyrolyse
- Fonctionnalités : Ecran tactile 4,3 pouces (9x5), 85 recettes préprogrammées, 16 programmes cuisson guidés
- Sonde de cuisson intégrée
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Fonction préchauffage rapide
- Rail télescopique 1niveau avec extension partielle TR1LV (inclus)
- Accessoires inclus : 1 grille, 1 plaque de cuisson, 1 lèchefrite
- Fourni avec 1 kit d'installation
- Rails télescopiques compatibles (en option) : TR1LV, TR2LV, TR3LV, TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV, TR1LFAV, TR3LFAV.
- Lèchefrite(s) compatible(s) (en option) : E90OAF11, M90OEC01, E10OEC02.

Spécifications techniques

Classe d'efficacité énergétique*	A++
Indice efficacité énergétique (EEI)	61.2
Conso classe énergétique CN (kWh):	1.09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.52
Source de chaleur	Electrique
Puissance électrique totale (W)	3500
Puissance du gril (W)	2300
Nombre de cavités	1
Volume utile cavité (L)	71
Couleur	Noir mat
Niveau sonore dB(A)**	48
Mode de nettoyage	Pyrolyse
Conso pyro 1 (Wh)	2500 / 60 mn
Conso pyro 2 (Wh)	3800 / 90 mn
Conso pyro 3 (Wh)	7600 / 180 mn
Commandes du four	Commande tactile
Interface	SUPEX4
Températures réglables	30°C - 300°C
Charnière de porte	Oui
Nombre de niveaux de cuisson	3
Fermeture de porte Velvet closing	oui
Arrêt automatique	oui
Sonde de cuisson	oui
Eclairage intérieur	double, halogène coté, halogène haut

Type de porte	Logo de la marque sur le verre
Longueur du câble (m)	1.5
Livré avec prise	Oui
Fréquence (Hz)	50
Ampérage (A)	16
Dimensions HxLxP (mm)	594x595x567
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	670x635x670
Poids brut/net (kg)	40.8 / 34.5
Pays de fabrication	Allemagne
PNC	944 032 169
Code EAN	7333394110523

PSGBOV180DE0000F

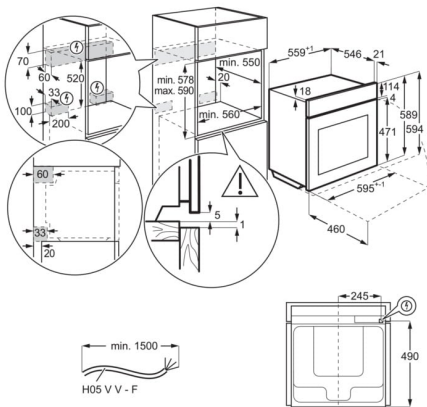

PSGBOV180DE0000G

