

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 82 x 60 cm, soft close flat hinge KU15LADF0



Accessoires intégrés

- 1 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur sous-plan avec compartiment fermé freshBox pur les fruits

- ✓ Super congélation : congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se ferme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Les fruits et légumes restent croquants dans les deux Fresh Box avec fond ondulé
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 180 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 108 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Possible, avec accessoire
 Hauteur: 820 mm
 Largeur appareil: 598 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
 Poids net: 35,2 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 8 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 1
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003870570
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KU15LADF0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Encastrable



4 242003 870570

**iQ500, Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 82 x 60
cm, soft close flat hinge
KU15LADF0**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 123 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 180 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 108 l
- 2 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglables en hauteur
- 1 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation

- 1 freshBox

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3.4 kg en 24h
- Compartiment adapté pizzas
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 82 x 60 cm, soft close flat hinge KU15LADF0



Cotes

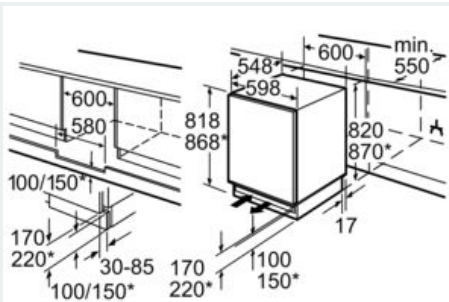

* socle variable/hauteur d'encastrement

Espace pour le raccordement électrique
à droite ou à gauche de l'appareil.
Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm

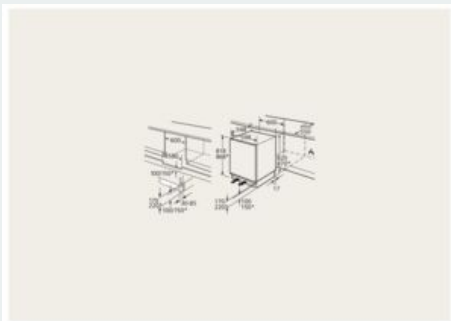

Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids


A Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.