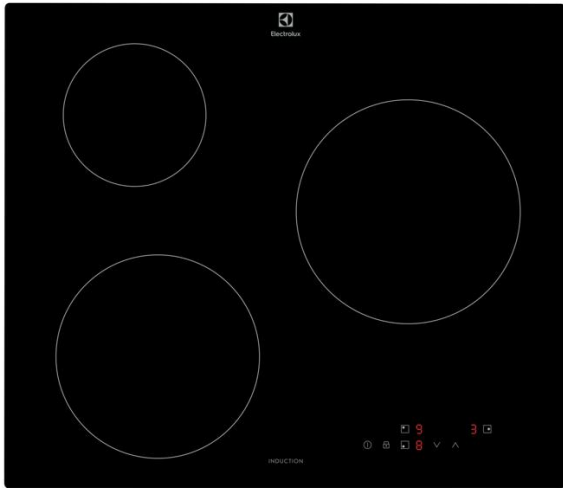


**Une cuisson plus agréable qui permet d'économiser de l'énergie***

La plaque à induction 300 chauffe directement vos casseroles, offrant une réponse rapide et précise à la température pour une cuisson plus agréable et plus maîtrisée. La chaleur réagit instantanément à vos réglages, vous aidant à économiser de l'énergie* tout en cuisinant en toute simplicité.

*Par rapport au radiant, conformément à la norme internationale de test IEC 60350-2, en tenant compte uniquement du temps de la phase d'ébullition.

Bénéfices et Caractéristiques**La cuisson par induction offre un chauffage rapide, efficace et réactif.**

Les plaques de cuisson à induction chauffent les casseroles directement plutôt que par l'intermédiaire d'un brûleur. Le chauffage est ainsi plus rapide et plus efficace, avec un contrôle précis et immédiat de la température.

**Commandes par touches sensibles**

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensibles. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.

**La fonction Booster. Fait bouillir l'eau rapidement, chauffe rapidement les casseroles**

La fonction Booster fait bouillir l'eau et fait chauffer les casseroles rapidement. Elle vous permet de démarrer rapidement la cuisson et de passer plus de temps à apprécier votre repas.

**Enregistrez les réglages de cuisson**

La fonction Touches verrouillées de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essuyer les débordements sans affecter la cuisson en cours.

Un remplacement facile de votre plaque de cuisson vitrocéramique

La série 300 s'adapte à l'ouverture existante de votre plan de travail et remplace facilement votre plaque de cuisson vitrocéramique.

- Plaque de cuisson Induction Série 300
- 3 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes électroniques sensibles
- 9 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2200/2400W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/1500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 2200/2400W/240mm
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Cordon fourni (en m):	1.5
Table	Induction	Volts	220-240V/400V2N
Niveaux de puissance	9	Plaque homologuée Corse :	non
Puissance électrique totale maximum (W)	6000	Poids brut/net (kg)	9.05 / 8.1
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	125x678x600
Diamètre foyer avant gauche	21	Pays de fabrication	Roumanie
Diamètre foyer arrière gauche	14.5	PNC	949 492 660
Diamètre foyer arrière droit	24	Code EAN	7333394018584
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation foyer avant gauche	174.2		
Consommation énergétique foyer arrière gauche	177.2		
Conso énerg. zone arrière droit	178		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	176.5		
Couleur	Noir		
Design	Bords droits		
Installation plan de travail	Traditionnelle		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	48x560x490		

