Electrolux

Réfrigérateur congélateur combiné Glissières 177.2 cm Série 700 GreenZone

LNA7NE18S

Un refroidissement intelligent qui s’adapte à vous et une congélation sans givre
Le réfrigérateur-congélateur IA CoolAssist série 700 No Frost s’adapte à vos habitudes, que vous fassiez le plein de courses ou que vous partiez en vacances. La fonction No Frost empêche la formation de givre, alors oubliez le dégivrage.

Bénéfices et Caractéristiques

IA CoolAssist®, une technologie de froid qui s’adapte à votre quotidien
IA CoolAssist® adapte intuitivement les réglages du réfrigérateur en fonction de vos habitudes, que vous remplissiez votre appareil ou que vous partiez en vacances. IA CoolAssist® optimise la température et les fonctions, vous permettant de réduire jusqu’à 14 % votre consommation

*Testé sur combi 178cm MultiChill et 178cm TwinTech NoFrost, comparant la consommation d’énergie à 25 °C avec IACoolAssist® en mode Auto Vacances et les paramètres d’usine par défaut sans l’IA. Les économies d’énergie réelles peuvent varier en fonction des températures ambiantes et de l’utilisation.

TwinTech® No Frost - garde les aliments frais et hydratés.
TwinTech® No Frost dispose d'un double système de refroidissement pour le réfrigérateur et le congélateur. Cette technologie garantit que le congélateur reste exempt de givre et que l'humidité du réfrigérateur est optimale, ce qui empêche les aliments de se dessécher.

Alarme sonore de la porte
L’alarme de la porte permet d’éviter le gaspillage de nourriture et d’énergie en vous avertissant si la porte de votre appareil reste ouverte trop longtemps.

Un réfrigérateur-congélateur unique en plastique recyclé
Un réfrigérateur-congélateur unique grâce au revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé*. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité.

* soit13 % du plastique total du réfrigérateur.

Le Freezer Tray organise votre congélateur et offre un accès rapide
Le Freezer Tray facilite l’accès à votre congélateur. Trouvez rapidement les aliments dont vous avez besoin pour simplifier la préparation des repas et maximisez l’espace de votre congélateur pour une utilisation plus efficace.

- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Série 700 GreenZone
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Revêtement intérieur composé à 70% de plastique recyclé
- Congélateur : Froid No Frost
- Commandes électroniques internes par thermostat
- Fonction super congélation
- Eclairage intérieur par LED
- Compartiment crèmerie : 1
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 3 clayettes, gris métallisé
- Tiroir 2 Half Drawers
- bacs à légumes
- bac(s) à légumes
- Congélateur : 2 tiroirs + 1 Freezer Tray
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Dégivrage automatique du congélateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Portes réversibles

Electrolux

Réfrigérateur congélateur combiné Glissières 177.2 cm Série 700 GreenZone

LNA7NE18S

Spécifications techniques
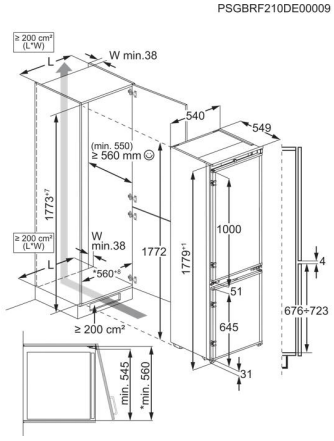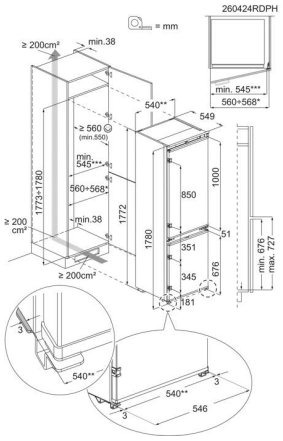
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur
Type d'installation	Glissières
Classe énergétique	E
Niveau sonore (dB)	35
Couleur	Blanc
Consommation électrique (kWh/an)	216
Volume net Total (L)	195
Volume net compartiment **** (L)	62
Volume net total (L)	257
Répartition réfrigérateur/congélateur (L)	195/62
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	4.5
Autonomie de la réserve de froid (h)	9.5
Classe climatique	SN-N-ST
Commande	Commandes electroniques interne
Fonction spéciale	IA CoolAssist®
Nombre de clayettes / demies	3 clayettes
Type de bacs à légumes	2 Half Drawers
Tiroir additionnel	-
Fonction vacances	-
Lumière intérieur	Oui
Alarme porte ouverte	Sonore
Alarme température	Visuelle et Sonore
Dégivrage du réfrigérateur	automatique
Dégivrage du congélateur	automatique
Hauteur (mm)	1772
Largeur (mm)	546
Charnière de porte	réversible(s) à droite
Profondeur (mm)	549
Hauteur d'encastrement (mm)	1780
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	550
Hauteur appareil emballé (mm)	1840
Largeur appareil emballé (mm)	590
Profondeur appareil emballé (mm)	600
Poids brut/net (kg)	60 / 58
Volts	220-240
Longueur du câble (m)	2.4
Pays de fabrication	Italie
PNC	925 505 367