



Siemens
LR97CAQ20
HOTTE DE PLAFOND 90CM 798M3/H
A BLANC

Version antérieure:

Version ultérieure:


Code EAN:
4242003825655

gamme distribuée:

iQ500, Hotte de plafond, 90 cm, Blanc
LR97CAQ20

- Design :**
- A fixer au plafond, au dessus de l' îlot de cuisson
- Puissance :**
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
 - Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
 - Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
 - Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB
 - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 458 m³/h
position intensive : 798 m³/h
- Confort/Sécurité :**
- Home Connect : contrôle à distance
 - cookConnect : contrôle via la table de cuisson
 - Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
 - Utilisation via télécommande
 - Aspiration périmétrale
 - Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
 - Booster temporisé
 - Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
 - Variateur d'intensité lumineuse softLight
 - 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
 - Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Données techniques :**
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
 - Consommation énergétique moyenne : 34 kWh/an*
 - Classe d'efficacité ventilateur : A*
 - Classe d'efficacité éclairage : A*
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
 - Puissance de raccordement : 174 W
 - Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
 - Intensité lumineuse : 659 lux


Accessoires intégrés



Accessoires en option

- LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- LZ21JCC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS IX
- LZ21JCC26 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS BL

Autres couleurs disponibles



Données techniques


Caractéristiques

Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Niche d'encastrement (mm) : 299mm x 888.0mm x 487mm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 650
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
Poids net (kg) : 23,854
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 459
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 565.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 422
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 798
Nombre de lampes : 4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242003825655
Puissance de raccordement (W) : 174
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Island

iQ500, Hotte de plafond, 90 cm, Blanc
LR97CAQ20




La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

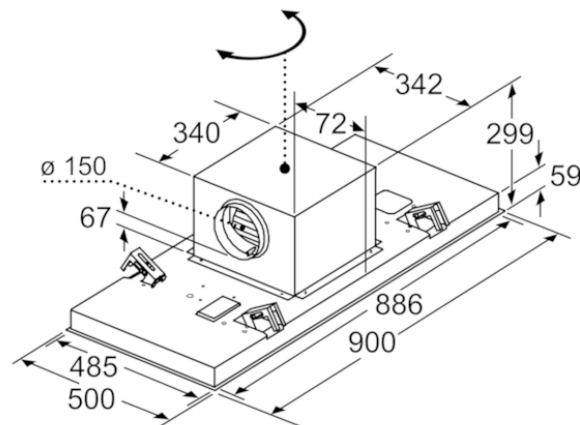


Mesures en mm

Mesures en mm
Circulation d'air

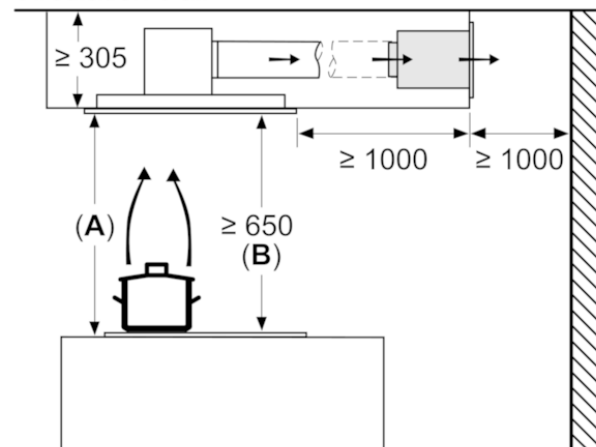


A : performances optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte-casserole

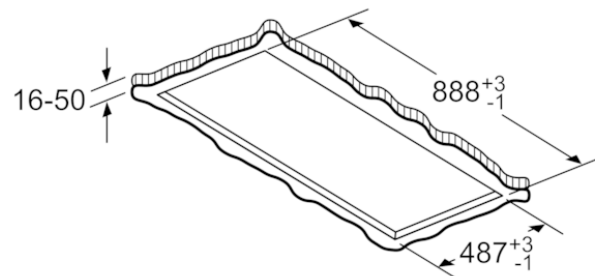

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.


Mesures en mm

Mesures en mm
Évacuation d'air

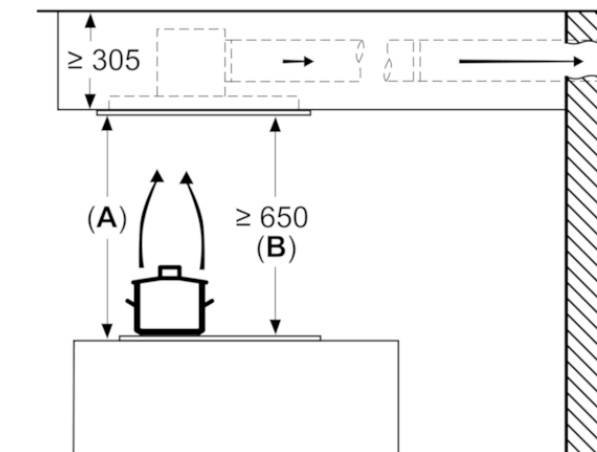

A : performance optimale 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

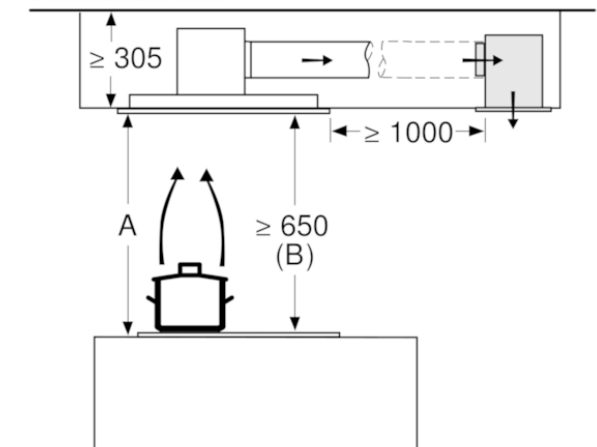

A : Performance optimale 700-1500
B : en partant du bord supérieur du porte-casserole