



RVF467190



Accessoires en option

RA450012:

FILTRE A EAU PR APPAREIL FROID VARIO 400

Accessoires en option

RA425110:

POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA460020:

BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2 HABILLAG

RVA421620:

PORTE INOX FONCE AVEC POIGNEE 61CM

RVA423141:

BAGUETTES DE RECOUVREMENT LATERALES 3 MM

RVA428620:

PORTE INOX FONCE SANS POIGNEE 61CM

RVA460000:

KIT D'INSTALLATION SIDE BY SIDE

RVA460020:

KIT DE MONTAGE SbS, RETROCOMPATIBLE

RVA466600:

KIT INVERSION SENS OUVERTURE PORTE 61CM

congélateur Froid vario série Expressive

213.4 x 61 cm

RVF467190

- Concevoir le système de fraîcheur idéal grâce à de multiples possibilités de combinaison
- Esthétique optimisée grâce à un écran discret
- Profitez en permanence de glaçons frais sans perte d'espace dans le congélateur
- Aide à l'ouverture de la porte permettant une intégration harmonieuse sans poignées
- Conservez vos ingrédients précieux dans des conditions optimales grâce à une technologie de pointe, en réduisant les brûlures de congélation et l'oxydation

Données techniques

Autres données

Pays d'origine: TR

Accessoires d'installation: RA425110, RA460020, RVA421620, RVA423141, RVA428620, RVA460000, RVA460020, RVA466600

Code barre EAN: !I2E20AG-dbhdaa!

Nomenclature douanière: 84184020

CPH-Code: A36250801418ANCANX

Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4

Groupe de produit: Congélateur

Marque: Gaggenau

Appellation produit/famille: Freezer

Référence Commerciale: RVF467190

Référence interne: RVF467190

Code EAN: 4242006317300

Série: Congélateur armoire

Type de construction: Encastrable

Type d'installation: Intégration totale

Type de commandes: Electronique

Système de commandes: Via appli

Puissance de raccordement: 300 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50-60 Hz

Longueur du cordon électrique: 300 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Hauteur de l'appareil en cm: 2123 mm

Largeur appareil: 603 mm

Profondeur appareil: 608 mm

Profondeur porte ouverte à 90°: 1276 mm

Pieds réglables: Oui - tous

Hauteur produit emballé: 2290 mm

Largeur produit emballé: 690 mm

Profondeur produit emballé: 770 mm

Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 2134 mm

Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 2134 mm

Largeur minimum de la niche d'encastrement: 610 mm

Largeur max de la niche: 610 mm

Profondeur de la niche d'encastrement: 610 mm

Poids net: 165,4 kg

Poids brut: 181,7 kg

Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC): 0 l

Capacité de congélation (2010/30/CE): 0 kg/24h

Code QR: [HTTPS://EPRELEC.EUROPA.EU/QR/1943353](https://EPRELEC.EUROPA.EU/QR/1943353)

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E

Niveau sonore: 38 dB(A) re 1pW

Classe de niveau sonore: C

Consommation énergétique annuelle moyenne²: 306 kWh/a

Volume utile partie congélation: 404 l

Volume utile partie réfrigération: 0 l

Produit hors du champ d'application des « appareils à faible niveau de bruit » et « appareil de stockage du vin »

Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

Température ambiante minimale: 10 °C

Température ambiante maximale: 43 °C

Super congélation

Volume du compartiment (4 étoiles): 404,0 l

Température recommandée (4 étoiles): -18 °C

Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles): 25,0 kg/24h

Type de dégivrage (4 étoiles): Automatique

Fonction de congélation rapide

Volume total du produit: 404 l

Indice d'efficacité énergétique: 100

Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur

Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visuel et sonore

Charnière de porte: Gauche réversible

Décongélation à la vapeur: Automatique

Super congélation

Indicateur de porte ouverte

Système de montage de porte: Montage fixe

Nombre de tiroirs/paniers: 3

Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0

Thermomètre dans le congélateur: Digital

Eclairage

Accessoires en option: RA450012

Product image: 26993861_GG_GL_Vario_cooling_Expressive_series_Freezer_PS_44A_def.jpg

Série de produit: Froid vario série Expressive

Niche d'encastrement: 2134x610x610 mm

Largeur lorsque porte ouverte à 90°: 61,70 cm

Dimensions du produit emballé (HxLxP): 2290x690x770 mm

Porte réversible

Fluide frigorigère: Isobutane

Quantité de réfrigérant (g): 48 g

Nombre de portes extérieures: 1

Fabrique de glaçons: Machine à glaçons automatique

Home Connect: commande et diagnostic à distance^{3, 4}

Type de poignée de porte: Sans poignée

Série: SBS, Full-NF

Construction Type Group: Built in

Manufacturer: BSH FCLl Cerkezköy

Productdivision: PRF

Chemical Tax Classification: 0 %

Classe d'efficacité énergétique pour l'éclairage (source lumineuse 1) (UE 2019/1805): E

Technique d'éclairage utilisée (source lumineuse 1) (UE 2019/1805): LED

Classe d'efficacité énergétique pour l'éclairage (source lumineuse 2) (UE 2019/1805): G

Freezer Light: LED

Classe d'efficacité énergétique pour l'éclairage (source lumineuse 3) (UE 2019/1805): E


Freezer Light: LED

Classe d'efficacité énergétique pour l'éclairage (source lumineuse 4) (UE 2019/1805): E

RVF467190

Technique d'éclairage utilisée (source lumineuse 4) (UE 2019/1805): LED
Groupe de produit principal (MDA, SDA, ACC, OTH): MDA
Largeur lorsque porte ouverte à 90°: 61,70 cm
Code barre EAN: !2E20AG-dbhdaa!
Nomenclature douanière: 84184020
Niche d'encastrement: 2134x610x610 mm
Pays d'origine: TR
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 2290x690x770 mm
Volume packaging (dm3): 1216,677
CPH-Code: A36250801418ANCANX
Accessoires d'installation: RA425110, RA460020, RVA421620, RVA423141, RVA428620, RVA460000, RVA460020, RVA466600
Porte réversible
Fluide frigorigère: Isobutane
Quantité de réfrigérant (g): 48 g
Nombre de portes extérieures: 1
Fabrique de glaçons: Machine à glaçons automatique
Home Connect : commande et diagnostic à distance⁵, ⁶
Type de poignée de porte: Sans poignée
Série: SBS, Full-NF
EAN14: 14242006317307
Construction Type Group: Built in
Productdivision: PRF


Largeur de niche 610 mm

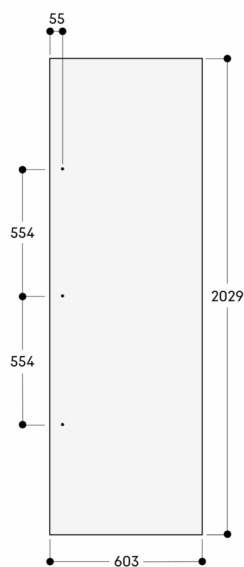

Le panneau d'habillage fait 19 mm d'épaisseur
Les dimensions maximales des panneaux d'habillage sont basées sur un jeu de 3 mm, sur la base d'une seule niche


Mesures en mm

Largeur de niche 610 mm

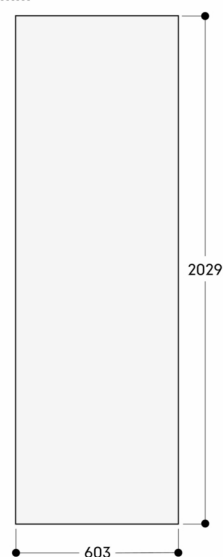

Le panneau d'habillage fait 19 mm d'épaisseur
Les dimensions maximales des panneaux d'habillage sont basées sur un jeu de 3 mm, sur la base d'une seule niche


Mesures en mm

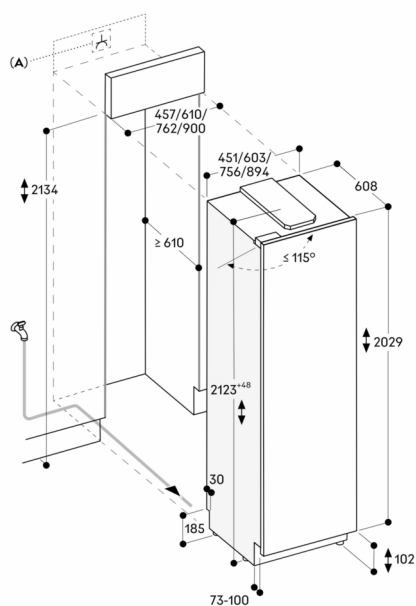

A: Branchement électrique

Les dimensions maximales du panneau de porte sont basées sur un dégagement de 3 mm
La hauteur de la plinthe peut être réduite à 50 mm


Mesures en mm

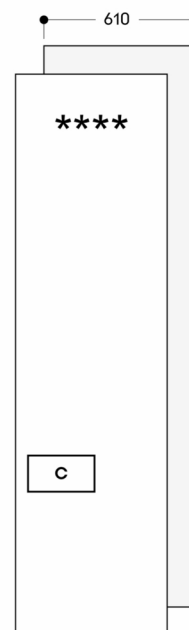

C: Fabrique de glace

Mesures en mm

Distance au mur RVB/RVC/RVF/RVW

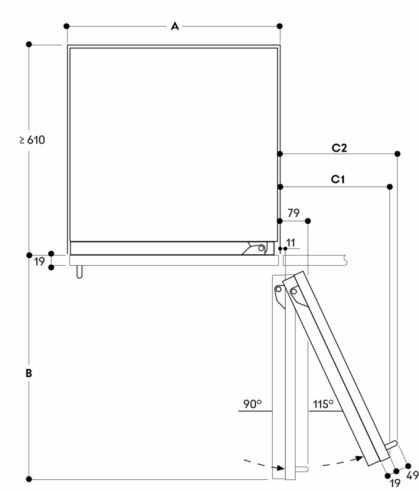

Largeur de la niche

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Le dessin est basé sur une épaisseur de panneau d'habillage de 19 mm ainsi que sur la hauteur d'une poignée Gaggenau de 49 mm

Mesures en mm