



RVF477190



#### Accessoires en option

RA450012:  
FILTRE A EAU PR APPAREIL FROID VARIO  
400

#### Accessoires en option

RA425110:  
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA460020:  
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2  
HABILLAG

RVA421722:  
PORTE INOX FONCE AVEC POIGNEE  
76.2CM

RVA423141:  
BAGUETTES DE RECOUVREMENT  
LATERALES 3 MM

RVA428722:  
PORTE INOX FONCE SANS POIGNEE  
76.2CM

RVA460000:  
KIT D'INSTALLATION SIDE BY SIDE

RVA460020:  
KIT DE MONTAGE SbS, RETROCOMPATIBLE

RVA466700:  
KIT INVERSION SENS OUVERTURE  
PORTE 76.2CM

congélateur Froid vario série Expressive  
213.4 x 76.2 cm  
RVF477190

- Concevoir le système de fraîcheur idéal grâce à de multiples possibilités de combinaison
- Esthétique optimisée grâce à un écran discret
- Profitez en permanence de glaçons frais sans perte d'espace dans le congélateur
- Aide à l'ouverture de la porte permettant une intégration harmonieuse sans poignées
- Conservez vos ingrédients précieux dans des conditions optimales grâce à une technologie de pointe, en réduisant les brûlures de congélation et l'oxydation

#### Highlights

Intérieur inox brossé foncé, design raffiné avec des éléments en aluminium massif anthracite  
Concept d'éclairage LED blanc chaud anti-éblouissement pour une présentation optimale des aliments dans tous les compartiments

Ouverture de porte assistée:

1. Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée
2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée

Les tiroirs dans RVC et RVF sont placés à la même hauteur. Dans le cas d'une installation en side-by-side, les tablettes en verre et les balconnets de contre-porte peuvent être alignés au même niveau

Positionnement flexible des étagères et compartiments dans la contre-porte grâce à un système de rails invisibles

Contre-portes planes en inox brossé foncé

Volume utile 516 litres

#### Bandeau de commande

Ouverture de porte assistée.

Système de fermeture de porte amortie.

Interaction de l'éclairage et de l'affichage entre le display et le tiroir.

Ajustement automatique de l'intensité de l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante.

Ecran tactile caché.

#### Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Mode Repos, certifié Star-K.

Lors de l'activation du mode Repos, les portes de l'appareil peuvent uniquement être ouvertes avec une poignée située sur l'habillage de porte.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

#### Fonctions numériques (Gaggeneau Home Connect)

Contrôle et commande à distance.

Mises à jour logicielles.

#### Congélateur

Technologie No-Frost avec Super Congélation jusqu'à -30 °C.

Compartiment congélateur 4 étoiles.

Température réglable de -24 °C à -16 °C.

Protection contre les brûlures de congélation.

Protection contre l'oxydation.

Capacité de congélation 25 kg /24 h.

Autonomie de 19 h en cas de coupure de courant.

Eclairage LED blanc chaud, anti-éblouissement (3000 K).

3 tablettes en verre de sécurité avec cadre en aluminium, ajustables individuellement en hauteur.

Positionnement flexible des balconnets de contre-porte grâce au système de rails discrets.

4 balconnets de contre-porte réglables en hauteur.

3 tiroirs entièrement extractibles, avec système de fermeture amortie.

#### Fabrique de glace.

Intégré de manière invisible dans un tiroir pour une utilisation optimisée de l'espace utile de rangement.

Raccordement direct à l'eau (arrivée).

Arrêt séparé de la fabrique de glace.

Production de glaçons: environ 2.4 kg /24 h.

Bac à glaçons amovible pour une réserve d'environ 3 kg.

Pelle à glaçons intégrée, facile d'accès.

Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, intégré dans la grille de ventilation.

Indicateur de saturation affiché sur l'écran tactile.

#### Consommations

Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle de A à G.

Consommation énergétique 277 kWh/an.

Niveau sonore 38 DB (A) re 1 pW.

#### Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à gauche, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Poids maxi. de l'habillage de porte 39 kg.

La vanne d'arrêt du raccordement à l'eau doit être placée à côté de l'appareil et rester accessible.

Si la pression de l'eau est supérieure à 0,8 MPa (8 bar), installer une soupape de limitation de pression entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.

#### Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.300 kW.


Câble de raccordement 3.0 m avec prise.

Raccordement à l'eau.

Tuyau d'arrivée d'eau 1.8 m avec connexion 3/4".

Pression d'eau de 2 Bar à 8 Bar.

Zone de la plinthe

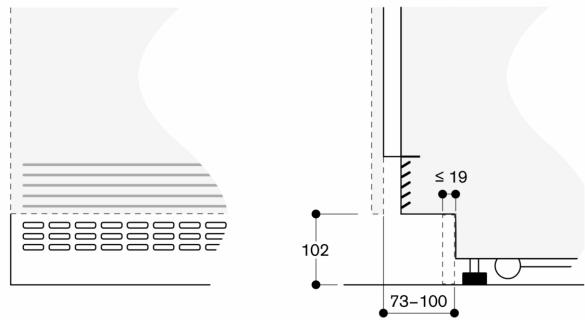

Selon la hauteur d'installation standard, la hauteur de la plinthe est de 102 mm  
La hauteur de la plinthe peut être réduite à 50 mm  
Épaisseur maximum du socle 19 mm

Mesures en mm


Largeur de niche 762 mm



Le panneau d'habillage fait 19 mm d'épaisseur  
Les dimensions maximales des panneaux d'habillage sont basées sur un jeu de 3 mm, sur la base d'une seule niche


Mesures en mm

Largeur de niche 762 mm

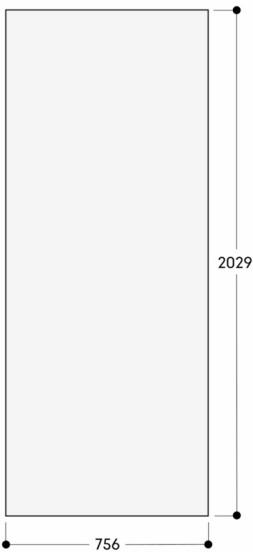

Le panneau d'habillage fait 19 mm d'épaisseur  
Les dimensions maximales des panneaux d'habillage sont basées sur un jeu de 3 mm, sur la base d'une seule niche


Mesures en mm

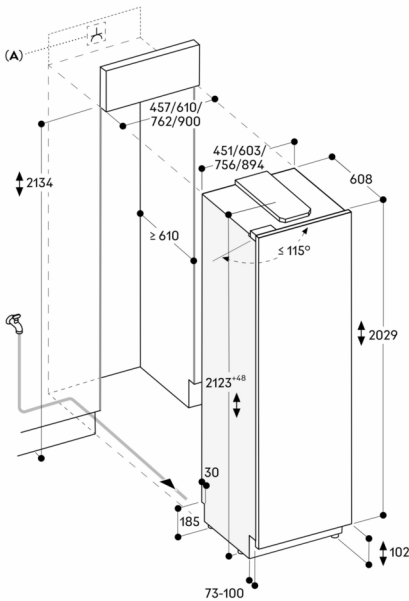

A: Branchement électrique


Les dimensions maximales du panneau de porte sont basées sur un dégagement de 3 mm  
La hauteur de la plinthe peut être réduite à 50 mm

Mesures en mm

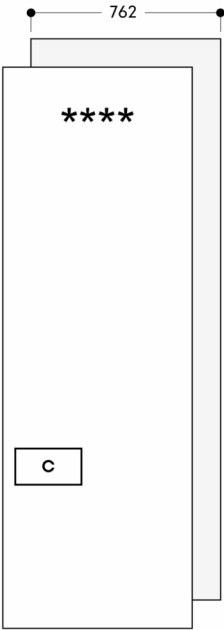

C: Fabrique de glace  
Mesures en mm

Distance au mur RVB/RVC/RVF/RVW

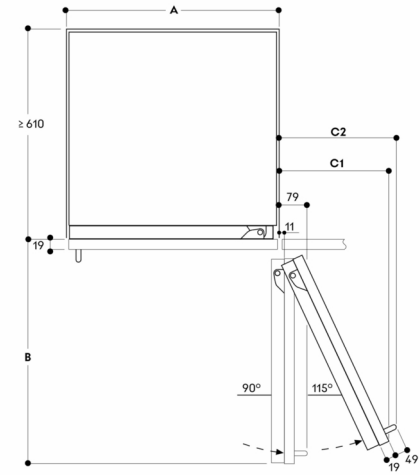

| Largeur de la niche |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|
| A                   | B   | C1  | C2  |
| 457                 | 525 | 235 | 265 |
| 610                 | 677 | 299 | 330 |
| 762                 | 830 | 364 | 395 |
| 900                 | 970 | 420 | 442 |

Le dessin est basé sur une épaisseur de panneau d'habillage de 19 mm ainsi que sur la hauteur d'une poignée Gaggenau de 49 mm

Mesures en mm