

**N 70, Table gaz, 75 cm, Verre dur
T27CS59S0**

Design :

- Verre noir à haute résistance
- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

Puissance :

- 5 brûleurs à gaz
- Brûleur à 2 circuits
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Au centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance avec précision.
- Allumage électrique une main
- Supports en fonte émaillé
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11.5 kW

Accessoires intégrés

Accessoires en option

Données techniques

Caractéristiques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction : Intégrable
 Source d'énergie : Gaz
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
 Système de commandes : Manette losangée
 Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Largeur appareil (mm) : 752
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 752 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 145 x 793 x 597
 Poids net (kg) : 19,835
 Poids brut (kg) : 21,3
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Verre dur
 Couleur de la surface : Noir
 Couleur du cadre : Noir
 Certificats de conformité : CE, Eurasian
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100
 Code EAN : 4242004203476
 Puissance maximum de raccordement (W) : 1
 Puissance maxi gaz en W : 11500
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50

Autres couleurs disponibles

Neff
 T27CS59S0
 TABLE GAZ 75CM 4F+WOK FLAMESL
 VERRE NOIR


Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
 4242004203476

gamme distribuée:

N 70, Table gaz, 75 cm, Verre dur
T27CS59S0

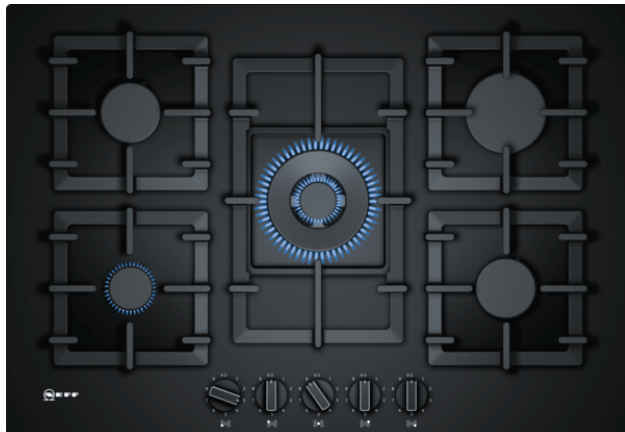

pour montage
affleurant

