



Neff
T46CB4AX2
TABLE ASPIRANTE IND 4ZONES
60CM TS SCADR

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004253112
gamme distribuée:

N 50, Table induction aspirante, 60 cm T46CB4AX2

Design :

- Sans cadre
- Commande EasyTouch (+/-)

Puissance :

- 4 foyers induction

Confort/Sécurité :

- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
En fonctionnement normal max 500 m3/h
Position intensive 575 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
En fonctionnement normal max 68 DB re 1 pW
Position intensive 72 DB re 1 pW


Confort/Sécurité :

- 3 niveaux de puissance et 1 intensif (avec retour automatique)
- - Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml) accessible par le bas

Données techniques :

- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 55 kWh/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires intégrés



Accessoires en option

- Z811DU0 FILTRE REDUCTEUR BRUIT INSTA. EVACUATION
- Z821PD0 KIT DE RECYCLAGE (INST. RACCORDEE)
- Z821UD0 KIT DE RECYCLAGE PLUG&PLAY
- Z821VR0 FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR


Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques


Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Intégrable
Source d'énergie : Électricité
Niche d'encastrement (mm) : 223 x 560-560 x 490-490
Largeur appareil (mm) : 592
Dimensions du produit (mm) : 223 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) : 430 x 690 x 670
Poids net (kg) : 24,174
Poids brut (kg) : 26,8
Témoignage de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Brûleurs : non
Booster sur chaque foyer : All
Puissance du foyer : 2.2
Puissance du troisième foyer : 1.4
Puissance du cinquième foyer : 1.4
Power of 3rd heating element (kW in boost) : [2.2]
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 500
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 565.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 555
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 575
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 68
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 30
Puissance maximum de raccordement (W) : 7400
Tension (V) : 220-240/380-415
Fréquence (Hz) : 50; 60
Couleur de l'appareil : Noir
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Niche d'encastrement (mm) : 223 x 560-560 x 490-490
Dimensions du produit (mm) : 223 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) : 430 x 690 x 670

N 50, Table induction aspirante, 60 cm
T46CB4AX2

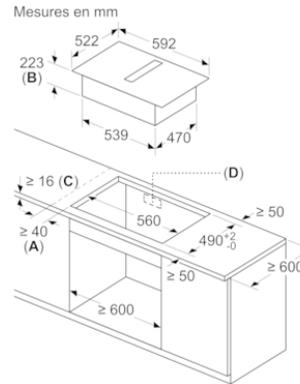


- A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B : profondeur d'encastrement
- C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-structures appropriées
- D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit

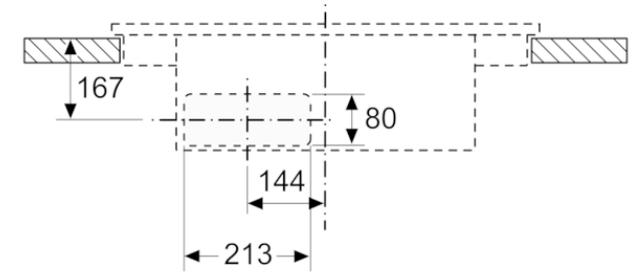


measurements in mm
Side view

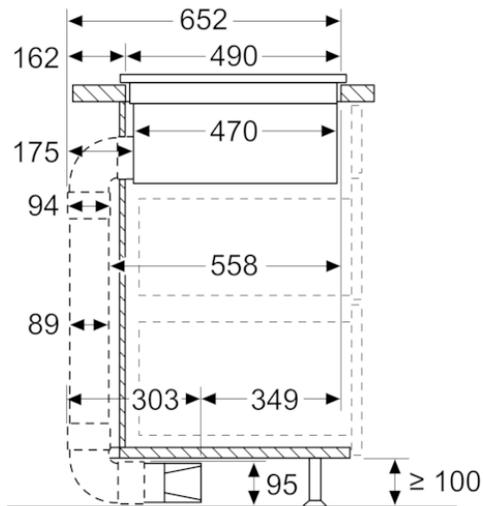


With 3rd party 90° bow

Mesures en mm

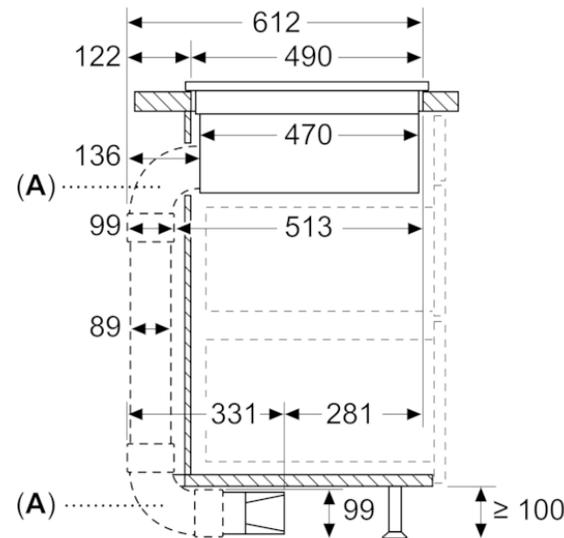


A: Avec raccords en « L » à 90°

Mesures en mm

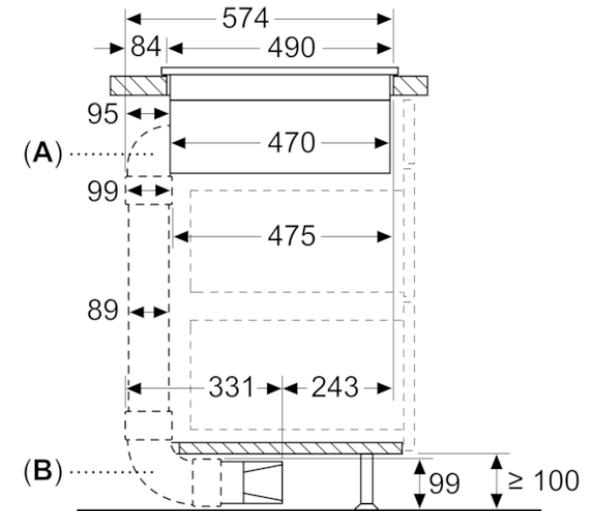


A: Avec raccord en « M » à 90°
B: Avec raccord en « L » à 90°

N 50, Table induction aspirante, 60 cm
T46CB4AX2




Mesures en mm

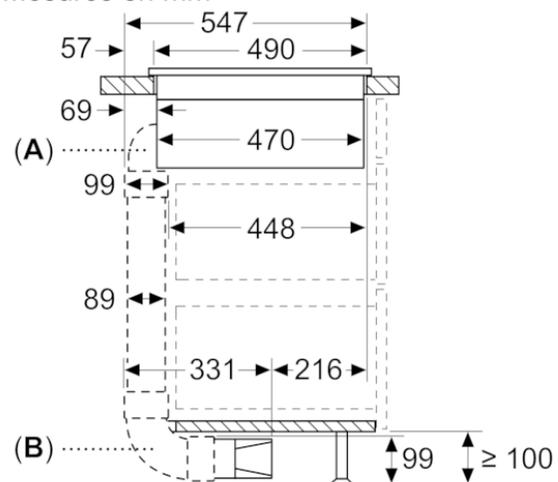


A: Avec raccord en « S » à 90°
(disponible à partir de 05/2021)
B: Avec raccord en « L » à 90°

Mesures en mm
Vue de face

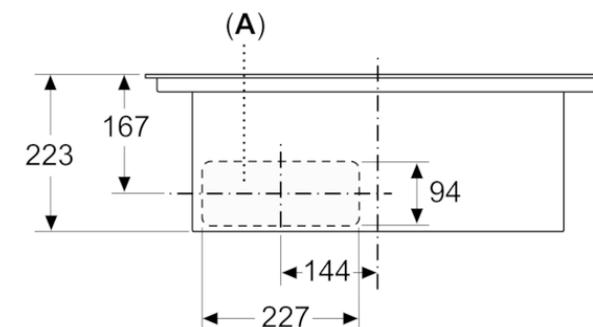


A: Connecté directement à l'arrière


Mesures en mm
Vue avant

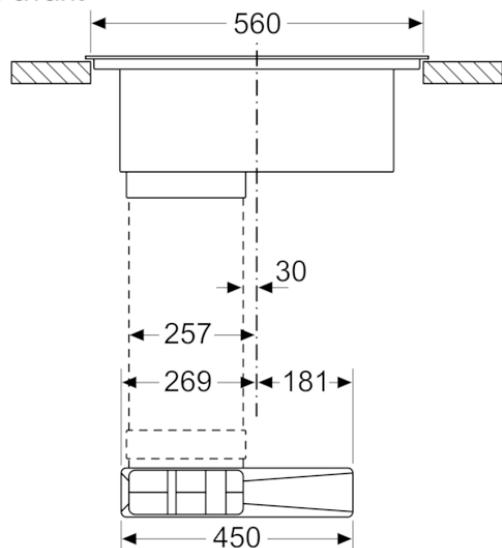

mesures en mm

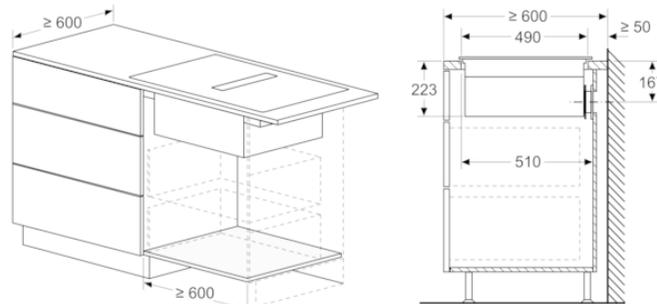

Mesures en mm
Vue latérale



En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{°C}$), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.