

**N 70, Table à induction, 60 cm, Noir  
T66TT60N0**

**Design :**

- Profil inox
- TwistPad®

**Puissance :**

- Zones de cuisson : 1 zone 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
  - Fonction PowerManagement
  - Sécurité anti-surchauffe
  - Sécurité enfants
  - Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

**Informations techniques :**

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

**Accessoires intégrés**

**Accessoires en option**

- Z9410X1 BRAISIERE EN INOX
- Z9415X1 PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
- Z9416X2 GRIL FONTE 40X20 CM
- Z9417X2 PLAT TEPPAN YAKI
- Z9914X0 BARRETTES DE JONCTION

**Données techniques**

**Caractéristiques**

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Intégrable  
 Source d'énergie : Électricité  
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4  
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largeur appareil (mm) : 606  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 606 x 546  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 603  
 Poids net (kg) : 16,131  
 Poids brut (kg) : 17,4  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir  
 Couleur du cadre : Acier inox  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242004191728  
 Puissance maximum de raccordement (W) : 7400  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60

**Autres couleurs disponibles**

Neff  
 T66TT60N0  
 TABLE 2FLEXINDUCTION+ 60CM 4F  
 TWP CADRE


Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
 4242004191728


gamme distribuée:

**N 70, Table à induction, 60 cm, Noir**  
**T66TT60N0**

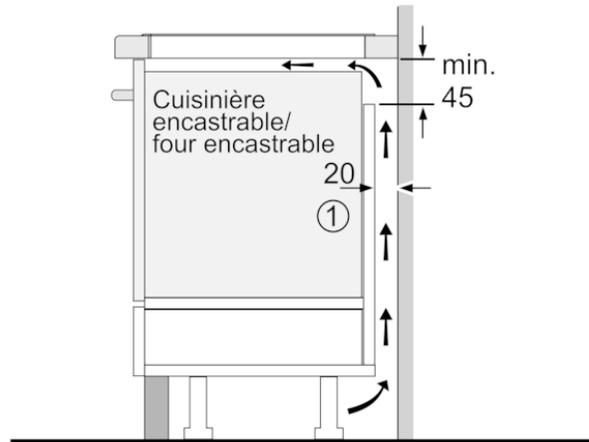


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



- Mesures en mm
- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
  - B:** Profondeur d'encastrement
  - C:** Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

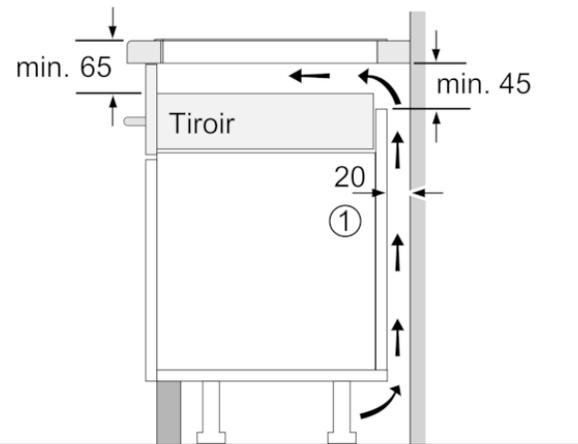

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm