GAGGENAU

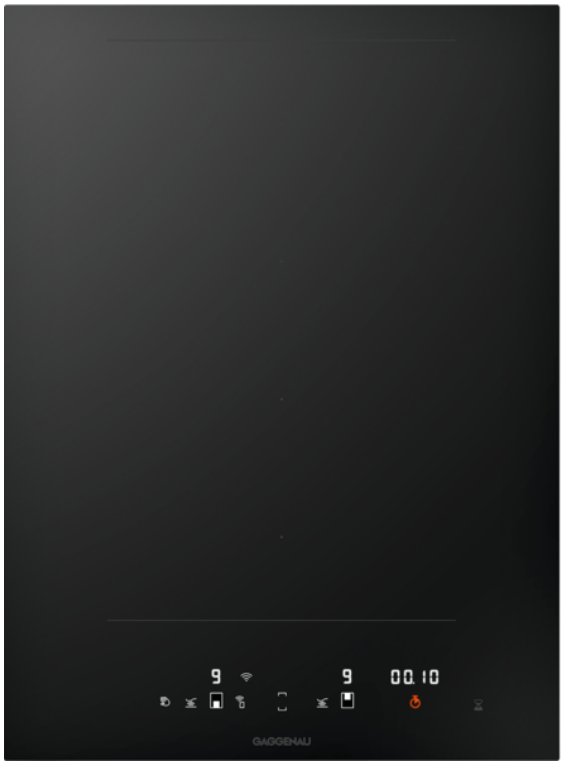

Gaggenau
VI422104
VARIO FLEXINDUCTION S400 38CM SS CADR HC

Version antérieure:
VI422103

Version ultérieure:

Code EAN:
4242006298180

gamme distribuée:
FPG

Série 400, Vario flex induction cooktop, 38 cm

VI422104

- Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuissons rectangulaires
- Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées
- Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles
- Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore
- Bouton de commande en inox massif
- Sans cadre pour encastrement à fleur de plan
- Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400

Zones de cuisson
- 2 zones de cuisson Flex Induction 20x24 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 40x24 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Bandeau de commande
- Boutons de commande avec anneau lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances.
- Contrôle électronique avec 12 pakāpes (1…12) de cuisson.
- Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).

Caractéristiques
- Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.
- Fonction Frying-Sensor.
- Fonction Booster.
- Chronomètre.
- Minuterie indépendante.
- Menu d'options personnalisées.
- Régulateur d'énergie.
- Contrôle de la ventilation basée sur le réglage de la table de cuisson (avec la hotte compatible).
- Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
- La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité
- Témoin lumineux de mise sous tension.
- Détection automatique des casseroles.
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Coupure de sécurité.

Conseils d'installation
- Les boutons de commande peuvent être positionnés horizontalement par rapport aux zones de cuisson.
- Si l'épaisseur du panneau de façade est supérieure à 23 mm, se référer au schéma "Montage des boutons de commande" (il faut évider à l'arrière du panneau).
- La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de

Accessoires intégrés

Accessoires en option

- CA051300 TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION
- CA052300 PLAQUE A GRILLER PR TABLE FLEXINDUCTION
- GP900001 POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 15 CM
- GP900002 POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 19 CM
- GP900003 POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 21 CM

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques
Appellation produit/famille : Vario/ Domino foyer vitrocéram.
Pose-libre / Intégré : Intégrable
Source d'énergie : Électricité
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 2
Niche d'encastrement (mm) : 57 x 360-389 x 492-527
Largeur appareil (mm) : 384
Dimensions du produit (mm) : 57 x 384 x 521
Dimensions du produit emballé (mm) : 130 x 500 x 600
Poids net (kg) : 9,479
Poids brut (kg) : 10,5
Emplacement du bandeau de commande : Externe séparé
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 150
Code EAN : 4242006298180
Puissance maximum de raccordement (W) : 3700
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50-60

GAGGENAU

Série 400, Vario flex induction cooktop, 38 cm
VI422104

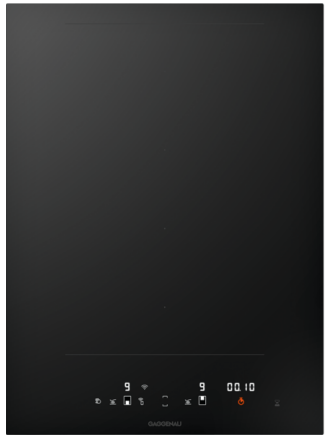

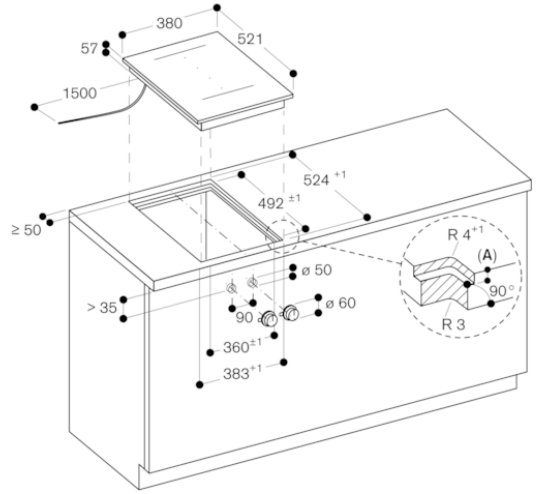

A : 6,5+0,5

Mesures en mm

Vue de dessus



Mesures en mm

Coupe longitudinale

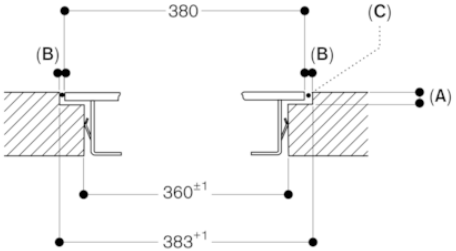

A : 6,5+0,5
B : 1,5
C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm

Installation du bouton de commande, encastrement affleurant

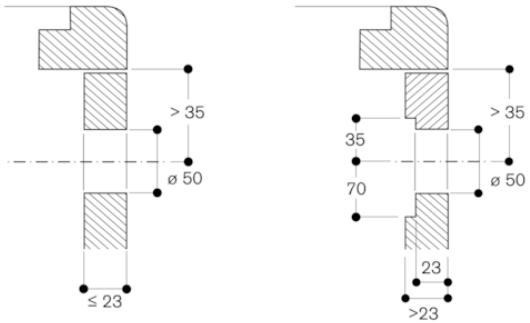

Mesures en mm

Coupe transversale

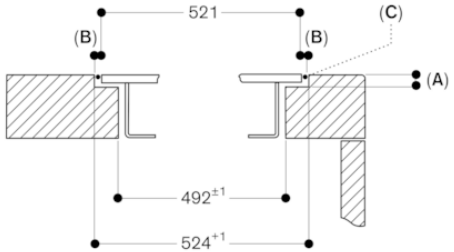

A : 6,5+0,5
B : 1,5
C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm