



Série 400, Vario Table à induction, 90 cm VI492113

- Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuissons rectangulaires
- Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées
- Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles
- Grande zone de cuisson pour casseroles jusqu'à Ø 32 cm
- Idéal pour la poêle Wok à fond arrondi, avec accessoire adaptateur
- Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore
- Bouton de commande en inox massif
- Cadre en inox massif d'une épaisseur de 3 mm travaillé avec une grande précision
- Peut être installé sur le plan de travail avec cadre apparent ou à fleur de plan
- Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400

Zones de cuisson

- 2 zones de cuisson Flex Induction 19x23 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).
- 2 zones de cuisson Flex Induction 19x23 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).
- 1 zone de cuisson induction Ø 21 cm (2200 W, avec Booster 3700 W) extensible automatiquement en Ø 26 cm (2600 W, avec Booster 3700 W) et Ø 32 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Bandeau de commande

- Boutons de commande avec anneau lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances.
- Contrôle électronique avec 12 pakāpes (1...12) de cuisson.
- Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).

Caractéristiques

- Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.
- Fonction Frying-Sensor.
- Fonction Booster.
- Chronomètre.
- Minuterie indépendante.
- Menu d'options personnalisées.
- Régulateur d'énergie.
- Contrôle de la ventilation basée sur le réglage de la table de cuisson (avec la hotte compatible).
- Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
- La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

- Témoin lumineux de mise sous tension.
- Détection automatique des casseroles.
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

Accessoires intégrés

Accessoires en option

- CA051300 TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION
- CA052300 PLAQUE A GRILLER PR TABLE FLEXINDUCTION
- GP900001 POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 15 CM
- GP900002 POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 19 CM
- GP900003 POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 21 CM
- GP900004 POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 28 CM
- WP400001 POELE WOK INOX PR VI 414 & BRUL. WOK GAZ

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Intégrable
 Source d'énergie : Électricité
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
 Niche d'encastrement (mm) : 57 x 886-888 x 491-493
 Largeur appareil (mm) : 908
 Dimensions du produit (mm) : 57 x 908 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 125 x 1196 x 606
 Poids net (kg) : 24,483
 Poids brut (kg) : 26,5
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Externe séparé
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Code EAN : 4242006285036
 Puissance maximum de raccordement (W) : 11100
 Intensité (A) : 3*16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60

Gaggenau
 VI492113
 VARIO FLEXINDUCTION S400 90CM
 C. INOX HC

Version antérieure:

Version ultérieure:


Code EAN:
 4242006285036

gamme distribuée:
 FPG

Série 400, Vario Table à induction, 90 cm
VI492113




Installation du bouton de commande, encastrement affleurant

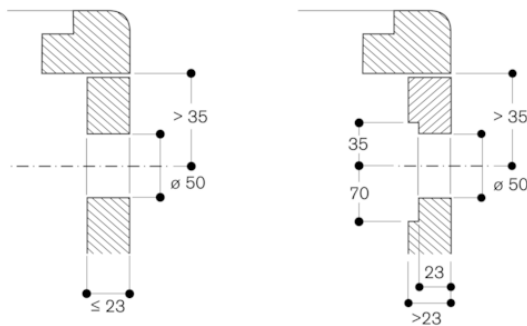


Mesures en mm


Installation du bouton de commande, montage sur le plan de travail

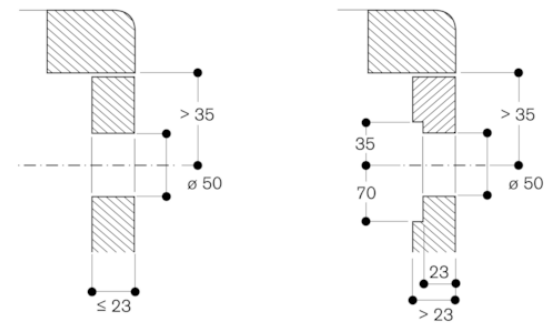

Mesures en mm

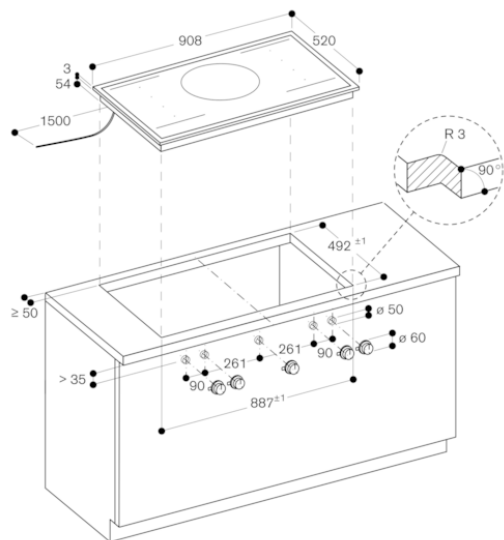


mesures en mm

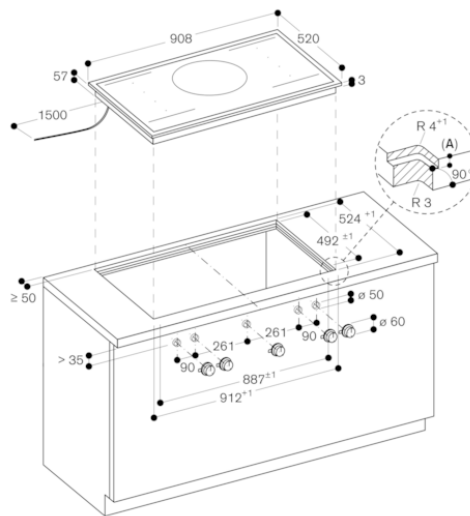

A : 3,5^{±0,0}

Mesures en mm

Coupe longitudinale

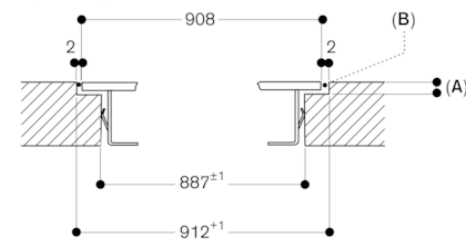

A : 3,5^{±0,5}


B : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm

Série 400, Vario Table à induction, 90 cm
VI492113




Vue de dessus

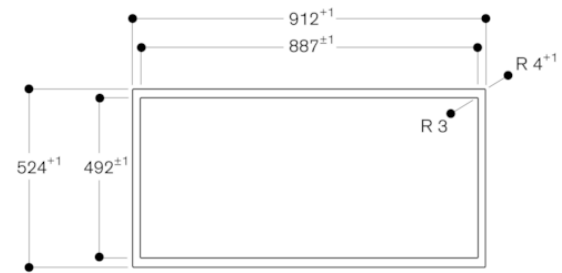

Mesures en mm

Coupe transversale

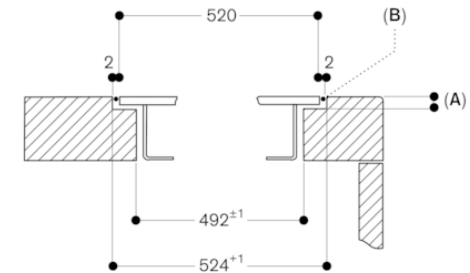

A : 3,5^{0,5}

B : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm